




Vaše jistota
TECE předstěnové instalace



Úspora vody

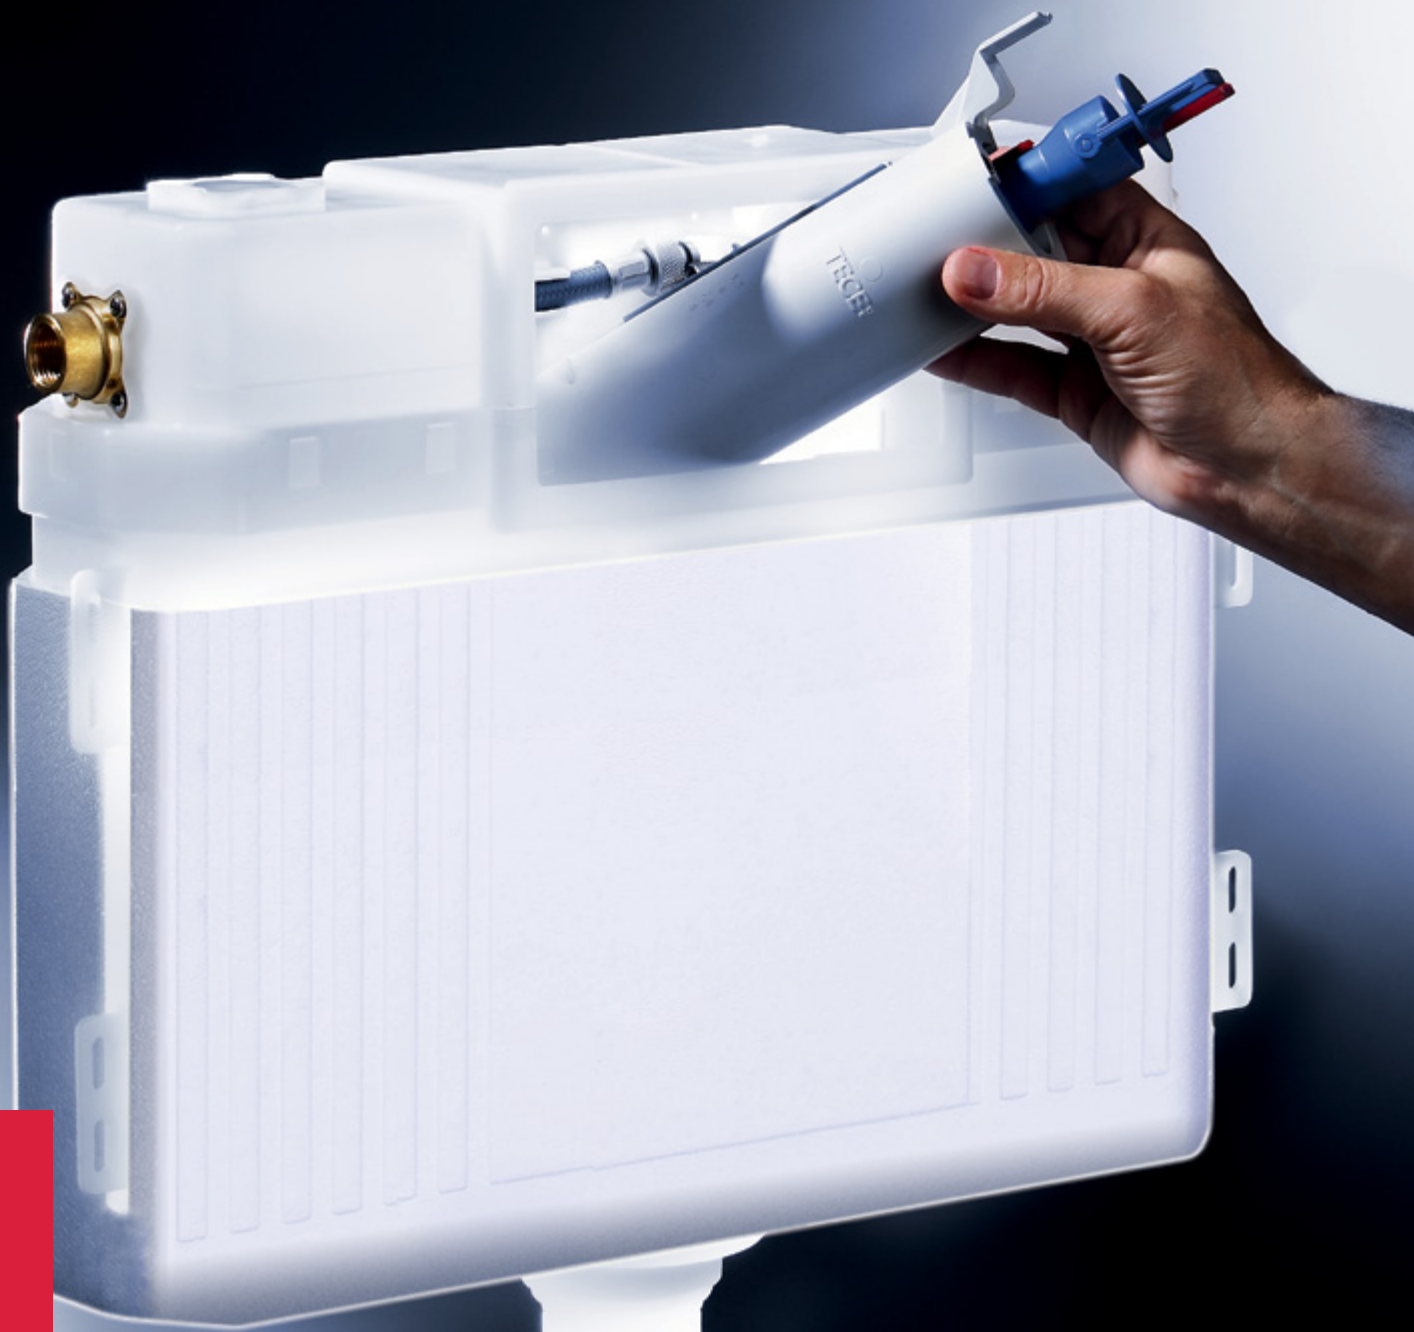

Šetří životní prostředí



Ekologický

TECE:

Intelligente Haustechnik

Obsah

Vaše jistota – splachovací nádržka od TECE	Str. 3
Splachovací nádržky TECE – inteligence v každém detailu	Str. 4–5
Splachovací nádržky TECE – vypouštěcí ventily	Str. 6–7
Splachovací nádržky TECE – instalace do lehkých příček	Str. 8–9
Splachovací nádržky TECE – instalace do zděných příček	Str. 10–11
Splachovací nádržky TECE 8cm	Str. 12–15
Ovládací tlačítka TECE pro toalety i pisoáry	Str. 16–19
Elektronicky ovládané splachování pisoárů od TECE	Str. 20–23
 Speciální řešení	
Elektronicky ovládané splachování WC	Str. 24–25
Řešení pro bezbariérové stavby	Str. 26–27
TECEprofil pro sprchovací toalety TOTO	Str. 28–29
TECEprofil s odsáváním pachu	Str. 30–31
Sada pro vhazování WC tablet do splachovací nádržky	Str. 32–33

Společnost TECE přináší univerzální řešení.

Použití univerzální splachovací nádržky do zděných konstrukcí a lehkých stěn je základem všestranných provedení. Každé ovládací tlačítko TECE je možné nainstalovat na jakoukoli nádržku od TECE. Montážní prvky pro pisoár s designovým ovládacím tlačítkem završují ucelenou nabídku výrobků TECE. Naši zákazníci oceňují naše know-how, kterému plně důvěřují. Splachovací nádržky TECE prokazují svou kvalitu v milionech instalací ve Vašich domácnostech, administrativních komplexech, restauracích, budovách občanské vybavenosti, hotelích...



Ušetřete 60 procent vody!

Díky kombinaci dvojčinného splachování se splachováním 4,5 litru, vykazují nádržky TECE úsporu až 60 % vody ve srovnání s jednočinným splachováním 6 litrů.

I pouhá kapka se počítá!



DESIGN PLUS

Vypouštěcí ventil TECE získal cenu **Design Plus Award 2009** za technologii úspory vody a možnost univerzálního použití. Jednoduchým ovládáním může instalatér nastavit objem splachování na 4,5/6/7,5 až 9 litrů. Úsporné spláchnutí 3 litry zůstává neměnné. Právě touto flexibilitou šetří produkty TECE životní prostředí. Splachovací nádržka TECE také umožňuje jakékoli nastavení požadovaného objemového průtoku.



S dvojčinným ventilem TECE snížíte spotřebu splachované vody až o 60 %.

V dnešní době již většina předních světových výrobců toalet nabízí speciální WC mísy, kterým pro plné spláchnutí postačuje úsporné množství 4,5 litru vody. Při použití unikátního dvojčinného ventilu TECE si tuto hodnotu pro plné spláchnutí jednoduše nastavíte posunutím modrého táhla, přičemž vám zůstává zachována možnost redukovaného třílitrového spláchnutí.



Úspora je ještě výraznější pokud dvojčinným ventilem TECE nahradíte dříve hojně používané jednočinné splachování, při kterém není možné nastavit optimální množství splachované vody. Vždy je tak použito plné spláchnutí, které se většinou pohybuje v rozmezí od 6 do 9 litrů, a to dle typu instalovaného zařízení. Zcela tu tedy chybí možnost základního třílitrového spláchnutí, které je u dvojčinného ventilu TECE již samozřejmostí.

Použití v lehkých i zděných konstrukcích

Nádržka TECE má univerzální využití: pro montáž suchým procesem do lehkých příček se dodává jako modul TECEprofil, do zděných jako TECEbox.




Novinka – tlak splachování můžete nejen snížit, ale i zvýšit!

Průtok vody splachovacím potrubím lze dodatečně nastavit podle Vašeho výběru WC keramiky. Moderní designové trendy se projevují i ve výrobě toalet. Různé tvary keramik WC potřebují odlišné rychlosti a množství splachovací vody, aby bylo dosaženo efektivního spláchnutí. TECE myslí na vše!

U běžných vypouštěcích ventilů lze tlak splachování pouze snižovat, nikoli zvyšovat. Vypouštěcí ventil TECE nabízí řešení tohoto problému výměnou standardně instalovaného škrťacího kroužku.

Pokud dochází při splachování k vystřikovávání vody z keramiky, můžete splachovací tlak zase naopak snížit.

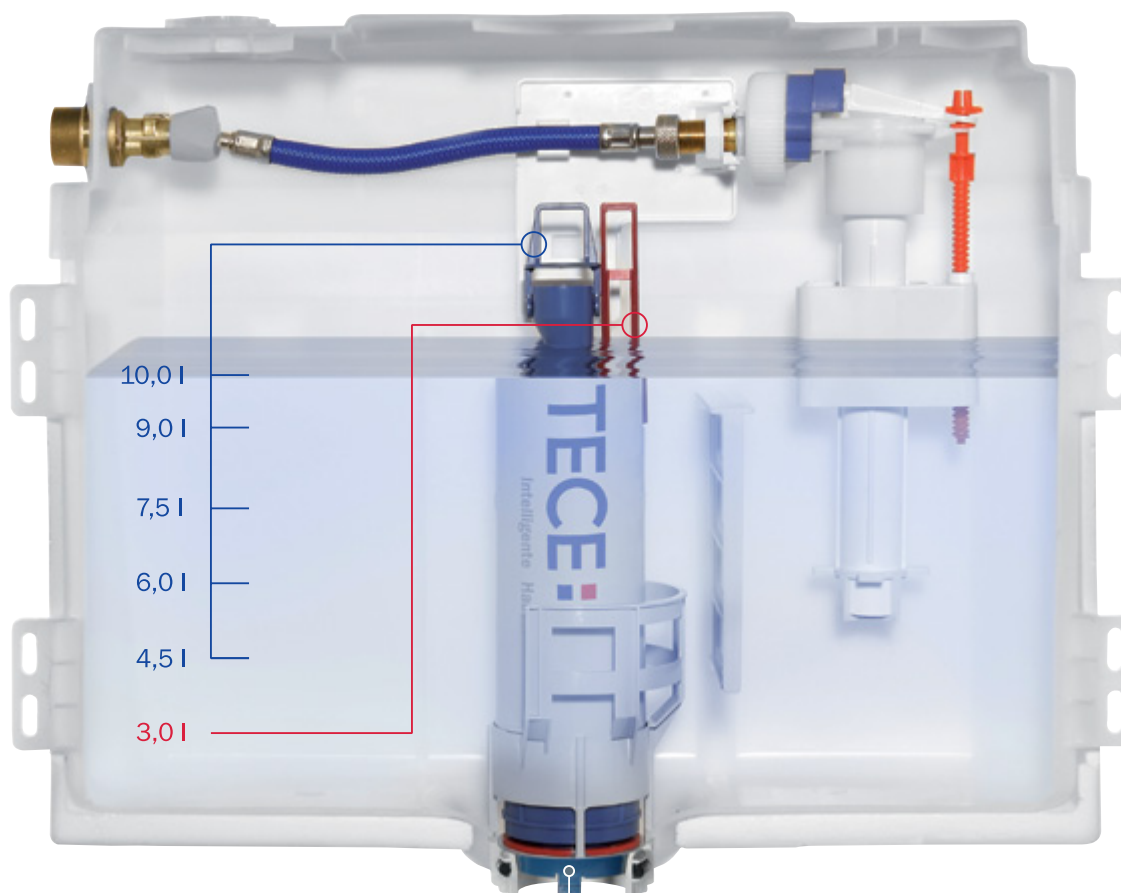

Plné spláchnutí: 4.5/6/7.5 a 9 litrů.

Úsporné spláchnutí: 3 litry

Červené táhlo ovládá redukované spláchnutí, modré táhlo slouží pro plné spláchnutí. Ventil nabízí plné spláchnutí 4,5/6/7,5 nebo 9 litrů, úsporné spláchnutí 3 litry zůstává neměnné. Díky 4 škrticím kroužkům lze plynule upravovat tlak splachování.



Údržba je pak stejně snadná jako montáž. Při případné výměně ventilu není nutné demontovat jeho jednotlivé součásti. Kompaktní konstrukce vypouštěcího ventilu umožňuje snadné vyjmutí z nádržky.



Nádržka TECE je předem smontována výrobcem a vyžaduje pouze připojení instalace během fáze montáže na stěnu. Nádržku je nutno otevírat jen pro připojení napouštění vody a přenastavení vypouštěcího ventilu.



Po dokončení instalace samotné nádržky, se napojí pancéřová hadička k napouštěcímu ventilu, bez nutnosti použití nářadí.



Čelní krycí deska slouží jako ochrana před vniknutím nečistot do nádržky a tvoří základnu upevnění ovládacího mechanismu.



Snadná instalace ventilu, navzdory malému montážnímu otvoru.



Ovládací táhla lze zasunout a zcela přesně nastavit díky označení zarovnání.



V případě servisního zásahu lze demontovat kompletní ovládací mechanismus včetně čelního krytu. Všechna původní nastavení splachování zůstanou zachována.

Montážní prvky TECEprofil pro WC

Splachovací nádržka TECE má univerzální využití. Pro montáž do lehkých konstrukcí je dodávána s označením TECEprofil. Řada TECEprofil nabízí moduly s různou montážní výškou a zvláštní moduly doplňující celou nabídku – např. montážní prvky s možností odsávání pachů nebo pro instalaci bezbariérových a sprchovacích toalet, které naleznete v nabídce speciálních montážních prvků a příslušenství.



WC modul TECEprofil
Montážní výška 1 120 mm
Ovládání zepředu



WC modul TECEprofil
Montážní výška 980 mm
Ovládání zepředu
nebo shora




WC modul TECEprofil
Montážní výška 820 mm
Ovládání zepředu
nebo shora

Montážní prvek TECEprofil – univerzální řešení pro každý typ instalace



TECEprofil
instalace sanitární stěny



Volně stojící sanitární
stěna TECEprofil



Individuální instalace
modulu před zděnou
stěnou





Individuální instalace
modulu s výškově nastavi-
telným univerzálním
ukotvením

Splachovací nádržka TECE – instalace do lehkých příček

Systém přípravy sanitárních stěn TECEprofil

Prakticky žádný jiný systém přípravy stěn nevyžaduje tak málo základních prvků jako TECEprofil. Jednoduchost systému jej činí extrémně flexibilním – nabízí bezpečnost a spolehlivost v individuálních i rozsáhlých projektech. Instalace WC, umyvadla, pískáru či bidetu v jedné řadě nebyla nikdy jednodušší. S několika málo základními prvky můžete připravit instalaci před stěnu, do rohu a nebo vytvořit samostatně stojící stěny v koupelnách, velmi rychle a spolehlivě.

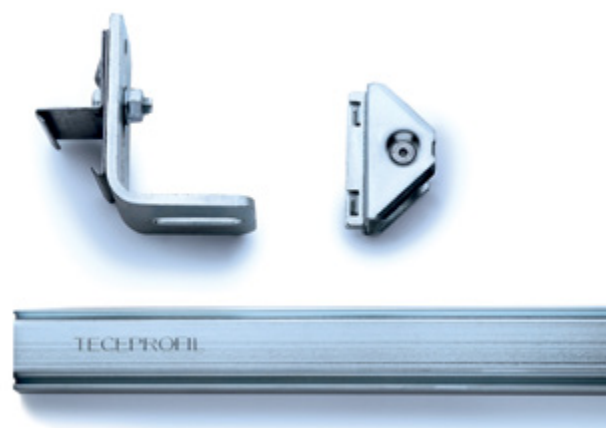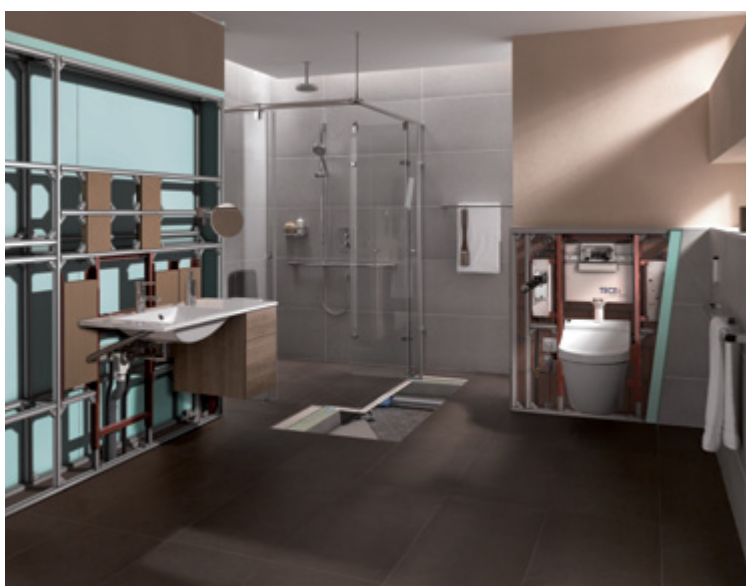

Rohová konstrukce:
Instalace s variabilním
rohovým ukotvením



Profilová stěna z kovových
nosníků UA vhodná pro
hendikepované a seniory



Profilová stěna z kovových
nosníků C




Stěna z dřevěných
nosníků

TECEbox – jak jednoduchá je instalace před zděnou příčku: obezdít, obložit, hotovo.



Montážní prvek TECEbox pro WC

Ovládání zepředu. Vhodné pro všechna ovládací tlačítka TECE. Možné instalovat do sanitárních stěn z TECEprofil.

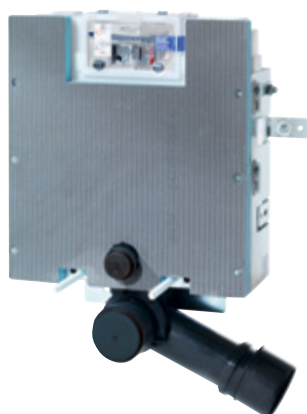

Montážní prvek TECEbox se stavební výškou 820 mm

Podle montáže lze ovládat shora nebo zepředu. Předinstalovaná konstrukční deska s hloubkou 30 mm vhodná pro přímé obložení.



Montážní prvek TECEbox plus pro WC


S výškově nastavitelnými podpěrami a opláštěním určeným pro přímé obložení.



Montážní prvek TECEbox pro umyvadlo

S hloubkově nastavitelným ukotvením do stěny. Stavební hloubka 8–18 cm.

Splachovací nádržka TECE – instalace do zděných přiček

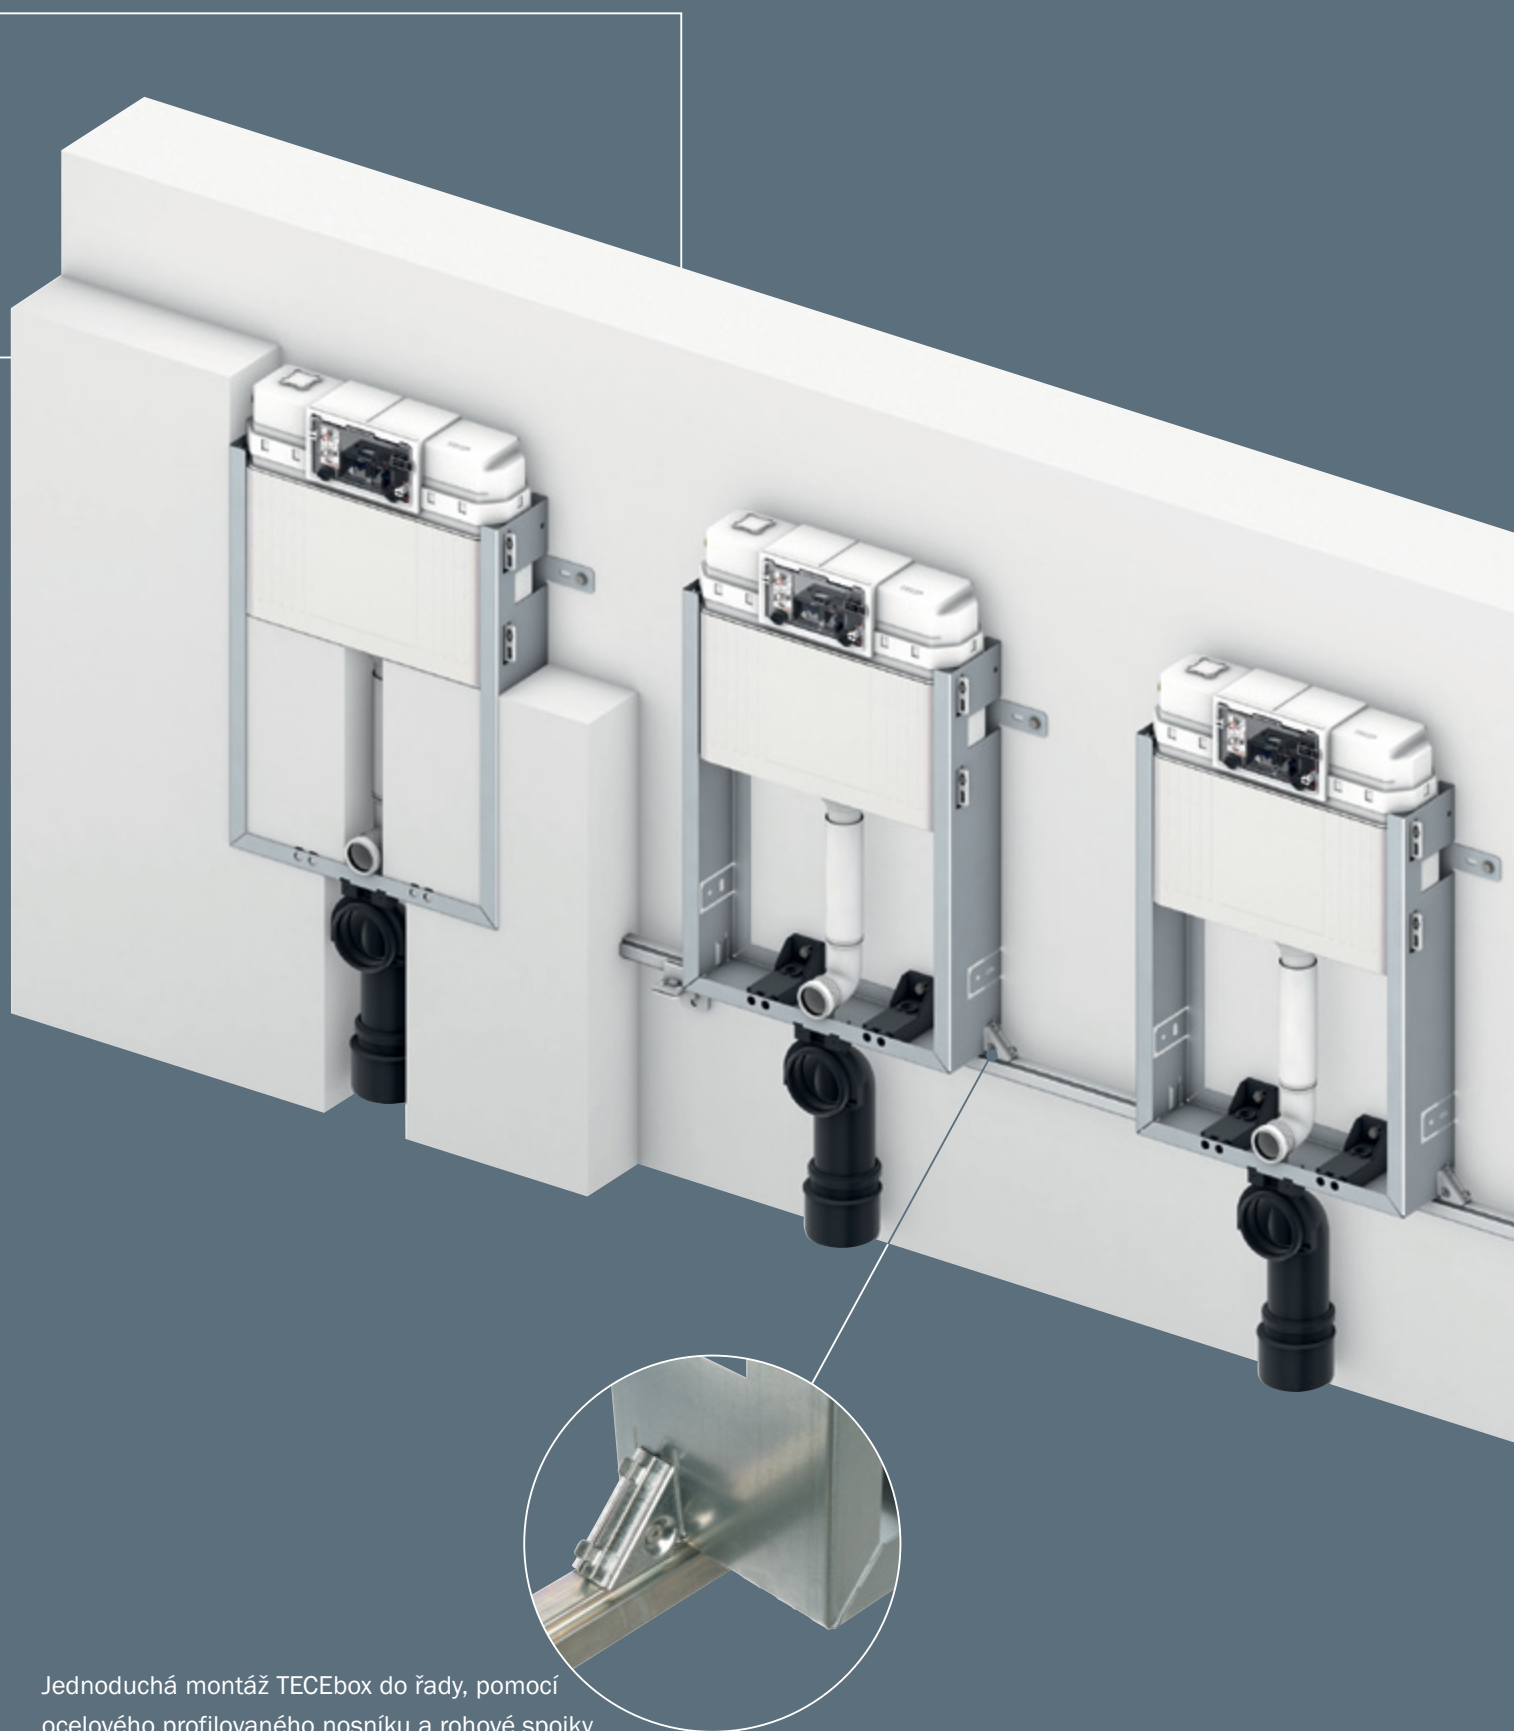

Jednoduchá montáž TECEbox do řady, pomocí ocelového profilovaného nosníku a rohové spojky.


Podomítková nádržka 8 cm – spolehlivá nádržka s objemem 9,5 litru.

Podomítková nádržka 8 cm je extrémně tenká a hodí se tedy pro instalaci do úzkých stěn. Konstrukce vychází z německého know-how a je výsledkem řady let zkušeností TECE v oblasti splachovacích technologií. Pro instalaci do lehkých přiček se nádržka dodává jako modul TECEprofil, nebo pro zděné konstrukce jako TECEbox.




Splachovací nádržka TECE 8 cm – malá velikost, velká výkonem.

Splachovací nádržka TECE s hloubkou 8 cm má objem splachování 9,5 l. Použit lze všechna jedno i dvou množstevní ovládací tlačítka TECE. Kapacita splachovací nádržky 9,5 litru umožňuje v případě potřeby okamžité opakované spláchnutí. Napouštěcí ventil se vyznačuje rychlostí, přesností a hlavně nízkou hlučností. Ve výrobě zkontrolovaná těsnost nádržky, kompletní osazení armaturami a zajištění vstupního otvoru je v TECE standardem. Neporušená nálepka na krytu otvoru splachovací nádržky zjednodušuje kontrolu. Nádržku není nutné otevírat kvůli tlakové zkoušce. Standardně je vypouštěcí ventil nastaven na 3 litry pro úsporné spláchnutí a 6 litrů pro plné spláchnutí.

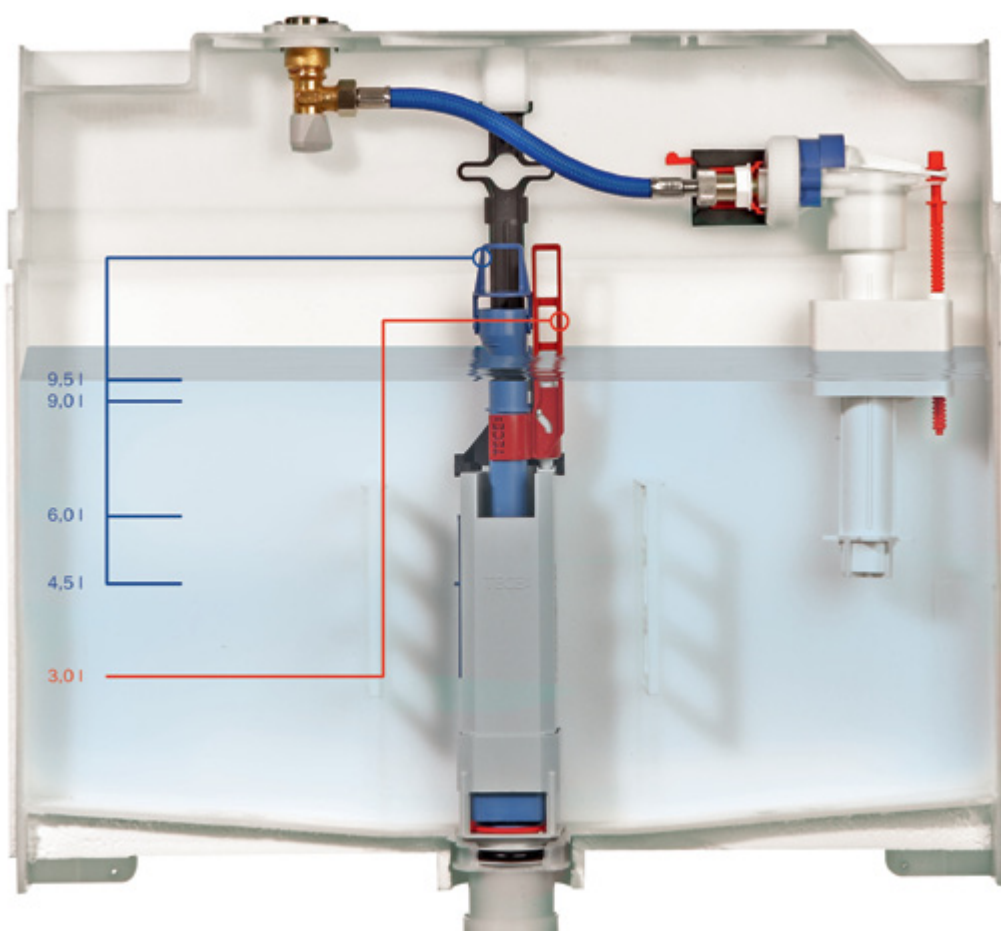

Plné spláchnutí: 4,5/6 a 9 litrů
Úsporné spláchnutí: 3 litry

Červené táhlo aktivuje úsporné spláchnutí, modré táhlo slouží pro plné spláchnutí. Vypouštěcí ventil můžete kdykoli nastavit bočním posuvníkem na plné spláchnutí 4,5/6 a 9 litrů, zatímco redukované spláchnutí 3 litry zůstává stále neměnné.

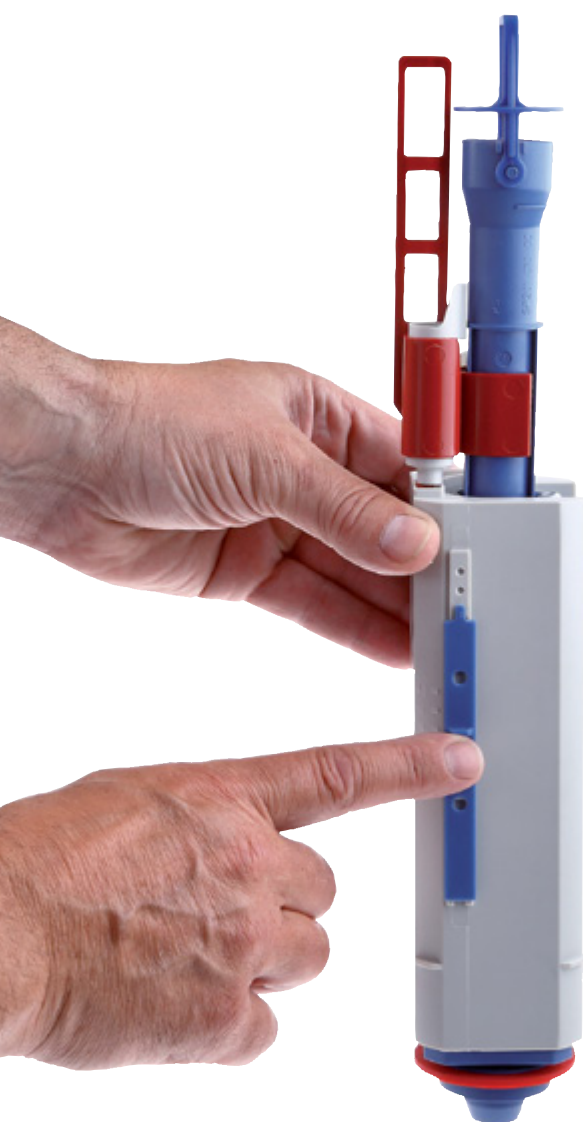

Při případné výměně ventilu není nutné demontovat jeho jednotlivé součásti. Kompaktní konstrukce vypouštěcího ventilu umožňuje snadné vyjmutí z nádržky.



Nádržka se dodává od výrobce předinstalovaná a zcela těsná. Je nutné ji otevřít pouze pro přenastavení.



Čelní krycí deska slouží jako ochrana před vniknutím nečistot do nádržky a zároveň tvoří základnu upevnění ovládacího mechanismu.



Po dokončení instalace nádržky, pokračujeme připojením pancéřové hadičky k napouštěcímu ventilu, bez nutnosti použití nářadí.



Pro servisní účely lze demontovat celou jednotku včetně ovládacích tlačítek. Nastavení splachování se nezmění.



Jakmile odjistíte kotvící část osazení ventilu, můžete jej povysunout a jeho horní část v kloubu vyhnout ze vstupního otvoru.



Následným pootočením lze ventil vyjmout vstupním otvorem ven z nádržky.



Osazení ventilu můžete snadno vyjmout.



Stejným způsobem jednoduše vyjmete i napouštěcí ventil.

Montážní prvky TECEbox a TECEprofil pro WC se stavební hloubkou 8 cm

Řada modulů toalet 8 cm vychází ze čtyř montážních variant pro všechny běžné montážní situace. Ve všech těchto modulech jsou použity TECE nádržky 8 cm. Kompletní splachovací nádržka s objemem 9,5 litru a izolací proti kondenzaci vody, vybavena úsporným systémem dvoumnožstevního splachování.

Nádržka je kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky TECE (TECESquare, TECEloop, TECEplanus s výjimkou elektronického ovládání, TECEambia, TECEbase, TECEnow, TECElux Mini) a splachovacími páčkami s použitím pro jedno i dvoumnožstevní splachování dle zvoleného modelu. Ucelenou řadu TECE se stavební hloubkou 8 cm doplňují montážní prvky pro bidet a umyvadlo určené do lehkých příček nebo k obezdění.



TECEbox basic
pro zděné konstrukce
s nastavitelnou splachovací trubicou chráněnou před kondenzací vody. Pro stojící toalety



TECEbox pro WC
Určené pro instalaci před zděné příčky. Pro závěsná WC




TECEbox plus pro WC
Pro závěsná WC, zvuková izolace



TECEprofil pro WC
Pro montáž do lehkých příček nebo před pevné stěny

Montážní prvky TECE 8 cm – možná řešení instalace



Instalace do zděné příčky



Instalace s obezděním před nosnou příčku




Individuální instalace modulu před zděnou stěnu




Montáž do profilové stěny z kovových nosníků C



Vždy kompatibilní
– ovládací tlačítka TECE.



TECElux Mini



TECEnow




TECESquare




TECEloop




TECEplanus



TECEambia



TECEbase




Splachovací páčky



TECEplanus s IR snímačem
(nekompatibilní s nádržkou 8 cm)

**Nádržky TECE a ovládací tlačítka TECE
jsou navzájem vždy kompatibilní!**

Vybrat správné ovládací tlačítko k toaletě není u některých výrobců nádržek až tak snadné. I když je ovládací tlačítko a nádržka od stejného výrobce, není samozřejmostí, že je montáž možná. S TECE nemáte žádná omezení, volba správného ovládacího tlačítka k toaletě není žádný problém. Pokud Vámi vybrané ovládací tlačítko i montážní systém bude značky TECE, bude instalace zcela v pořádku a velmi snadná. Další informace o ovládacích tlačítkách TECE najdete v brožuře „Kompletní přehled ovládacích tlačítek TECE“ nebo na webové stránce www.tece.cz, kde najdete konfigurátor, který Vám pomůže snadno a rychle najít správné ovládací tlačítko pro Vaši koupelnu.

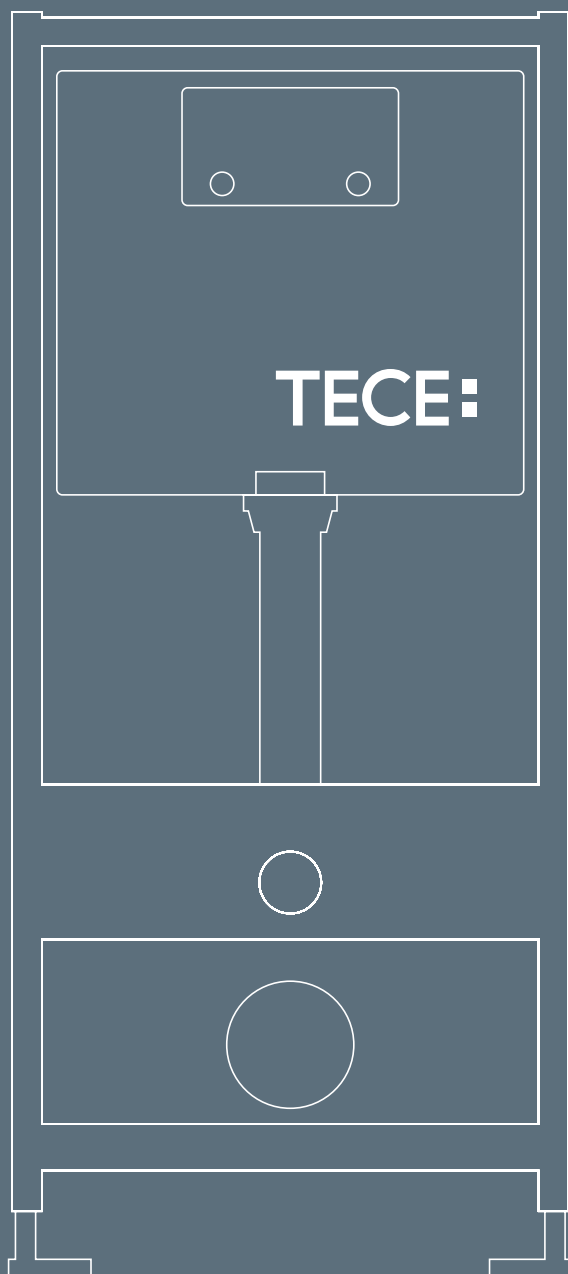


Montážní prvek pro WC

Pouze pro montážní prvky TECE

Díky speciální konstrukci splachovací nádržky jsou ovládací tlačítka k toaletám od TECE poměrně malá. Právě proto se bez problémů začlení do architektury koupelny. TECE klade velký důraz na správný tvar, což nabízí i základní řada ovládacích tlačítek v podobě TECEambia, TECEbase, TECEnow a TECEplanus a TECElux Mini. Nerezová ovládací tlačítka TECEsquare a skleněná TECEloop jsou elegantním řešením pro špičkový koupelnový design.

Ovládací tlačítka pro toalety a pisoáry se shodným designem nabízejí řady TECEloop, TECEplanus, TECEsquare a TECEambia.

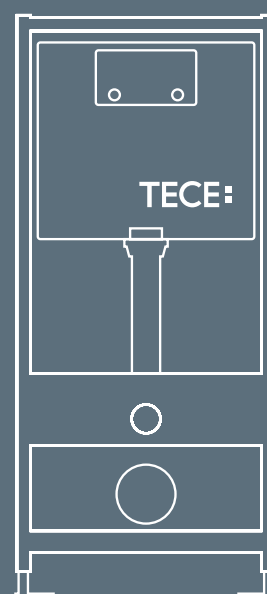

Zapuštěná instalace

Skleněná ovládací tlačítka TECEloop a TECEsquare, lze pomocí instalačního rámečku, instalovat zapuštěná do stěny.

A person wearing a white lab coat is standing next to a white urinal. The person's hand is positioned near a small, rectangular, white sensor mounted on the wall above the urinal. The background is a light blue wall with vertical lines.

Elektronicky ovládané splachování pisoárů
– spolehlivé a inteligentní řešení
pro veřejné prostory.

Elektronicky ovládané splachování pisoárů od TECE

Elektronika TECE pro bezdotykové splachování funguje na bázi infračerveného snímače s autofokusem.

Snímač změří úhel dopadu světla, které uživatel odráží a změří vzdálenost osoby od pisoáru – spolehlivě detekuje zda se uživatel přibližuje nebo vzdaluje. Díky této přesné a inteligentní technologii se snižuje riziko nechtěných spláchnutí.



Veškeré funkce snadno naprogramujete pomocí magnetického klíče a manuálu programování.

TECE vybavila elektronické jednotky pro pisoáry funkcí s inteligentně řízenou časovou prodlevou. S touto technologií vykazují splachovací systémy úsporu vody až 40 %!

Funkce časové prodlevy*: pokud je pisoár používán v intervalu kratším než 2 minuty, přepne se systém do ekonomického režimu. Čistící propláchnutí pisoáru je aktivováno po každých 45 minutách.

Funkce úklid: automatické splachování může být nežádoucím při čištění pisoárů, z toho důvodu lze nastavit jeho opoždění až o 10 minut.

Spláchnutí s předstihem*: funkce zajistí navlhčení keramiky pisoáru až 2 vteřiny před jejím použitím, což eliminuje usazování moči na keramice.


Proměnné spláchnutí: objem spláchnutí může být měněn (v rozsahu 2 až 10 vteřin) přesně podle Vašich požadavků.

Vzdálenost: optická detekce osob může být ručně nastavena podle potřeb instalace v malých i velkých prostorách.

Hygienické spláchnutí*: funkce může být nastavena (od 2 do 10 vteřin) podle Vašich požadavků.

Funkce doplnění*: soudobé konstrukce pisoárů umožňují automatické vypuštění a napuštění sifonu. Tato funkce jednotky zabezpečuje pravidelné doplnění sifonů po jejich vypuštění.


(*funkce může být nastavena volitelně)

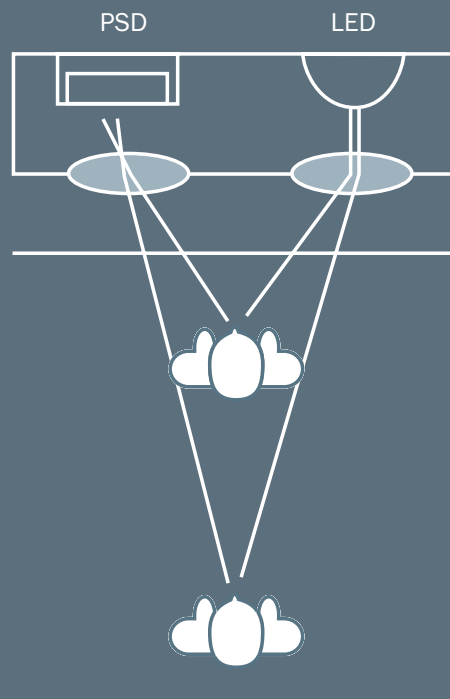

Technologie TECE PSD eliminuje "rušení v pozadí", čímž zajišťuje bezchybnou funkci splachování.

Splachovací ventil pro pisoáry – zlepšení díky inovacím od TECE

Konstantní objem vody, i když se liší tlak splachování – TECE dosahuje zlepšení díky moderním technologiím a vyrábí splachovací ventily kompatibilní s ostatními výrobky na trhu. Splachovací ventil je řízen tlakem vody, je robustní a velmi spolehlivý. Funkce automatické čisticí trysky uvnitř kartuše zaručuje bezúdržbový provoz na dlouhou dobu.

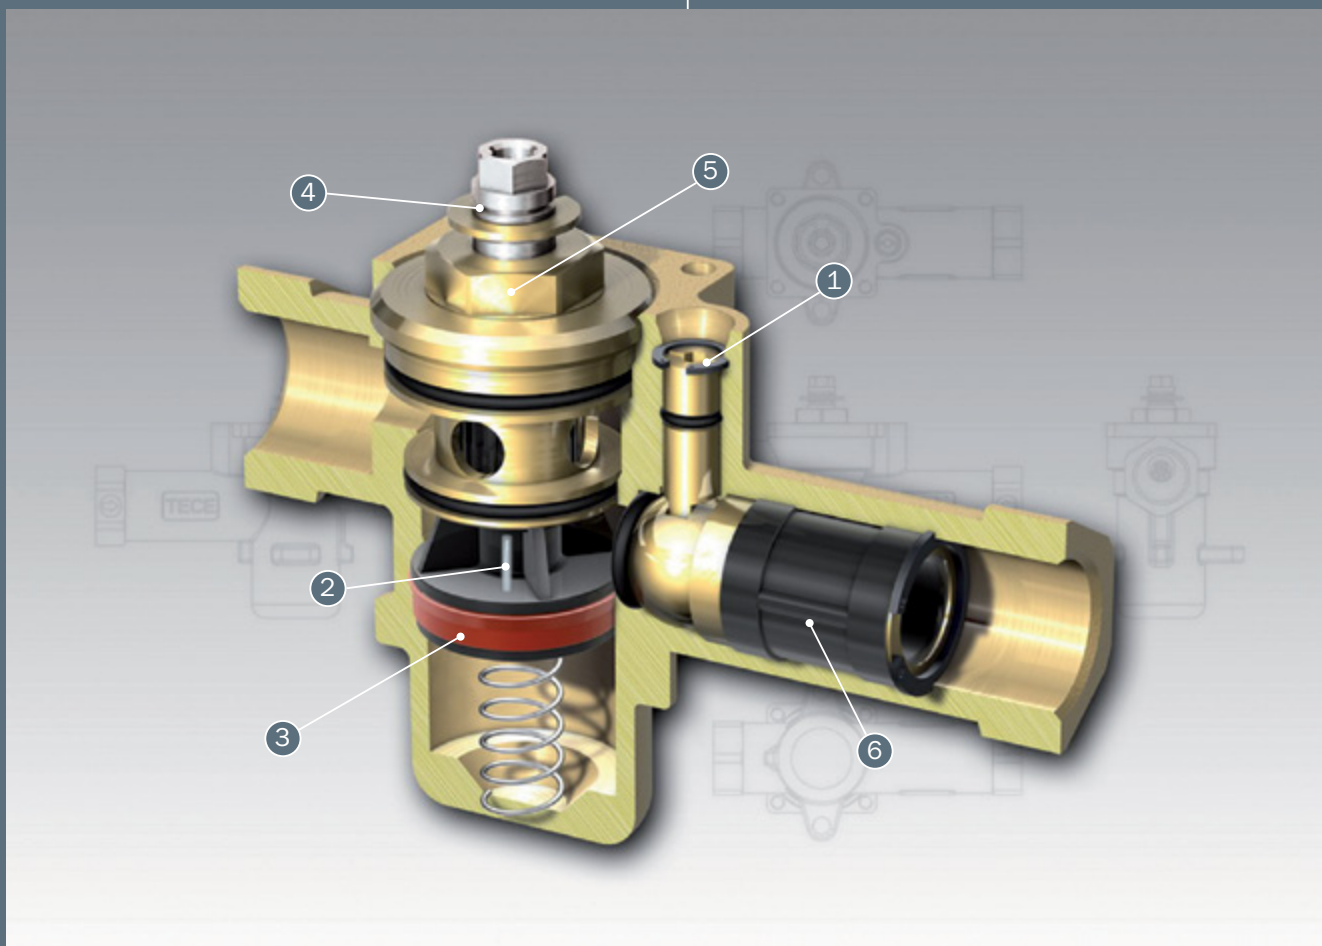

1. Kontrola přítoku
2. Automatická čisticí tryska v oblasti přítoku
3. Masivní těleso plastového pístu odolné vůči opotřebení
4. Otvor nastavování množství
(4/2/1 litr, nastavení výrobce 2 litry)
5. Vysoce účinný obal vnitřní plastové tyče
6. Zvukový tlumič

Mechanické a elektronické kartuše mají stejný kryt splachovacího ventilu a stejně vysokou výkonnost splachování > 0,3 l/s při 1 baru. Splachovací ventil lze snadno nastavit na úsporný objem splachování 1 litru. Objem splachování zůstává konstantní bez ohledu na tlak vody v potrubí. Splachovací ventil je v souladu s DIN EN 12541.

Použití montážního prvku TECEprofil pro pisoáry s inteligentním splachováním je stejně univerzální jako je použití jeho "bratříčka" v provedení pro WC.

Tento modul je vhodný pro všechna mechanická i elektronická pisoárová ovládací tlačítka značky TECE. Jako u všech modulů TECE, lze instalaci provést do systémových sanitárních stěn TECEprofil nebo do stěn z lehkých příček. Dále je možná individuální instalace před nosnou příčku nebo do rohu. Ovládací tlačítko nebo kryt elektroniky je vhodný i pro montážní prvky na zazdění.

Volba profesionálů – pro bezpečný a spolehlivý provoz.

Pro zděné i lehké konstrukce

Montážní prvek včetně ovládacího ventilu TECE se dodává pro zděné i lehké konstrukce.

Speciální ochrana holé stěny – ideální řešení pro instalace do lehkých příček

Montážní prvky pro pisoáry obsahují ochranný kryt z měkčeného plastu, který je instalován v průběhu výstavby a zároveň se podle obkladu. Právě díky tomuto krytu je zabráněno prosakování kondenzační vody přímo do stěny.



Vodotěsná plastová ochrana brání v prosakování kondenzační vody do hmoty stěny.



Během instalace se upraví plastová ochrana proti prosakování vody přesně podle druhu použitých obkladů.



Modul pisoáru TECEprofil s krytem splachovacího ventilu TECE

Pro montáž předstěnového systému TECEprofil, s instalací mechanického nebo elektronického ovládání.





TECE nabízí tři varianty elektronicky ovládaného splachování WC: kabelové, bezdrátové nebo infračervené ovládání. Všechny verze se dodávají s napájením z baterií nebo ze sítě. Elektronické ovládání je spínáno servopohonem, který je napájen běžně dostupnými lithiovými bateriemi 6 V, nebo 12voltovým zdrojem se síťovým napájením. Kapacita baterie je dostačující pro zhruba 25 000 cyklů spláchnutí.

Bezdotykové splachování

Bezdotykově ovládané splachování toalet je hygieničtější než mechanické splachování, je vhodné zejména pro použití ve veřejných zařízeních. Toto čisté řešení je často zatracováno, protože časté chybné spouštění splachování běžně dostupných systémů zvyšuje spotřebu vody. Z tohoto důvodu společnost TECE vyvinula infračervený snímač s automatickým zaostřováním. Snímač efektivně detekuje přítomnost stojícího či sedícího uživatele. Díky této vylepšené technologii nedochází k nechtěným spláchnutím a zvýšené spotřebě vody. Ovládací tlačítko řady TECEplanus nabízí klasické mechanické splachování jako dodatek k bezdotykové variantě.

TECE – elektronicky ovládané splachování WC.



Jednoduchá montáž

Elektronické ovládání napájené baterií je možné snadno nainstalovat i dodatečně. Jednoduše se vymění standardní plastový kryt za kryt ovládacího tlačítka s IR senzorem a servopohonem ovládání ventilu.



TECE nabízí elektronicky ovládané splachování pomocí kabelu nebo bezdrátovým ovládáním zejména u instalací bezbariérových toalet. Při použití kabelového ovládání splachování lze spouštěcí spínač umístit přímo na bezpečnostní madla nebo na stěnu. U dálkového ovládání je možné spustit splachování z libovolného místa v dosahu příjmu elektronického systému. Mechanická funkce standardního ovládacího tlačítka je i nadále plně k dispozici.

Bezdrátová elektronika pro toalety je kompatibilní se spínači na bezpečnostních madlech firem HEWI, Keuco, Lehen, Normbau, pba nebo Pressalit. Instalace je velmi prostá, stačí pouze nastavit elektronické dálkové ovládání.

**Dálkové ovládání splachování
pro bezpečnostní nosná madla**
Provoz na baterie, 6 V

**Dálkové ovládání splachování
pro bezpečnostní nosná madla**
Napájení ze sítě, 230/12 V


**Dálkové splachování toalety
pro elektrický spínač s kabelem**
Provoz na baterie, 6 V

**Dálkové splachování toalety
pro elektrický spínač s kabelem**
Napájení ze sítě, 230/12 V

Bezbariérové řešení od TECE – odolné, funkční, jednoduché.

Montážní prvek TECE Gerontomodul – pro univerzální použití

Tento montážní prvek s označením Gerontomodul je vyvinutý speciálně pro instalaci bezbariérových toalet. Je založen na univerzálním modulu toalet TECEprofil. S předinstalovaným vedením kabeláže usnadňuje montážní prvek Gerontomodul instalaci elektronických ovladačů splachování na bezpečnostní nosná madla. TECE nabízí doplňující ocelové desky pro rychlou montáž bezpečnostních nosných madel v souladu s normami. Nabízíme desku s předvrtanými a závitovými otvory prakticky pro jakákoli bezpečnostní nosná madla dostupná na trhu. Montáž je snadná: desky připevníte na základní rám pomocí čtyř šroubů.

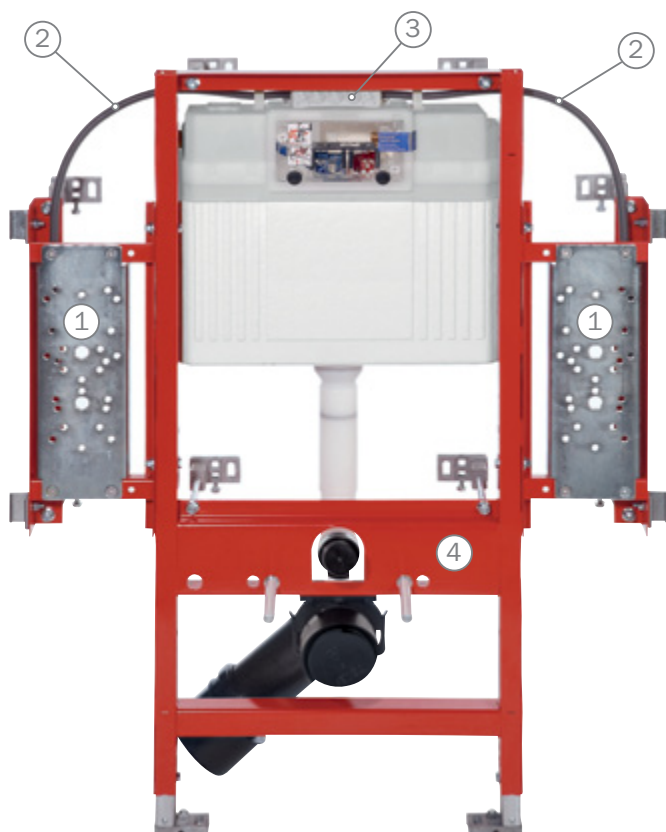

1. Ocelová deska pro upevnění bezpečnostních nosných madel
2. Předinstalované vedení kabeláže ovládání
3. Rozvodná krabice na krytu nádržky se sklápí dovnitř, je tedy vždy snadno přístupná
4. Stabilní příčný nosník s nýťovými závity – bezpečně ukotví keramiku i při silném zatížení; výška sedáku je nastavená na 48 cm

Modulární systém toalet Gerontomodulu TECEprofil pro bezpečnostní nosná madla.

Ocelové desky TECEprofil pro uchycení bezpečnostních nosných madel od řady výrobců.

Dvojice ocelových desek zajistí rychlou a snadnou montáž madel k rámu Gerontomodulu. Podrobné informace naleznete v technickém katalogu TECE.

Dokonalí partneři v oblasti intimní hygieny.

Společnost TECE uzavřela strategické partnerství s japonským výrobcem sanitární keramiky TOTO.

Firma TOTO, světová špička v oblasti sprchovacích toalet, vyvinula řadu závěsných sprchovacích toalet určených pro evropský trh. Naším úkolem bylo vyvinout pro tyto sprchovací toalety speciální montážní prvek s ovládacím tlačítkem. Univerzální modul TECE je doplněn instalační sadou pro sprchovací toalety TOTO. Sadu tvoří nástěnka se zvukovou izolací k připojení vody, připojení napájení s montážní deskou a krabička pro montáž ovládání do dutých stěn.



Instalační sada pro standardní moduly TECEprofil

Instalační sada pro sprchovací toalety TOTO se zvukově odizolovanou nástěnkou k připojení vody, včetně napájení a montážní instalační krabičky.



Montážní prvek **TECE**profil pro sprchovací toalety TOTO



Modul toalety TECEprofil pro sprchovací toaletu TOTO Neorest.

Tato jedinečná sprchovací toaleta Vám nabízí nejen možnost dálkového ovládání splachování, ale též zvedání sedátka toalety a řadu dalších jedinečných funkcí.

TECE nabízí montážní prvek se splachovací nádrží pro exkluzivní model sprchovacích toalet TOTO – Neorest. Prefabrikovaná jednotka obsahuje automatické splachování, které lze připojit přímo ke sprchovací toaletě. Keramiku a pohony se speciálním ovládáním na bázi ovládacích tlačítek TECEloop prodává společnost TOTO Europe GmbH – Düsseldorf prostřednictvím sítě specializovaných velkoobchodů.




Montážní prvek TECEprofil s odsáváním pachu


Nežádoucí zápach je odsáván standardním ventilátorem přes otvory v keramice WC. Systém TECE takto odvádí zápach přímo z míst, kde se vyskytuje – z toalety. Spojení DN 70 na montážním prvku je kompatibilní se všemi standardními ventilátory dostupnými na trhu. Montáž je rychlá, snadná a splňuje požadavky příslušných norem."

Univerzální montážní prvek
TECEprofil s odsáváním pachu


Jednoduché řešení pro toalety bez zápachu.

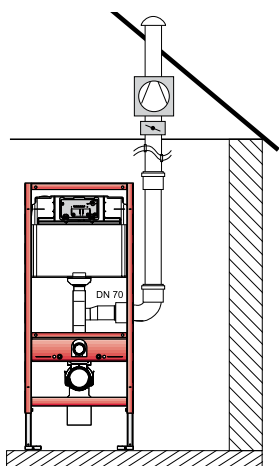

Odsávání pachu s centrálním odsáváním/řízenou pokojovou ventilací

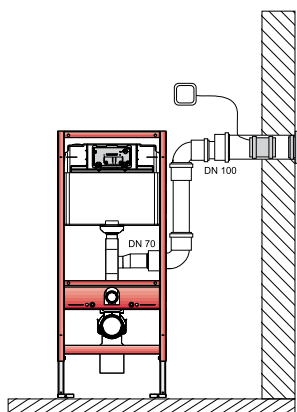

Odsávání pachu pomocí ventilátoru ve vedení

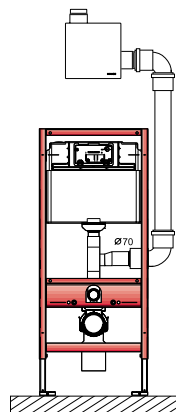


Odsávání pachu připojením na odsávání z vedlejších prostor

Univerzální použití pro různé druhy ventilačních systémů

Montážní prvek **TECE**profil s odsáváním pachu

U toalet bez vnější stěny, v bytových domech a rozsáhlejších budovách, lze TECEprofil s odsáváním pachu snadno připojit ke standardní pokojové ventilaci (obr. vlevo). Pomocí standardního plastového vedení DN 70 snadno připojíte montážní prvek na odsávání vzduchu ze sousedních prostor. Velký 70mm vnitřní průměr napojení zaručuje nízkou rychlost proudění vzduchu a umožňuje účinné odsávání zápachu bez nepříjemného průvanu. Vlhkost kondenzuje na vnitřní straně potrubního vedení před vlastním ventilátorem.

Montážní prvek TECEprofil s odsáváním zápachu lze použít i v rodinných domech (obr. vpravo). V koupelnách s možností přímého odvětrání připojíte montážní prvek přímo k odsávacímu potrubí s ventilátorem. Díky tomu lze odsávat zápach bez negativních vlivů, jakým je například pokles teploty v místnosti způsobený dlouhodobým otevřením okna, což vede k vyšším nákladům na vytápění a snížení užitého komfortu.

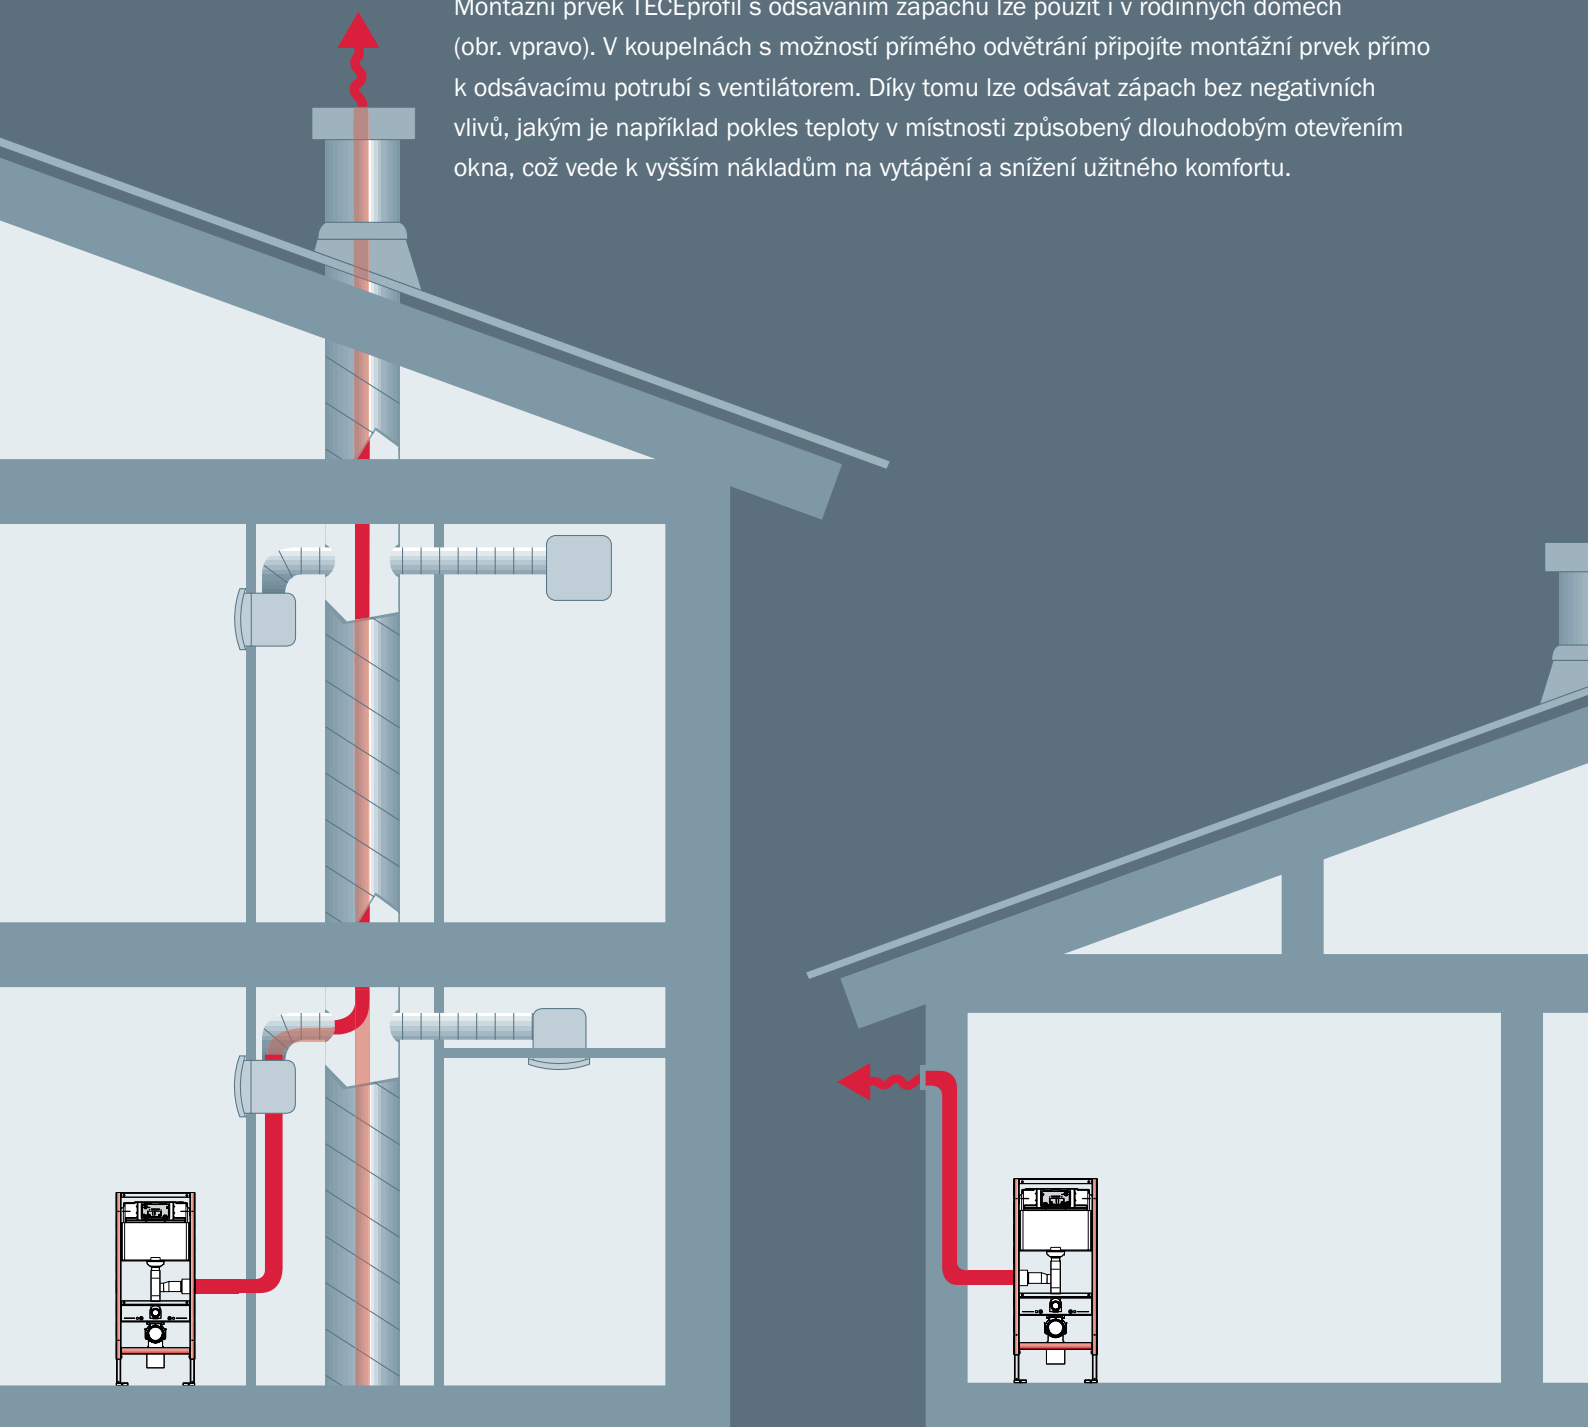


Sada pro vhazování WC tablet do splachovací nádržky pro lepší hygienu a svěžest na toaletě



Sadu pro vhazování WC tablet jako doplněk ke všem nádržkám TECE, je možné použít se všemi ovládacími tlačítky TECE včetně WC terminálu TECElux.




TECElux Mini



TECESquare



TECEloop



TECEplanus



TECEambia



TECEbase




TECEnow

Sada pro vhazování WC tablet do splachovací nádržky

Čistota po vhození WC tablety

WC tablety zajistí stálou příjemnou vůni na Vaší toaletě a zároveň snižují riziko množení bakterií na keramickém povrchu Vašeho klozetu. Díky sadě pro přímé vhazování WC tablet do nádržek TECE jsou nevzhledné a nepraktické WC čističe a osvěžovače již minulostí. Tato sada je nepostradatelným řešením u moderních klozetů, postrádajících "vnitřního okraj", protože zde není žádný prostor pro uchycení závěsných čističů. Sadu pro vhazování WC tablet můžete kombinovat se všemi typy ovládacích tlačítek TECE, včetně toalety budoucnosti – TECElux.

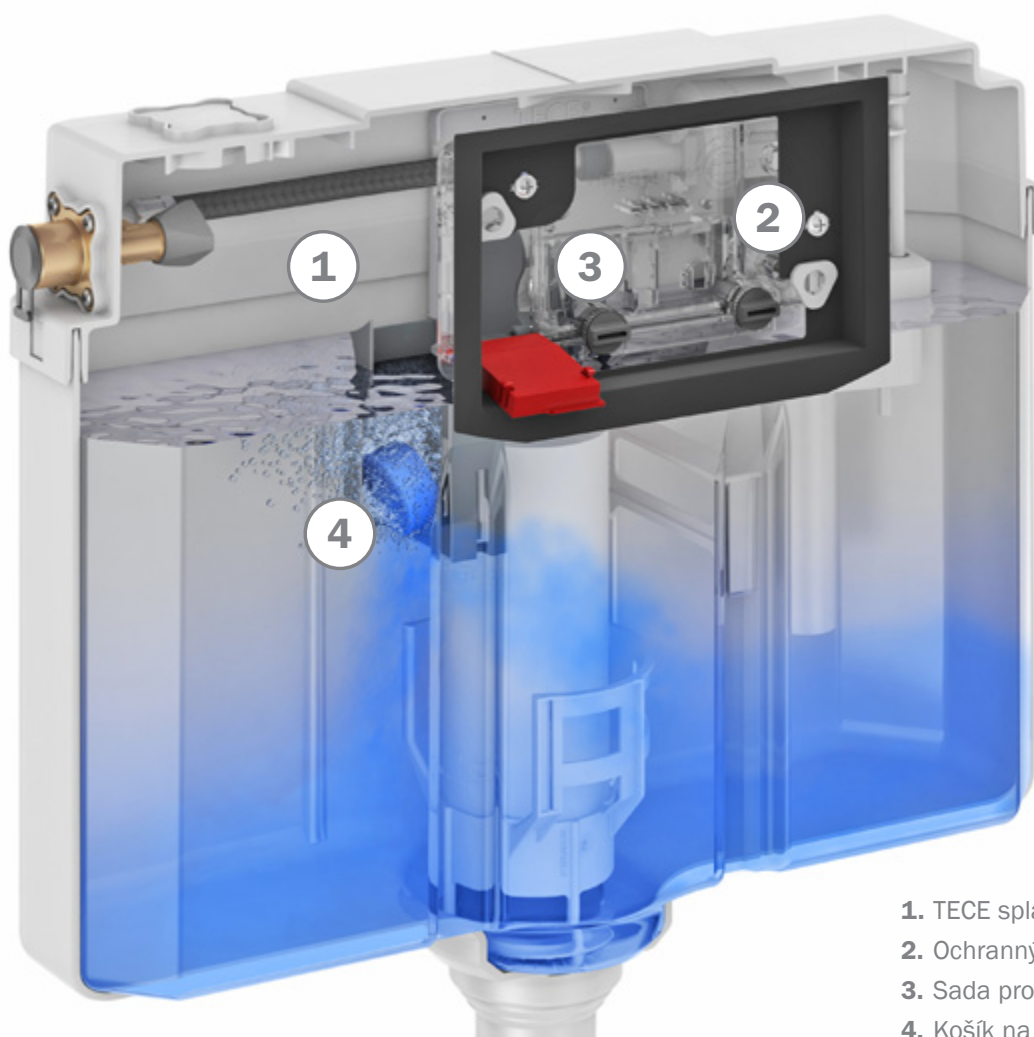

1. TECE splachovací nádržka
2. Ochranný kryt
3. Sada pro vhazování WC tablet
4. Košík na WC tabletu

Vhazování tablet je velice snadné a zvládne ho každý v několika krocích...



Chcete-li vyjmout ovládací tlačítko, jednoduše ho uchopíte, vytáhnete a otočíte směrem dolů.



Nyní krásně vidíte červený kryt pro vhazování tablet...



...kryt otevřete a tabletu jednoduše vhodíte do košíku uvnitř splachovací nádržky.



Tableta zapadne přesně na místo a rovnoměrně uvolňuje dezinfekční prostředky přímo do vody.

Intelligentní technologie splachování – vyrobeno s know-how **TECE**.



TECE Česká republika, s.r.o.

Vocetářova 2449/5,
180 00 Praha 8 – Libeň
Česká republika

Tel.: +420 273 134 240

info@tece.cz

www.tece.cz

DS030 002.13 d CZ



Pro více informací o našich produktech
navštivte www.tece.cz

TECE:

Intelligente Haustechnik