

zehnder

always the
best climate

Vždy to nejlepší klima pro

HŘEJIVÉ TEPLLO V KOUPELNĚ

Designové radiátory Zehnder, dokonalá funkčnost a krásný design



3v1

Design, technické
údaje, ceny



Teplo v té nejkrásnější podobě

Designové radiátory švýcarské značky Zehnder vytvoří domov nejen teplejší, ale i krásnější. Spojují v sobě výjimečný design, prvotřídní kvalitu, vysokou funkčnost. Zabezpečí pohodu a příjemné teplo v koupelně. Jsou ideální pro sušení ručníků a rozzáří každou koupelnu. Designový radiátor pro svůj životní styl u nás najde každý! V tomto katalogu Vám představujeme nejprodávanější koupelňové radiátory i letošní novinky.

Hledáte topná tělesa do koupelny a bytových prostor s výjimečným designem či inovativní technologií? Vyžádejte si katalog designových radiátorů Individuální životní styl nebo navštivte www.zehnder.cz

Obsah

KVALITA ZEHNDER

STRANA 4

NÁVRH VHODNÉHO RADIÁTORU DO KOUPELNY

STRANA 5

DESIGN STRANA 6-32



Zehnder Yucca Asym 6, 46



Zehnder Deseo Verso 10, 48



Zehnder Metropolitan Bar/Spa 12, 50



Zehnder Quaro 16, 54



Zehnder Kazeane 18, 56



Zehnder Subway 20, 58




Zehnder Forma Asym 22, 60



Zehnder Roda Spa Asym 24, 62



Zehnder Klaro 26, 64



Zehnder Vision 28, 66

KOMFORT STRANA 34-38



Zehnder Kleo 30, 68




Zehnder Charleston Bar 32, 70



Zehnder Zeta 34, 72



Zehnder Impa 36, 74



Zehnder Aura 38, 76

ECONOMY 40-41



Zehnder Virando 40, 78

TECH. ÚDAJE, CENY STRANA 46-81

Pro čistě elektrický provoz:

Model	Watt	L	Výška s držákem	M
PDES-100-DS/DO	1000	500	300	17
PDES-100-DS/DO	1200	500	300	23
PDES-100-DS/DO	1300	600	300	20
PDES-100-DS/DO	1100	600	600	26

Teplotovní provoz:



PŘÍSLUŠENSTVÍ STRANA 82-85



VENTILÁTORY STRANA 86



BARVY STRANA 87



teplovodní
provoz



kombinovaný provoz s elektrickou
topnou tyčí



elektrické
radiátory



elektrické sušáky
ručníků

Kvalita švýcarské značky Zehnder

Při volbě koupelnového radiátoru by měl být kladen důraz nejen na cenu, ale hlavně na kvalitu provedení, jeho vzhled a vhodnost pro danou koupelnu. Levné radiátory jen s jednou vrstvou lakování nebo méně kvalitním chromováním mohou ve vlhkém prostředí koupelny brzy korodovat. Zvolením koupelnového radiátoru od švýcarského výrobce Zehnder získáte prvotřídní výrobek s dlouhou životností.



DOKONALÉ SVAŘOVÁNÍ BEZ VIDITELNÝCH SVÁRŮ

Radiátory Zehnder jsou vyrobeny z přesných ocelových trubek, dokonale svařených bez viditelných svárů. Docílit této špičkové kvality je možné díky inovativním technologiím laserového a hybridního svařování, které při výrobě radiátorů společnost Zehnder používá.

■ 100% těsnost spojů

■ elegantní vzhled

■ dlouhá životnost



VYSOCE JAKOSTNÍ CHROMOVÁNÍ

Proces vysoce jakostního chromování zahrnuje galvanické nanášení několika kovových vrstev Cu – Cu – Ni – Cr na dokonale mechanicky očištěný a odmaštěný ocelový radiátor:

1. Dvě vrstvy mědi chrání radiátor před korozi a vyhlazují nerovnosti povrchu oceli. 2. Vrstva niklu přináší dodatečnou odolnost proti korozi a zvyšuje hladkost povrchu. 3. Finální dekorativní vrstva chromu dává radiátoru výsledný vzhled - lesk - tvrdost povrchu. Proces galvanizace dokončuje závěrečné leštění povrchu. Výroba splňuje všechny normy EN pro životní prostředí, ISO 14001 a ISO 9001. Oproti běžným radiátorům bez procesu poměření přináší chromovaný povrch radiátorů Zehnder následující výhody:

■ dokonale hladký a tvrdý povrch

■ vyšší odolnost proti korozi

■ vysoký lesk

■ dlouhá životnost

PRVOTŘÍDNÍ 2VRSTVÉ LAKOVÁNÍ

Koupelnové radiátory Zehnder jsou dodávány s vysoce kvalitním lakovaným povrchem. Proces výroby zahrnuje 7 fází:

1. Odmaštění povrchu. 2. Fosfátování – chemická úprava povrchu oceli pro zvýšení odolnosti proti korozi a zlepšení přilnavosti laku. 3. Odmaštění. 4. Anaforetické nebo kataforetické nanášení základní vrstvy laku s vysokou antikorozi ochranou. 5. Sušení a tvrdnutí základního laku. 6. Elektrostatické nanášení vrchní práškové barvy. 7. Vypalování laku na požadovanou tvrdost. Výsledkem je:

■ dokonale hladký lakovaný povrch

■ dlouhá životnost

■ lepší vzhled

■ vyšší odolnost proti mechanickému poškození

■ mnohem vyšší odolnost proti korozi

■ snadnější čištění

Vysokou kvalitu lakovaných a chromovaných radiátorů Zehnder podtrhuje 5letá záruka. Na elektrická topná tělesa a topné tyče je záruka 2 roky.

Návrh radiátorů do koupelny snadno a rychle

Do své koupelny chceme krásné umyvadlo, pohodlnou vanu nebo praktický sprchový kout. K tomuto vybavení patří pochopitelně také koupelňový radiátor. Bez něho se praktická koupelna neobejde, ať už pro sušení ručníků nebo i pro vytápění. Výběr koupelňového radiátoru bychom proto neměli podcenit. Při jeho návrhu doporučujeme postupovat následujícím způsobem.

1 ÚČEL POUŽITÍ

Stanovte, zda radiátor bude sloužit:



■ **pouze pro sušení ručníků:** pokud máte samostatné vytápění koupelny například podlahové topení - pak Vás nemusí zajímat tepelný výkon radiátoru



■ **pro sušení ručníků & vytápění koupelny:** v případě, že nemáte jiné vytápění koupelny - pak radiátor musí mít potřebný tepelný výkon a tomu odpovídající min. velikost radiátoru. Tepelný výkon Vám sdělí projektant nebo ho můžete přibližně vypočítat

■ **nezávazný odhad min. výkonu radiátoru:**

- u novostavby - objem koupelny v m³ x 40 = xxx Watt
- u starších staveb: objem v m³ x 50 = xxx Watt

2 POČET UŽIVATELŮ KOUPELNY

Vezměte v úvahu počet členů v domácnosti a tomu přizpůsobte velikost radiátoru, aby se na něj vešly všechny ručníky a osušky

- pro 2člennou domácnost postačí radiátor o výšce 100-120 cm
- 4členná rodina jistě ocení radiátor o výšce 170-180 cm, min. však 150 cm
- dle šířky ručníků je optimální šířka radiátoru 50-60 cm



3 ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ



U každého radiátoru jsou uvedené tyto symboly, informující o možných způsobech vytápění:

- **teplovodní provoz:** připojení na teplovodní soustavu
- **kombinovaný provoz:** radiátor je v topné sezóně vytápěn teplovodní soustavou a díky elektrické topné tyči může být radiátor vytápěn i mimo topnou sezónu
- **elektrický provoz:** radiátory dodávány vč. vestavěné el. topné tyče, naplněné topným médiem a s kabelem 1,2 m dlouhým pro připojení do elektrické sítě

4 DESIGN

Zvolte design radiátoru pro Váš životní rytmus a styl bydlení:

- tvar: klasický / asymetrický, svislý / vodorovný
- styl: tradiční / moderní, z kulatých / hranatých / plochých trubek
- povrch: chromovaný / v bílé barvě / barevný
- konstrukce: způsob zavěšení ručníků

5 FINÁLNÍ SPECIFIKACE RADIÁTORU

V návaznosti na informace získané v předchozích bodech
■ zvolte odpovídající model vybraného radiátoru s cenou a zvažte také následující:

RYCHLOST DODÁVKY



Jestliže koupelnu plánujete v dostatečném předstihu, není rychlost dodávky podstatná. Pokud pospícháte, volte radiátory, které jsou rychle k dodání. Může být ovlivněno aktuální skladovou zásobou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke zvolenému radiátoru doporučujeme využít:

- Tipy na připojení a příslušenství, uvedené v kapitole Ceny a technické údaje a Příslušenství

DOPORUČENÍ PRO UMÍSTĚNÍ RADIÁTORU

- nejlépe poblíž sprchy nebo vany pro snadné dosažení na usušené a nahřáté ručníky a osušky
- proti prostoru před sprchou nebo vanou pro využití příjemného sálavého účinku radiátoru
- v asymetrickém provedení s vodorovnými trubkami, volně přístupné ze strany pro snadné zavěšení ručníků
- při nedostatku místa: pod okno nebo nad vanu (nad vanu jen při teplovodním provozu!)






Zehnder Yucca Asym

Tento asymetrický designový radiátor je opravdovým bestsellerem. Výjimečně elegantní a praktický design v nejvyšší kvalitě. Oživí prostředí každé koupelny. Umožňuje pohodlné zavěšení ručníků ze strany. Jejich sušení se stane radostí pro celou rodinu. Patentovaná konstrukce zaručuje průtok topného média ve všech vodorovných trubkách a díky tomu vytápění v celém radiátoru.




Výjimečně čistý elegantní design


Patentovaná konstrukce - vytápění v celém radiátoru



Pohodlné zavěšení ručníků ze strany



Možnost instalace dle dispozice koupelny




Chrom



Bílá a téměř 50 barevných odstínů

Ceny a technické údaje naleznete na stranách 46-47



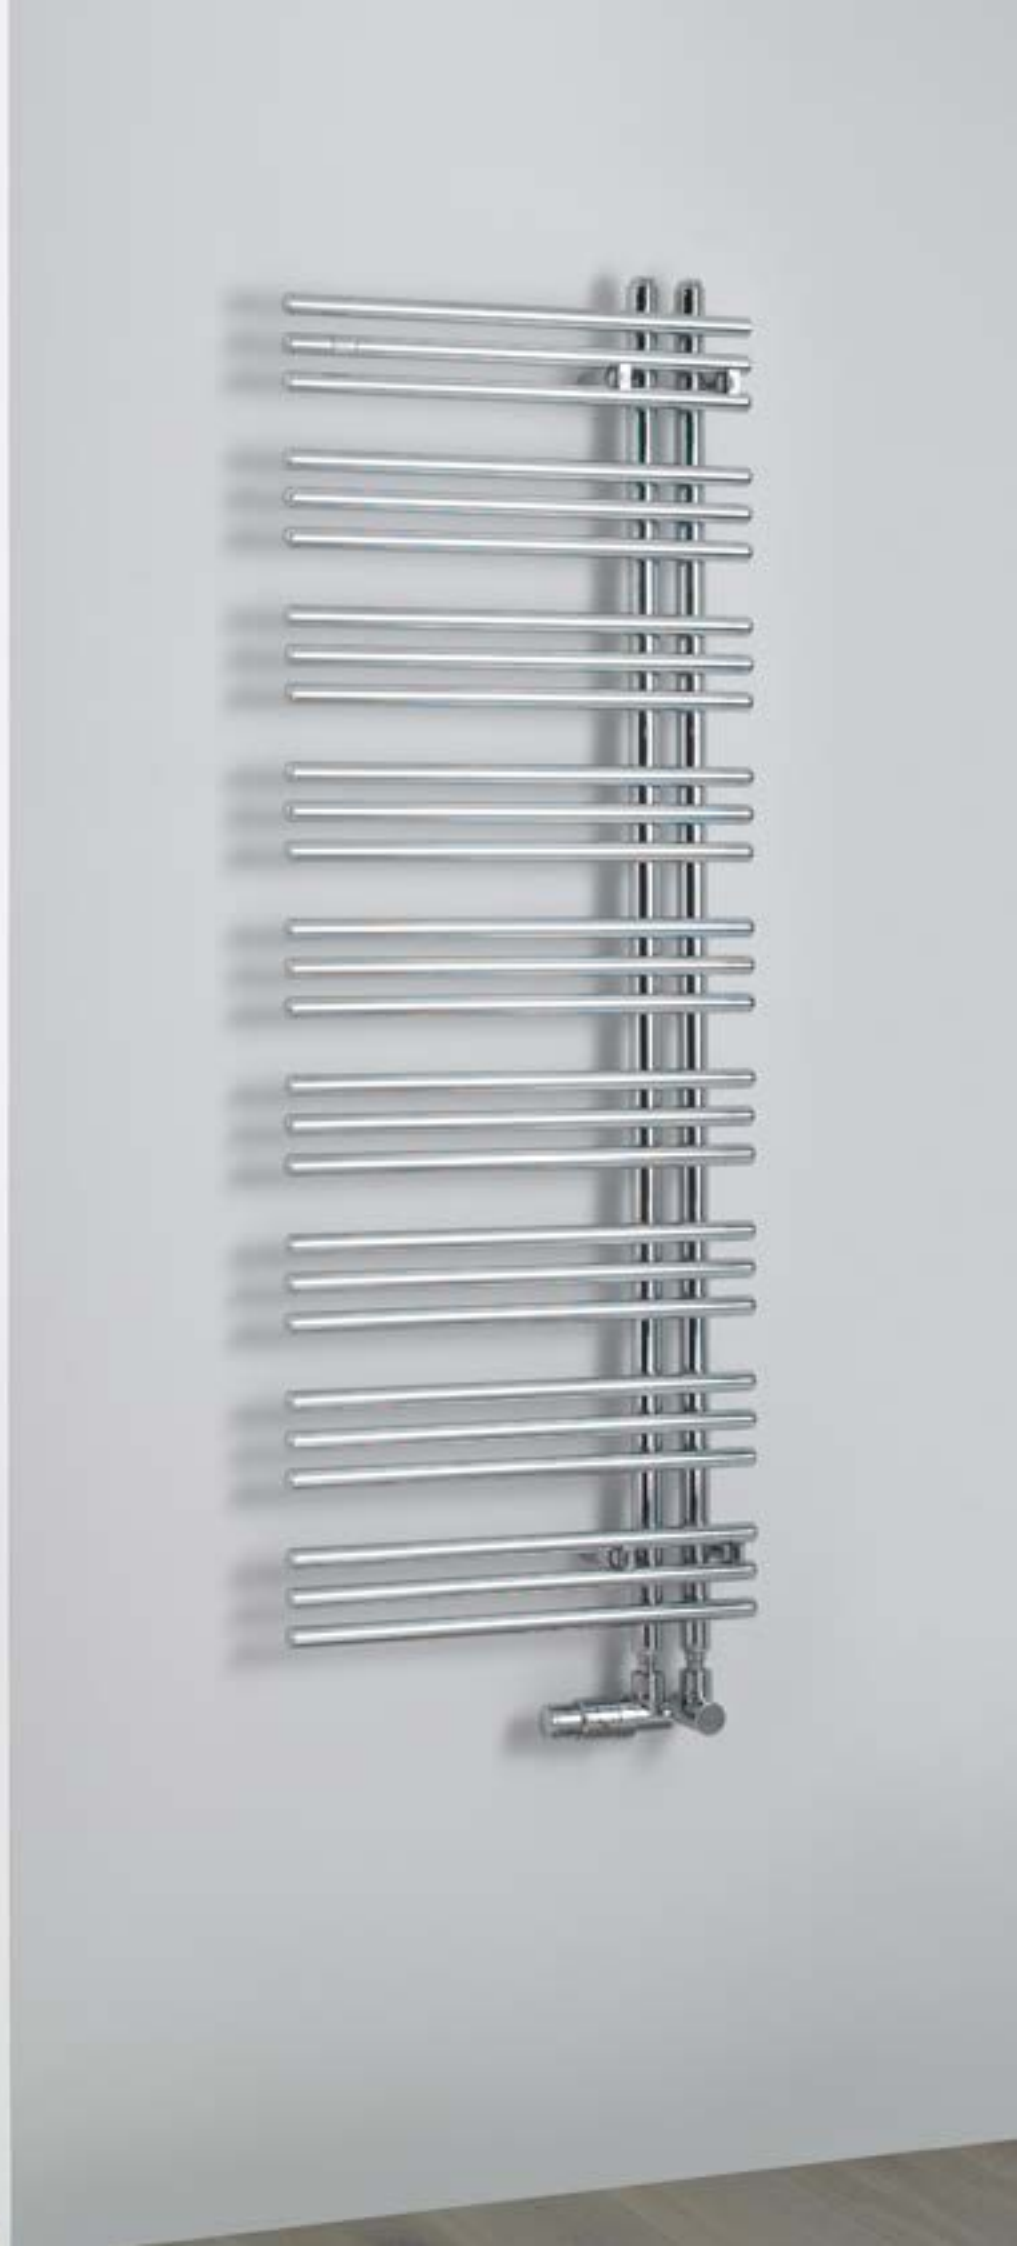

Zehnder Yucca Asym

Jemně zakulacené konce trubek působí opravdu elegantně. Navíc zabraňují poranění. Pro velké koupelny, kde je radiátor jediným zdrojem tepla, je k dodání vysoce výkonné 2řadé provedení. Optické rozdělení koupelny můžete dosáhnout instalací radiátoru kolmo na zeď. Zehnder Yucca Asym je vhodný pro teplovodní, kombinované i čistě elektrické vytápění. Využijte všech jeho předností, uděláte radost celé rodině.



Provedení pro
rozdělení prostoru



2řadé provedení
s vysokým výkonem
pro velké koupelny




Elegantně zaoblené
konce trubek



Kombinovaný
teplovodní &
elektrický provoz



Harmonie tvaru
elektrického
radiátoru



K dodání
do
3-4
týdnů

K dodání v délce
40, 50, 60 cm
a 3 výškách

Ceny a technické údaje naleznete
na stranách 46-47

Spokojených zákazníků přibývá





Zehnder Deseo Verso

Ušlechtilý skleněný povrch elektrického radiátoru Zehnder Deseo Verso harmonicky ladí s moderním stylem koupelen. Činí z radiátoru designový objekt, který nejen upoutá, ale zároveň poskytuje příjemné teplo za velmi krátkou dobu. Uživatelé ocení praktické zavěšení a sušení ručníků na 1 nebo 2 výsuvných držácích. Na nich ručníky zmizí za skleněným povrchem a koupelna vypadá vždy uklizeně.

NOVINKA



Puristický, moderní design




Praktické sušení ručníků, 1 nebo 2 výsuvné držáky



Komfortní obsluha: ovládací panel a dálkový ovladač pro nastavení programu



Příjemné teplo za velmi krátkou dobu i se zrcadlem



K dodání v délce 48 cm a výškách 150, 175 cm



Lesklá bílá, lesklá černá, se zrcadlem





DESIGN PLUS

powered by: **ISH**

Zehnder Metropolitan Bar

Dokonalé spojení designu, funkčnosti a jednoduchosti. Radiátor, na který budete pyšní. Lehce a vzdušně působící ploché topné trubky bez viditelných svárů poskytují vysoký podíl příjemného sálavého tepla. Eleganční chromované držáky slouží k pohodlnému zavěšení, sušení a nahřívání ručníků. Vhodný pro teplovodní, kombinovaný i elektrický provoz.



Dokonalé spojení moderního designu a funkčnosti



Chromovaný držák pro pohodlné sušení ručníků



Na přání chrom. háčky pro sušení i velkých osušek



Estetické připojení s integrovaným ventilem



Vysoký tepelný výkon s příjemným sálavým teplem



Bílá a téměř 50 barev, průhledný lak Technoline

Ceny a technické údaje naleznete na stranách 50-51





Zehnder Metropolitan Spa

Inovativní plochý design radiátoru Zehnder Metropolitan Spa vytvoří krásné a příjemné prostředí v koupelně. Velkorysé otvory umožní snadné zavěšení a usušení i velkých ručníků. Pro teplovodní vytápění na přání designově čisté řešení s integrovaným ventilem. Radiátory pro kombinovaný a elektrický provoz dodávané se skrytou topnou tyčí.



Čistý vzhled bez viditelných svárů




Optická lehkost, tříhranný obvodový profil



Velkorysé otvory pro zavěšení i velkých osušek



Skrytá elektrická topná tyč neruší vzhled radiátoru



K dodání v délce 40, 50, 60 cm a 4 výškách



Bílá a téměř 50 barev, průhledný lak Technoline

Ceny a technické údaje naleznete na stranách 52-53





Zehnder Quaro

Tvarově čistý design s rovnoměrně vzdálenými trubkami působí harmonickým dojmem. Nevnučuje se, nýbrž podřizuje. Perfektně se hodí do moderní koupelny. Nadčasový design s geometrickým tvarem přesvědčuje také ve verzi pro rozdělení prostoru a v provedení pro kombinovaný a elektrický provoz s opticky sladěnou topnou tyčí.




Pravoúhlý rám i trubky čtvercového průřezu



Pohodlné zavěšení ručníků v jakékoliv výšce, konzole na rámu




Harmonie tvaru elektrické topné tyče s rámem



K dodání v délce 30, 45, 60 cm a ve 3 výškách



Chrom, nerezová ocel



Bílá a téměř 50 barevných odstínů



Ceny a technické údaje naleznete na stranách 54-55



Zehnder Kazeane

Unikátní design od známých návrhářů King & Miranda. Působivý i praktický. Velkorysé otvory umožňují pohodlné zavěšení a sušení více ručníků. Dvě úrovně šikmých plochých trubek zvyšují jeho inovativnost. Využitelný kdekoliv v interiéru, nejen v koupelně. Vhodný pro teplovodní, kombinované i čistě elektrické vytápění v téměř 50 barvách a nově v chromu.




Inovativní design se šikmými trubkami od King & Miranda



Pohodlné zavěšení ručníků díky velkým otvorům



Skrytá elektrická topná tyč neruší vzhled radiátoru



K dodání v délce 50, 60 cm a 8 výškách



Chrom



Bílá a téměř 50 barevných odstínů



Ceny a technické údaje naleznete na stranách 56-57




reddot award 2018
winner



Zehnder Subway

Stylový a čistý design bez kompromisů. Pravoúhlý rám a jemné kulaté vodorovné trubky rovnoměrně vzdálené působí harmonicky. Vytváří krásný designový objekt. Nabízí možnost sušení více ručníků najednou. Na přání provedení pro rozdělení prostoru. Vhodný pro teplovodní, kombinovaný a elektrický provoz. K dostání v mnoha barvách, chromovaném a nerezovém provedení.




Čistý design,
pravoúhlý rám,
kulaté trubky



Pohodlné zavěšení
ručníků v jakékoliv
výšce



Harmonie tvaru
elektrické topné
tyče s rámem



K dodání v délce
45 a 60 cm
a 5 výškách



Chrom,
nerezová ocel



Bílá a téměř 50
barevných odstínů



Provedení pro rozdělení prostoru

Ceny a technické údaje naleznete
na stranách 58-59



Zehnder Forma Asym

Příjemné teplo a uvolněná atmosféra v koupelně. Díky vpravo nebo vlevo umístěným vodorovným trubkám a jejich větší vzdálenosti od zdi lze ručníky pohodlně nasunout ze strany, a to v jakékoliv výšce radiátoru. K dispozici pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění ve všech barevných odstínech Zehnder.



Výjimečně pohodlné zavěšení ručníků ze strany




Pro různé dispozice koupelny - levé / pravé provedení



Skrytá elektrická topná tyč neruší vzhled radiátoru



Volitelně se středovým připojením



K dodání v délce 50, 60 cm a 3 výškách



Bílá a téměř 50 barevných odstínů

Ceny a technické údaje naleznete na stranách 60-61





Zehnder Roda Spa Asym

Zehnder Roda Spa Asym, moderní design a vyšší komfort v koupelně. Jeho vzhled navozuje příjemné moderní prostředí, díky asymetrickému uspořádání plochých trubek se zavěšení ručníků ze strany stává radostí pro všechny členy rodiny. K dispozici v levém i pravém provedení, téměř ve všech brilantních barvách Zehnder pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění.



Nevšední a moderní vzhled




Pohodlné zavěšení ručníků ze strany v libovolné výšce



Pro různé dispozice koupelny - levé / pravé provedení



Kombi. provoz s arm. VHX Mono a topnou tyčí DBM



K dodání v délce 55 cm a 3 výškách



Bílá a téměř 50 barevných odstínů



Ceny a technické údaje naleznete na stranách 62-63



Zehnder Klaro

Designový radiátor Zehnder Klaro působí silným dojmem díky svému propracovanému designu z kulatých vodorovných a svislých trubek, dokonale svařených bez viditelných svárových spojů. Ideálně se hodí pro sušení ručníků a vzhledem k vysokému tepelnému výkonu rovněž pro vytápění koupelen. V kombinaci s el. topnou tyčí umožňuje rovněž kombinovaný nebo čistě elektrický provoz.




Působivý design z kulatých vodorovných a svislých trubek



Úsporné a bezpečné el. vytápění splňující EcoDesign




Vysoký tepelný výkon pro vyhřátí i větší koupelny



Výjimečně široká nabídka v délce 45, 50, 60, 75 cm a 4 výškách



Chrom



Bílá a téměř 50 barevných odstínů



Ceny a technické údaje naleznete na stranách 64-65



Zehnder Vision

Klasický tvar koupelnového radiátoru s trubkami čtvercového průřezu. Čistý tvar s jemnými štíhlými liniemi se výborně hodí do každé moderní koupelny. Špičkové řemeslné zpracování Vás nadchne. Praktické otvory a montážní konzole umístěné na svislých trubkách umožňují pohodlné zavěšení a sušení ručníků. Designový radiátor Zehnder Vision je vhodný pro teplovodní i kombinovaný provoz.

NOVINKA




Čistý tvar s trubkami čtvercového průřezu, jemné štíhlé linie



Pohodlné zavěšení ručníků, konzole na rámu



Harmonie tvaru radiátoru a ventilů



K dodání v délce 50 a 60 cm a 4 výškách



Chrom



Bílá a téměř 50 barevných odstínů



Ceny a technické údaje naleznete na stranách 66-67



Zehnder Kleo

Zehnder Kleo přesvědčuje svou jemnou štíhlou konstrukcí a vysokými tepelnými výkony pro rychlé usušení ručníků a vyhřátí koupelny. Svislé radiátory jsou v kombinaci s 1 nebo více držáky na ručník vhodné nejen do koupelny, ale rovněž do moderní kuchyně, bez držáku do chodby, předsíně nebo jiných bytových prostor. Pro instalaci pod oknem nebo v podkrovní lze použít vodorovné provedení, které lze doplnit el. topnou tyčí pro kombinované vytápění.




Působivý design z jemných kulatých trubek



Kombinovaný provoz u vodorovných modelů s harmonicky sladěnou topnou tyčí DBM




Vysoký tepelný výkon, vhodný i pro nízkoteplotní soustavy



Výjimečně široká nabídka, svislá a vodorovná verze




Chrom



Bílá a téměř 50 barevných odstínů



Ceny a technické údaje naleznete na stranách 68-69

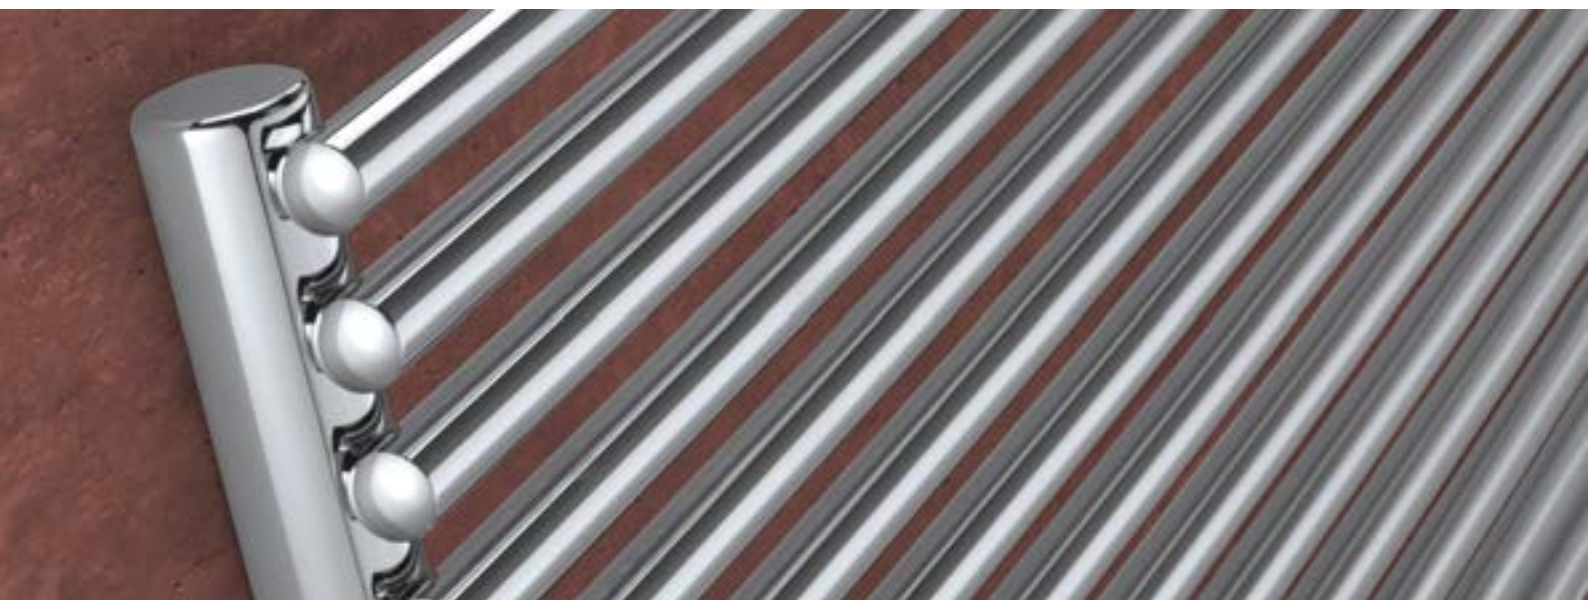

Zehnder Charleston Bar

S tradičním ocelovým článkovým radiátorem docílíte díky vysokému tepelnému výkonu příjemného tepla i ve velkých koupelnách. Chromované držáky zaručí, že ručníky budou vždy po ruce a krásně suché. Provedení pro koupelny "Bar" je jedním z mnoha typů radiátorů Zehnder Charleston, využívaných především pro vytápění obytných a veřejných prostor.



Provedení s bočním připojením




Originál článkový radiátor, nadčasová elegance




Chromovaný držák pro pohodlné sušení ručníků




Vysoký tepelný výkon s příjemným sálavým teplem



Řešení pro každou situaci - mnoho rozměrů a provedení



K dodání v délce 50, 60, 70 a 75 cm a 4 výškách



Bílá a téměř 50 barev, průhledný lak Technoline

Ceny a technické údaje naleznete na stranách 70-71



Vyžádejte si katalog designových radiátorů pro bydlení a veřejný prostor



Zehnder Zeta

Vysoká elegancie a jasné linie. Díky plochému designu vodorovných trubek přináší radiátor Zehnder Zeta do koupelny moderní vzhled a funkčnost. Velkorysý prostor mezi sadou vodorovných trubek a jejich větší vzdálenost od zdi pro snadné zavěšení a rychlejší sušení ručníků. K dispozici v barvě bílé, Anthracite a s vysoce kvalitním chromovaným povrchem. Vhodný pro teplovodní, kombinovaný nebo čistě elektrický provoz.



Elegantní kombinace plochých a kulatých trubek



Pohodlné zavěšení ručníků umožňují konzole skryté za svislou trubkou



Harmonie tvaru el. topné tyče DBM a svislého profilu



Příjemné sálavé teplo lakovaného radiátoru




Okamžitě k dodání



Bílá / Anthracite / Chrom



Ceny a technické údaje naleznete na stranách 72-73

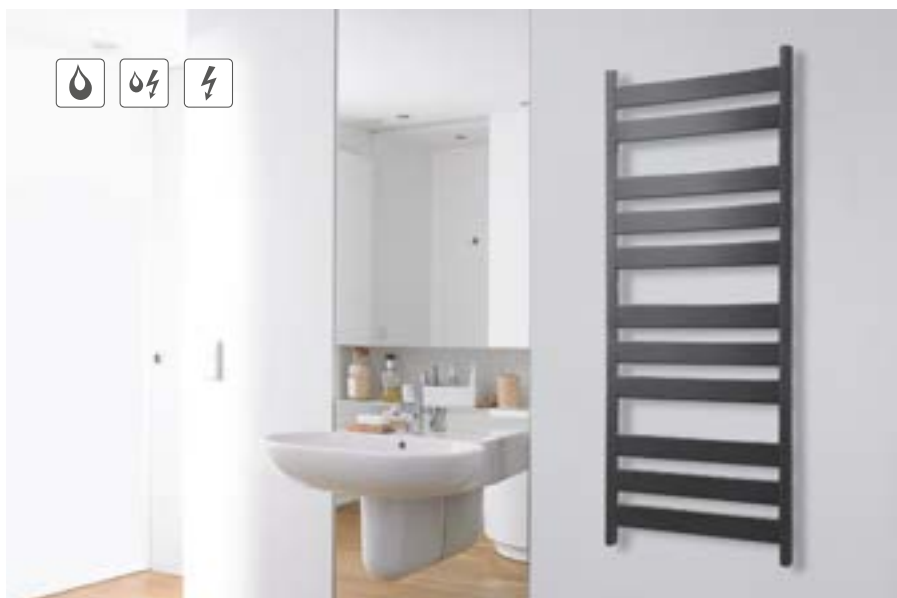


Zehnder Impa

Zehnder Impa vyniká svou výraznou elegancí a praktickou funkcí. Geometrický design z ocelových trubek čtvercového průřezu se skvěle hodí do moderní koupelny. Velkorysé otvory mezi sestavou vodorovných trubek, jejich větší vzdálenost od zdi a stylové kovové konzole čtvercového průřezu, skryté za svislými trubkami, umožňují výjimečně snadné zavěšení hned několika ručníků najednou. Je k dispozici v bílé barvě a vysoce kvalitním chromovaném provedení.



Moderní design, vše v pravém úhlu



Pohodlné zavěšení ručníků, konzole na svislých trubkách



Elegantní precizní provedení svárů



Vyšší estetika díky tvarově sladěným ventilům




Okamžitě k dodání



Bílá a Chrom



Ceny a technické údaje naleznete na stranách 74-75

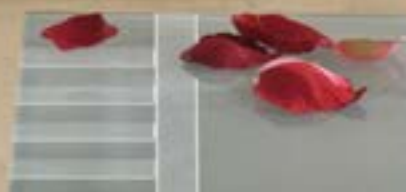

Zehnder Aura

Linie radiátoru Zehnder Aura v rovném nebo prohnutém provedení se svislými trubkami z D-profilu a vodorovnými kulatými trubkami se velmi dobře hodí do každé moderní koupelny. Zehnder Aura představuje cenově příznivý, vysoce kvalitní koupelnový radiátor. Je určen pro vytápění a sušení ručníků, teplovodní, kombinovaný a čistě elektrický provoz.



Elegantní klasický tvar bez viditelných svárů



Snadné sušení a nahřátí ručníků



Úsporné a bezpečné elektrické vytápění splňující EcoDesign



Nejlepší poměr cena & výkon, dlouhá životnost




Okamžitě k dodání



Chrom



Ceny a technické údaje naleznete na stranách 76-77

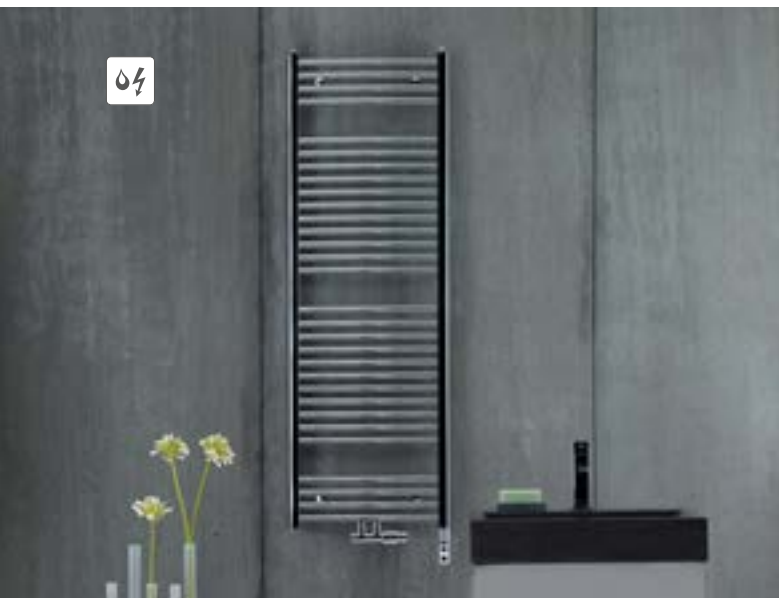

Zehnder Virando

Zehnder Virando představuje ideální řešení pro příznivce klasického tvaru koupelnového radiátoru s vysokou kvalitou za výbornou cenu. Je vyráběn s kvalitním povrchem vytvořeným 2vrstevným lakováním, zaručujícím dlouhou životnost. Výjimečně široká nabídka rozměrů a provedení v téměř 50 barvách nabízí řešení pro každou koupelnu. A to jak pro teplovodní, kombinované, tak i čistě elektrické vytápění.



Dlouhá životnost,
2vrstvé lakování



Úsporné a bezpečné
elektrické vytápění
splňující EcoDesign




Řešení pro každou
situaci, mnoho
rozměrů a provedení



Úspora nákladů,
nejlepší poměr
kvality & ceny



Vybrané modely
v bílé barvě ihned
k dodání, ostatní
do 3-4 týdnů



Bílá a téměř 50
barevných odstínů



Ceny a technické údaje naleznete
na stranách 78-79



Nerezové radiátory

NOVINKA

Koupelnové radiátory s ušlechtilým povrchem z kartáčované nerezové oceli nabízí jedinečný nadčasový vzhled. Jsou nenáročné na údržbu a výborně se hodí do koupelen ve veřejných objektech.

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- přesné ocelové trubky z kartáčované nerezové oceli ■ tepelné výkony, měřené dle EN 442
 - montážní sada v barvě radiátoru, balení v kartonu ■ provozní přetlak max. 10 bar, provozní teplota max. 120 °C
 - vnější připojení 2x ½" pro teplovodní vytápění (Tip připojení I) popř. pro kombinované vytápění (Tip připojení K).
- Tipy připojení s objednáacími čísly a cenami naleznete na str. 80-81.

Název	Model	H mm	L mm	N mm	Počet otvorů na ručník	Počet vod. trubek	Tepelný výkon EN 442® Watt	Exp. n	V dm ³	M kg	Cena nerez Kč
Zehnder Bluebell	BLU-060-053	600	532	500	1	8	150	1,217	1,36	3,29	12.455
	BLU-080-053	800	532	500	1	11	203	1,217	1,83	4,35	13.250
	BLU-100-053	1000	532	500	2	14	262	1,228	2,30	5,41	15.105
	BLU-120-053	1200	532	500	2	17	301	1,228	2,78	6,47	17.358
Zehnder Diva	DIV-060-050	600	500	470	3	4	119	1,259	1,44	2,96	11.846
	DIV-080-050	800	500	470	4	5	153	1,259	1,88	3,73	14.257
	DIV-100-050	1000	500	470	5	6	188	1,244	2,31	4,5	16.218
	DIV-120-050	1200	500	470	6	7	223	1,244	2,75	5,27	18.577
Zehnder Truva	TRV-075-050	750	500	400	2	8	210	1,227	2,16	6,53	19.610
	TRV-100-050	1000	500	400	2	10	251	1,257	2,79	8,21	23.585
	TRV-120-050	1200	500	400	2	13	310	1,257	3,48	10,35	29.680

Modely zvýrazněné červeně skladem v Zehnder Group s dodáním již do 8 pracovních dnů.
Ostatní modely do 8-10 týdnů.

Nerezové radiátory rovněž u řady
Zehnder Subway a Zehnder Quaro

Zehnder Bluebell

Jemný design radiátorů Zehnder Bluebell je vytvořen z kulatých trubek o průměru pouhých 16 milimetrů. Tenké trubky rychle a účinně prohřejí ručníky. Díky jeho jemným proporcím se stává diskretním a estetickým doplňkem každé koupelny. Elegantní a praktický zároveň.

Popis výrobku

- Kartáčovaná nerezová ocel
- Kulaté trubky: svislé ø 32 mm, vodorovné ø 16 mm
- Rozteč připojení: N = L - 32 mm



Zehnder Truva

Design radiátoru Zehnder Truva "trubka na trubce" a ploché trubky dávají radiátoru jedinečnou identitu a povznášejí vzhled koupelny na vyšší úroveň. Větší vzdálenost od stěny, velké otvory a konzole umístěné na svislém profilu vytváří ideální prostor pro nadýchané ručníky a osušky.

Popis výrobku

- Kartáčovaná nerezová ocel
- Trubky: svislé čtvercové 30 x 30 mm, vodorovné ploché 40 x 10 mm
- Rozteč připojení: N = L - 100 mm



Zehnder Diva

Jednoduchý a praktický. Velká vzdálenost mezi trubkami a konzole umístěné na svislých profilech umožňují obzvláště snadné zavěšení ručníků v jakékoliv výšce radiátoru.

Popis výrobku

- Kartáčovaná nerezová ocel
- Trubky čtvercového průřezu: svislé 30 x 30 mm, vodorovné 20 x 20 mm
- Rozteč připojení: N = L - 30 mm



Zehnder Zenia

Dokonalý tepelný komfort v koupelně vytvoří zcela nový revoluční elektrický topný modul. Příjemně nahřívá, suší ručníky a vytvoří v koupelně oázu tepelné pohody. Díky kombinaci sálavých skleněných dvířek (225 W) a výkonného topného ventilátoru (1 000 W) rychle vyhřeje prostor. Minimalistický design lze dokonale začlenit do moderní koupelňové architektury. Vestavěná nebo nástěnná instalace.

Modely

- Výška 100 cm
- Délka 45 cm
- Tepelný výkon 1 225 W
- Barva bílá, černá




Zehnder Vitalo Bar

Čistý geometrický tvar může být krásný a zároveň energeticky efektivní. Zehnder Vitalo Bar je toho důkazem. Revoluční technologie s vysoce vodivými materiály jako je hliník, měď a grafit zajišťuje mimořádně rychlé vytápění koupelny s příjemným sálavým teplem. Chromované držáky se postarají o usušení a příjemné nahřátí ručníků.

Modely

- Výška 125, 160, 190 cm
- Délka 40, 50, 60 cm
- Tepelný výkon 465 - 994 W
- 48 barev, eloxované aluminium

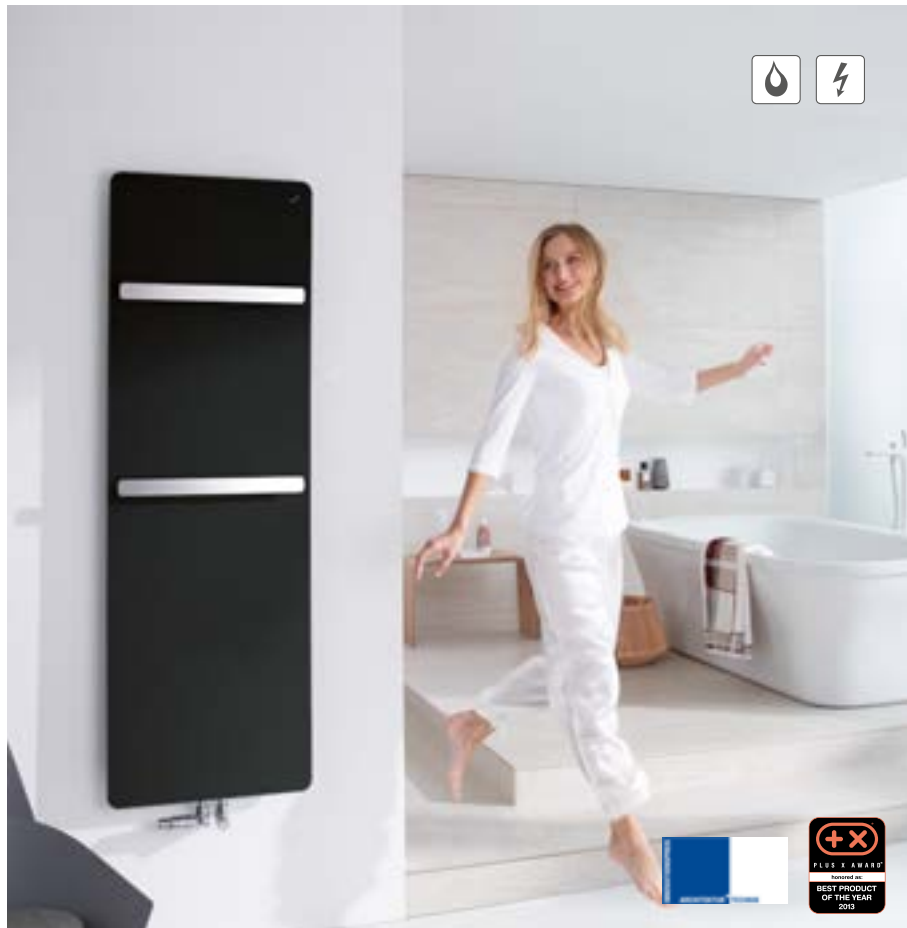

Více informací, ceny a technické údaje získáte v ceníku Designové koupelňové radiátory 2020 u prodejců koupelen, na www.zehnder.cz nebo vyžádáním na T 731 414 443, info@zehnder.cz.

Zehnder Vitalo Spa

Inspirováno přírodou. Zehnder Vitalo Spa je díky organickému tvaru a inovativní technologii s vysokým tepelným výkonem krásný a praktický zároveň. Výrazný obvodový profil propůjčuje extra štíhlému topnému tělesu nezaměnitelný vzhled. V závislosti na jeho výšce slouží jeden nebo dva otvory pro sušení ručníků a osušek.

Modely

- Výška 120, 150, 180 cm
- Délka 50, 60, 70 cm
- Tepelný výkon 483 - 1 036 W
- 48 barev, eloxované aluminium



Zehnder Nobis

Zehnder Nobis s vysoce kvalitním chromovaným povrchem je oslavou krásného a jednoduchého designu. Je ideálním řešením pro klasický styl koupelen. Velká vzdálenost mezi trubkami spojuje extravagantní charakter a funkčnost, umožňuje výjimečně snadné sušení ručníků a osušek. K dispozici pro teplovodní nebo čistě elektrické vytápění.


Modely

- Výška 100, 150 cm
- Délka 50 cm
- Tepelný výkon 185, 288 W
- Chrom



Zehnder Yucca Asym

Přehled modelů

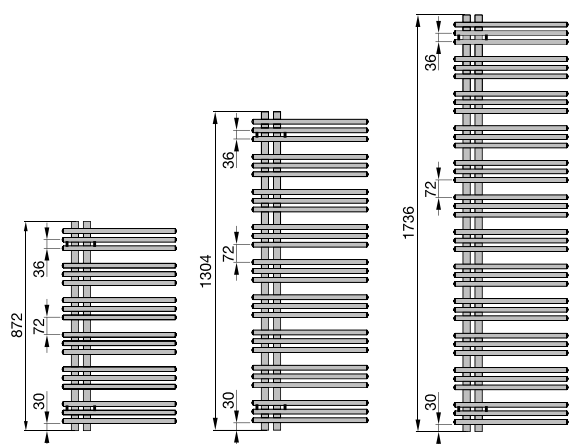

Popis výrobku

- přesné ocelové trubky, dokonale svařené metodou křížového svařování
- skupiny tří vodorovných trubek ø 22 mm, umístěných asymetricky od svislých sběrných trubek ø 30 mm
- jedno nebo dvouřadé provedení, nástěnné a pro rozdělení prostoru
- tepelné výkony, měřené dle EN 442 s označením CE
- pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění

Technické údaje

Provozní tlak max. 12 bar Provozní teplota max. 110 °C

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva nebo vysoce jakostní chromovaný povrch
- 4x ½" připojení s roztečí 50 mm pro přívod, zpátečku, elektrickou topnou tyč a odvzdušnění
- možnost otočení a instalace s vodorovnými trubkami napravo nebo nalevo
- kombinovaný provoz při instalaci s přípojovací armaturou
- montážní sada v barvě radiátoru, odvzdušňovací ventil ½" a 1 záslepka ½"
- balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz



Provedení lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena bílá + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
Provedení jednořadé										
YA-130-040	1304	378	430	1,27	300	3,6	11,1	19.417	22.330	25.128
YA-170-040	1736	378	571	1,27	300	4,8	14,8	22.710	26.115	28.914
YA-090-050	872	478	351	1,26	300	2,8	9,2	16.638	19.133	21.931
YA-130-050	1304	478	517	1,27	300	4,2	13,3	20.196	23.225	26.024
YA-170-050	1736	478	686	1,27	600	5,6	17,9	23.621	27.164	29.962
YA-130-060	1304	578	599	1,27	600	4,7	15,8	20.974	24.120	26.918
YA-170-060	1736	578	795	1,27	600	6,3	21,1	24.533	28.213	31.011

Provedení dvouřadé

YAD-130-040	1304	378	628	1,29	600	5,7	19,4	24.466	28.136	30.935
YAD-170-040	1736	378	825	1,30	600	7,7	25,9	28.626	32.920	35.718
YAD-090-050	872	478	529	1,28	300	4,6	16,0	20.952	24.095	26.893
YAD-130-050	1304	478	763	1,29	600	6,9	23,9	25.445	29.262	32.060
YAD-170-050	1736	478	1002	1,30	900	9,1	32,0	29.783	34.250	37.048
YAD-130-060	1304	578	893	1,29	600	8,0	28,7	26.423	30.388	33.186
YAD-170-060	1736	578	1173	1,30	900	10,6	38,9	31.406	36.116	38.914

Provedení chromované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena chrom Kč
Provedení jednořadé								
YAC-130-040	1304	378	308	1,30	300	3,6	11,1	39.112
YAC-170-040	1736	378	408	1,31	300	4,8	14,8	42.429
YAC-090-050	872	478	254	1,29	300	2,8	9,2	36.289
YAC-130-050	1304	478	371	1,30	300	4,2	13,3	39.916
YAC-170-050	1736	478	492	1,31	300	5,6	17,9	43.366
YAC-130-060	1304	578	432	1,30	300	4,7	15,8	40.694
YAC-170-060	1736	578	572	1,31	600	6,3	21,1	44.274

Modely zvýrazněné červeně v bílé barvě a chromu skladem v Zehnder Group s dodáním již do 8 pracovních dnů.

① Přehled barev uveden na straně 87 ② Popis Akce Colours free uveden na straně 87

③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Ceny a technické údaje 04/2020 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Pro čistě elektrický provoz




Provedení lakované

Model	Model	H ⁴⁾ mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	Cena bílá + barvy Akce Colours free ²⁾ Kč	Cena ¹⁾ barvy Kat. 1 Kč	Cena ¹⁾ barvy Kat. 2 Kč
Jednořadý, pravý	Jednořadý, levý						
YAER-130-40/UD	YAEL-130-40/UD	1444	378	300	35.200	38.720	41.518
YAER-090-50/UD	YAEL-090-50/UD	1012	478	300	32.525	35.777	38.576
YAER-130-50/UD	YAEL-130-50/UD	1444	478	300	35.843	39.426	42.225
YAER-130-60/UD	YAEL-130-60/UD	1444	578	600	36.719	40.391	43.189
YAER-170-60/UD	YAEL-170-60/UD	1876	578	600	43.309	47.641	50.439
Dvouřadý, pravý	Dvouřadý, levý						
YADER-130-50/UD	YADEL-130-50/UD	1444	478	600	44.508	48.958	51.756
YADER-170-60/UD	YADEL-170-60/UD	1876	578	900	49.900	54.890	57.688

Provedení pravé



Provedení levé



H1 = 140 mm

Provedení chromované

Model	Model	H ⁴⁾ mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	Cena chrom Kč
Jednořadý, pravý	Jednořadý, levý				
YAECL-130-40/UD	YAEL-130-40/UD	1444	378	300	54.146
YAECL-090-50/UD	YAEL-090-50/UD	1012	478	300	51.431
YAECL-130-50/UD	YAEL-130-50/UD	1444	478	300	54.813
YAECL-130-60/UD	YAEL-130-60/UD	1444	578	600	55.691
YAECL-170-60/UD	YAEL-170-60/UD	1876	578	600	62.301

Rozsah dodávky elektrických radiátorů



- plněno nehořlavým topným médiem, mrazuvzdorným do - 10 °C
- integrovaná el. topná tyč WIVAR II, vestavěná v levé sběrné trubce, s dálkovým ovládáním Model 1 s regulací teploty v místnosti se 4 přednastavenými teplotami, 2 hod. časovač s vytápěním na max. výkon s volitelnými čas. intervaly 1/2/4 h, denní a týdenní program s využitím Bluetooth a aplikace pro Android nebo iOS, protizámrazný režim, detekce otevřeného okna, s bílým kabelem se zástrčkou
- montážní sada a krytka el. topné tyče v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu, s označením CE

Tepluvodní provoz:

s přípojovací armaturou Design Line, set P

Kombinovaný provoz:

s přípojovací armaturou Yucca s dlouhou krytkou




Rozměry v mm


Provozní přetlak pro kombinovaný provoz max. 4 bar

Tepluvodní provoz:


S přípojovací armaturou Yucca s krátkou krytkou

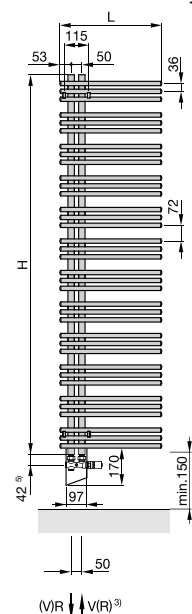


Jednořadé



Dvouřadé



Pro rozdělení prostoru 2)

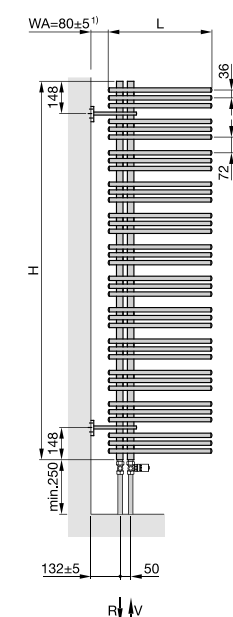

- 1) Uvedené rozměry platí pouze při instalaci s přísl. Design Line, uvedeným v tomto katalogu na straně 83
- 2) Kombinovaný provoz při instalaci pro rozdělení prostoru možný s použitím T-kusu (viz. Příslušenství)
- 3) Přívod je možný na obou stranách armatury vpravo i vlevo
- 4) Celková výška vč. elektrické topné tyče
- 5) Uvedené rozměry platí pouze při instalaci s armaturou Yucca, uvedenou v tomto katalogu na straně 84


Akce Colours free

²⁾ Popis Akce Colours free uveden na straně 87


Tipy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete na str. 80-81

Pro tepluvodní vytápění

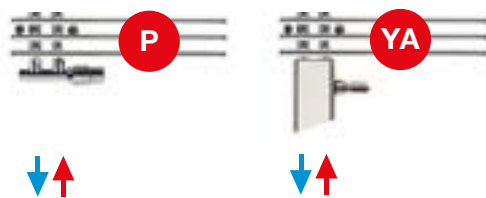


Pro kombinované vytápění

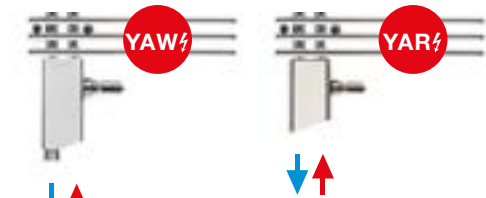

Zehnder Deseo Verso

Přehled modelů

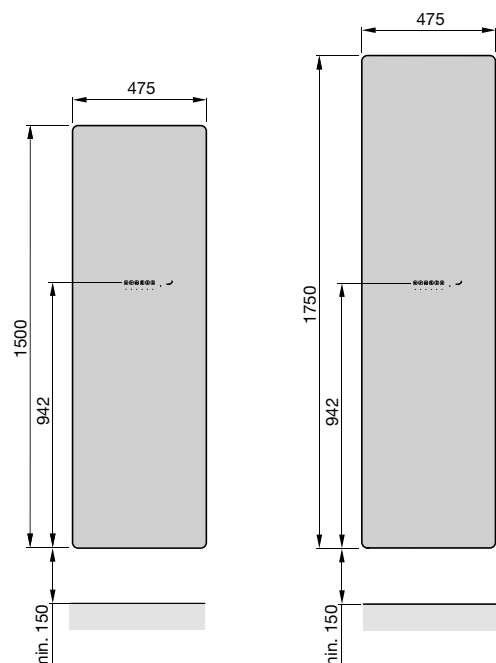

Popis výrobku


- sálavá plocha elektrického radiátoru vyrobená z bezpečnostního dvojitého tvrzeného skla, třída B1 podle EN 12600
- provedení lesklé bílé, lesklé černé, zrcadlo (plocha zrcadla se nemlží, pokud je radiátor v chodu, ani při vysoké vlhkosti)
- odolnost proti stříkající vodě podle standardu IP 45
- tepelné výkony měřené dle DIN EN 60335 s označením CE
- pro čistě elektrické vytápění

Rozsah dodávky pro elektrický provoz

- radiátor vyrobený z bezpečnostního skla s ovládacím boxem a kabelem, úchyty předpřipravené na zadní stěně
- kabel 1,8 m dlouhý se zástrčkou, vedení kabelu pomocí kabelových spon předinstalovaných z výrobního závodu na zadní straně radiátoru
- jeden až dva výsuvné držáky na ručníky z leštěné nerez oceli dle výběru modelu, vysunutí vpravo nebo vlevo
- dálkové ovládání s kontrolou pokojové teploty Model 4 (viz obrázek) vč. 2 baterií s volitelnými režimy: kontrola pokojové teploty, ochrana proti mrazu, ekonomický režim, komfortní režim, individuální denní nebo týdenní program, vypnuto
- součástí dodávky upevňovací materiál
- příslušenství pro montáž na zeď a úchyty v barvě radiátoru, pro radiátory se zrcadlem stěnové konzole a úchyty v černé barvě
- nástěnná rozpěrka pro správnou vzdálenost od zdi
- balení v celistvém kartonu



Ovládání vyhřívaného skla na ovládacím panelu s volitelnými režimy:

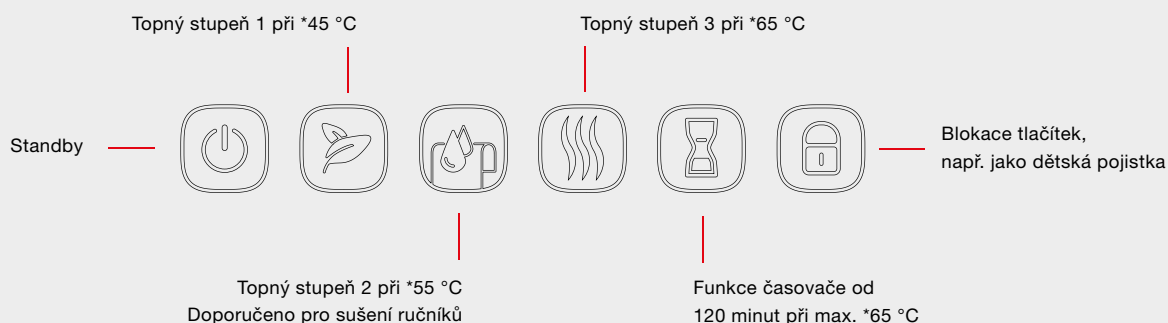

Pro čistě elektrický provoz







Provedení skleněné

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon skleněné plochy Watt	Držák na ručník	Povrch	Cena Kč
DVW-150-048/D	1500	475	600	1 držák na ručník	lesklý bílý	41.075
DVB-150-048/D	1500	475	600	1 držák na ručník	lesklý černý	41.075
DVM-150-048/D	1500	475	600	1 držák na ručník	zrcadlo	43.725
DVW-175-048/D	1750	475	750	2 držáky na ručník	lesklý bílý	47.170
DVB-175-048/D	1750	475	750	2 držáky na ručník	lesklý černý	47.170
DVM-175-048/D	1750	475	750	2 držáky na ručník	zrcadlo	49.820

Čistě elektrický provoz:
montáž na stěnu

Výsuvný držák na ručníky
pravé nebo levé provedení

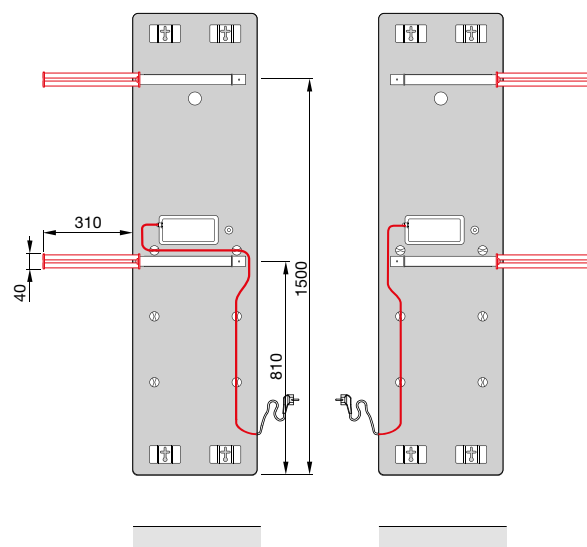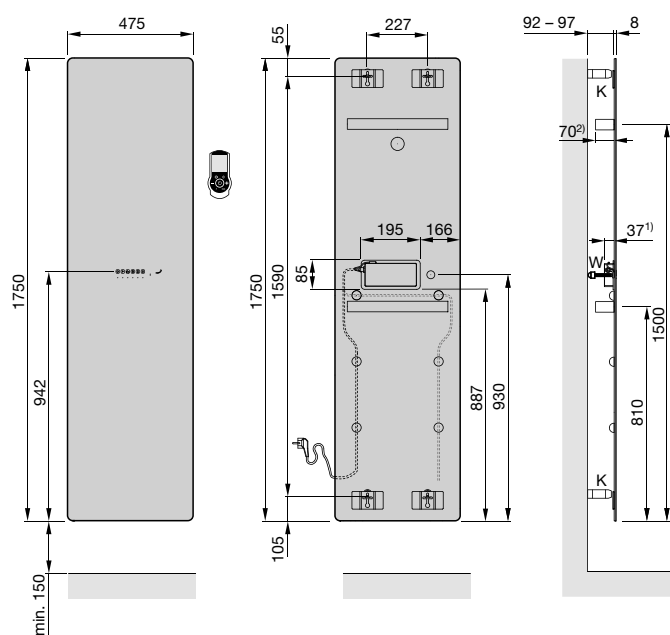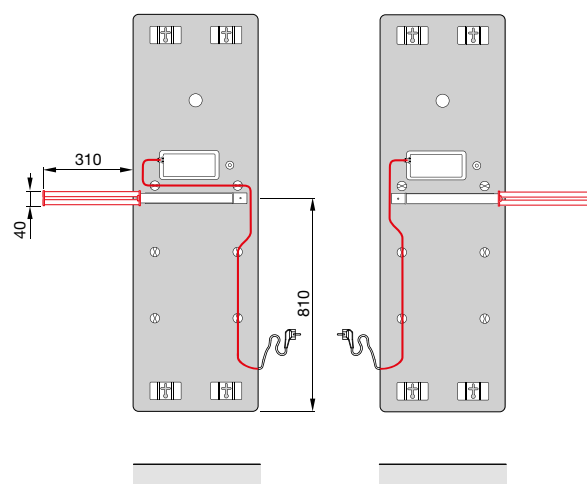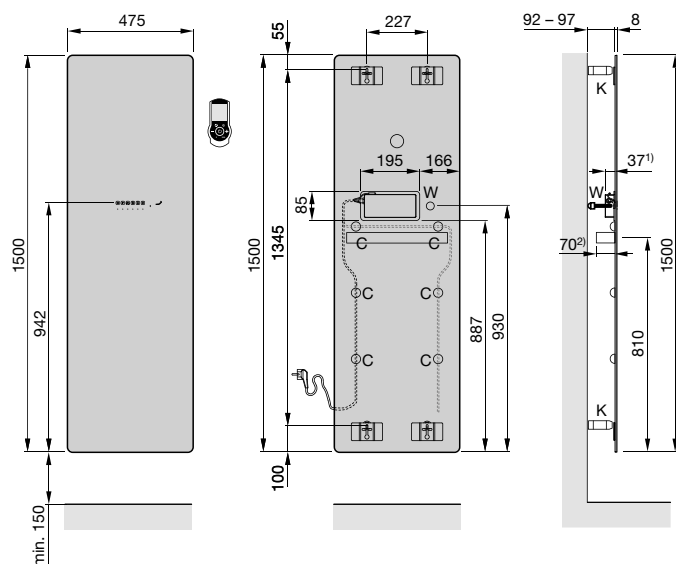


- H = stavební výška
- L = stavební délka
- K = konzola
- C = kabelová spona (pro vedení kabelů viz nákres instalace kolejnice na ručníky)
- W = nástěnná rozpěrka

Rozměry v mm

- 1) od zadní hrany ovládacího boxu k zadní hraně radiátoru
- 2) od zadní hrany držáku na ručník k zadní hraně radiátoru

Zehnder Metropolitan Bar

Přehled modelů

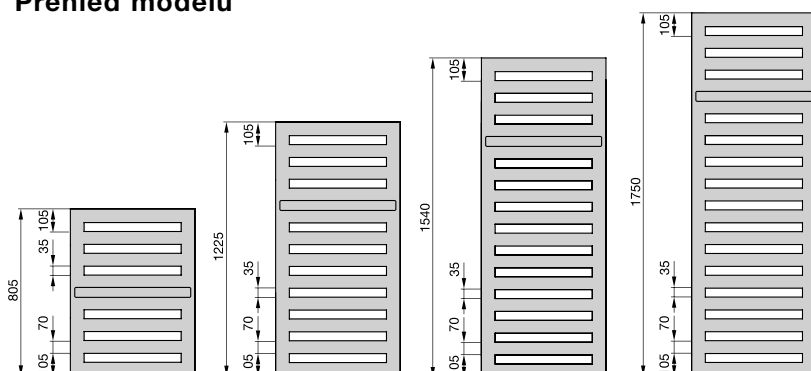

Popis výrobku

- tvořen z přesných plochých vodorovných a rovnoměrně uspořádaných trubek 70 x 8 mm, spojených s rámem trojhranného profilu
- trubky dokonale svařené zcela bez viditelných svárů
- vysoké tepelné výkony, měřené dle EN 442 s označením CE
- provedení s vnějším nebo středovým připojením s roztečí 50 mm
- pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění

Technické údaje

Provozní přetlak max. 4 bar
Provozní teplota max. 110 °C

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva ■ 4x 1/2" připojení vnější nebo středové s roztečí 50 mm pro přívod a zpátečku
- připojení Completo: přednastavitelný ventil AV 9, chromovaná termostatická hlavice, připojení s roztečí 50 mm s vnějším závitem 2x 3/4" (na zadní straně) ■ kombinovaný provoz: spodní středové připojení 2x 1/2" pro přívod/zpátečku s roztečí 50 mm a s integrovanou el. topnou tyčí RACY-S, vestavěnou ve výrobě vpravo dole a dálkovým ovládáním Model 2 s režimy provozu: manuální, týdenní program, 2 hod. časovač s vytápěním na plný výkon, vypnuto ■ odvzdušňovací ventil 1/2" chrom ■ jeden chromovaný držák na ručník (další lze objednat zvlášť)
- designové stěnové konzole v barvě radiátoru ■ balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz s instalací el. topné tyče na stavbě



Provedení lakované s chromovaným držákem na ručník

Model	H ^① mm	L mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena bílá + barvy Akce Colours free ^② Kč	Cena ^① barvy Kat. 1 Kč	Cena ^① barvy Kat. 2 Kč
MEP-080-040	805	400	323	1,29	300	3,5	6,8	15.944	19.198	21.996
MEP-120-040	1225	400	469	1,28	300	4,9	10,3	17.506	21.020	23.818
MEP-150-040	1540	400	582	1,22	300	5,5	12,0	20.304	23.851	26.649
MEP-180-040	1750	400	663	1,29	600	6,7	14,4	22.484	27.105	29.903
MEP-080-050	805	500	387	1,29	300	4,0	8,2	16.237	19.556	22.354
MEP-120-050	1225	500	563	1,28	300	5,5	12,4	17.832	21.410	24.208
MEP-150-050	1540	500	730	1,23	600	6,2	14,4	20.695	24.306	27.104
MEP-180-050	1750	500	795	1,29	600	7,6	17,4	22.907	27.593	30.391
MEP-080-060	805	600	449	1,29	300	4,4	9,7	16.692	20.174	22.972
MEP-120-060	1225	600	653	1,28	600	6,1	14,5	18.319	21.931	24.729
MEP-150-060	1540	600	871	1,23	600	7,0	16,8	21.280	25.217	28.016
MEP-180-060	1750	600	922	1,29	900	8,5	20,4	23.558	28.276	31.074
MEP-060-090	595	900	447	1,30	300	4,7	10,1	17.734	21.280	24.078
MEP-070-090	700	900	517	1,30	300	5,2	11,8	18.124	21.671	24.469

Modely zvýrazněné červeně v bílé barvě skladem v Zehnder Group s dodáním již do 8 pracovních dnů.

Pro kombinovaný provoz s elektrickou topnou tyčí RACY-S vestavěnou ve výrobě



Provedení lakované s chromovaným držákem na ručník

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena bílá + barvy Akce Colours free ^② Kč	Cena ^① barvy Kat. 1 Kč	Cena ^① barvy Kat. 2 Kč
MEPM-120-050/GD	1225	500	563	1,28	500	5,4	13,3	27.988	31.606	34.404
MEPM-150-050/GD	1540	500	730	1,23	600	6,1	15,4	31.113	34.763	37.561
MEPM-180-050/GD	1750	500	795	1,29	750	7,5	18,3	33.184	37.922	40.720
MEPM-180-060/GD	1750	600	922	1,29	900	8,4	21,4	34.138	38.907	41.705

① Přehled barev uveden na str. 87 ② Popis Akce Colours free uveden na straně 87

③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

④ Pro modely s připojením Completo (s integrovaným ventilem) platí vyšší stavební výška; celková stavební výška HT = H + 175 mm

Ceny a technické údaje 04/2020 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Pro čistě elektrický provoz



Provedení lakované s chromovaným držákem na ručníc

Model	H mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	Cena bílá + barvy Akce Colours free ²⁾ Kč	Cena ¹⁾ barvy Kat. 1 Kč	Cena ¹⁾ barvy Kat. 2 Kč
MEPE-080-040/GD	805	400	300	25.055	28.309	31.107
MEPE-150-040/GD	1540	400	500	30.944	34.491	37.289
MEPE-180-040/GD	1750	400	600	32.766	37.387	40.185
MEPE-120-050/GD	1225	500	500	28.146	31.725	34.523
MEPE-150-050/GD	1540	500	600	31.302	34.914	37.712
MEPE-180-050/GD	1750	500	750	33.385	38.070	40.868
MEPE-180-060/GD	1750	600	900	34.361	39.079	41.877

Rozsah standardní dodávky pro čistě elektrický provoz

- plněno nehořlavým topným médiem, mrazuvzdorným do - 20 °C
- el. topná tyč RACY-S s dálk. ovládáním, vč. baterií, s volitelnými režimy provozu: manuální (nad pokojovou teplotu) týdenní program, časový spínač, vypnuto
- chromovaný držák na ručníc
- montážní sada v barvě radiátoru, u provedení Technoline je sada v barvě RAL 7013 (šedohnědá)
- balení v celistvém kartonu s označením CE



Příslušenství (objednává se zvlášť)	Objednací číslo	Cena Kč
Háčky na ručníc, sada se 2 ks, chrom	480438	1.088
Držák na ručníc ^{*)} , k radiátoru délky 400, chrom	468038	2.975
Držák na ručníc ^{*)} , k radiátoru délky 500, chrom	468048	2.975
Držák na ručníc ^{**)} , k radiátoru délky 600, chrom	468058	2.975
Držák na ručníc ^{**)} , k radiátoru délky 700, chrom	468078	3.549


^{*)} Pro nasunutí ručníc ze strany

^{**)} Pro nasunutí ručníc shora

 Teplovodní nebo kombinovaný provoz:
s instalací el. topné tyče na stavbě
s přípojovací armaturou Design Line, set P

 Completo s integrovaným ventilem ³⁾

 Kombinovaný provoz:
s přípojovací armaturou
Design Line, set P
a vestavěnou el. topnou
tyčí RACY-S

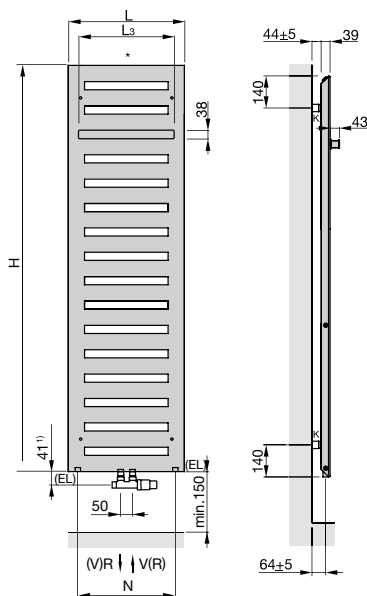 Elektrický provoz:
s vestavěnou el. topnou
tyčí RACY-S


Rozměry v mm

- H = stavební výška
 L = stavební délka
 L₃ = rozteč upevnění, L - 106 mm
 K = konzola
 V = přívod 1/2"
 R = zpátečka 1/2"
 * = odvodušnění 1/2"
 N = rozteč připojení, L - 80 mm
 H_T = celková stavební výška, H + 175 mm
 EL = možnost instalace el. topné tyče na stavbě

³⁾ Poznámky k připojení Completo s integrovaným ventilem

- za příplatek 6.719 Kč
- včetně termostatické hlavice
- na konec objednacího čísla doplnit V503 (např. MEP-xxx-xxx-V503)

¹⁾ Uvedené rozměry platí pouze při instalaci s příslušenstvím Design Line, uvedeným v tomto katalogu na straně 83

²⁾ Vzdálenost od spodní hrany radiátoru k ose připojení Completo

Akce Colours free

²⁾ Popis Akce Colours free uveden na straně 87

Typy na připojení

 Specifikace příslušenství
s obj. čísly a cenami
naleznete na str. 80-81

Pro teplovodní vytápění

nebo


 Completo s integrovaným
ventilem ³⁾

Pro kombinované vytápění


nebo


 Modely MEP s el. topnou
tyčí instalovanou na stavbě
volitelně vlevo nebo vpravo

 Modely MEPM s el. topnou
tyčí vestavěnou ve výrobě

Zehnder Metropolitan Spa

Přehled modelů

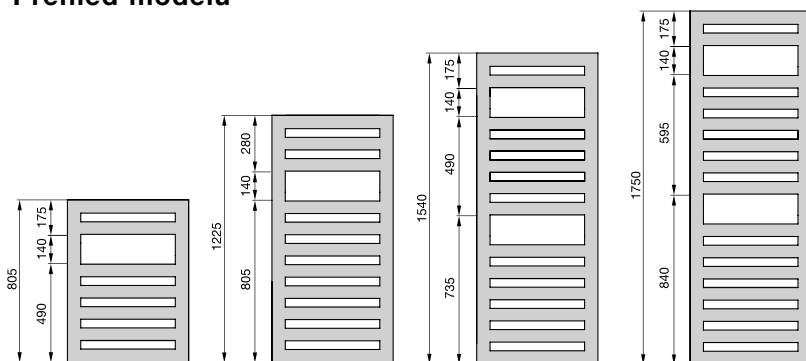

Popis výrobku

- tvořen z přesných plochých vodorovných a rovnoměrně uspořádaných trubek 70 x 8 mm, spojených s rámem trojhranného profilu
- trubky dokonale svařené zcela bez viditelných svárů
- vysoké tepelné výkony, měřené dle EN 442 s označením CE
- provedení s vnějším nebo středovým připojením s roztečí 50 mm
- pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění

Technické údaje

Provozní tlak max. 4 bar
Provozní teplota max. 110 °C

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva ■ 4x 1/2" připojení vnější a středové s roztečí 50 mm pro přívod a zpátečku ■ připojení Completo: před nastavitelný ventil AV 9, chromovaná termostatická hlavice, připojení s roztečí 50 mm s vnějším závitem 2x 3/4" (na zadní straně) ■ kombinovaný provoz: spodní středové připojení 2x 1/2" pro přívod/zpátečku s roztečí 50 mm a s integrovanou el. topnou tyčí RACY-S, vestavěnou ve výrobě vpravo dole a dálkovým ovládáním Model 2 s režimy provozu: manuální, týdenní program, 2 hod. časovač s vytápěním na plný výkon, vypnuto
- odvzdušňovací ventil 1/2" chrom ■ designové stěnové konzole v barvě radiátoru ■ balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz s instalací el. topné tyče na stavbě



Provedení lakované

Model	H ^① mm	L mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena bílá + barvy Akce Colours free ^② Kč	Cena ^① barvy Kat. 1 Kč	Cena ^① barvy Kat. 2 Kč
MET-080-040	805	400	327	1,25	300	3,5	6,5	13.504	16.758	19.556
MET-120-040	1225	400	474	1,26	300	4,8	9,8	14.968	18.482	21.281
MET-150-040	1540	400	582	1,26	300	5,4	11,5	17.701	21.247	24.046
MET-180-040	1750	400	654	1,25	600	6,5	13,7	19.784	24.404	27.202
MET-080-050	805	500	388	1,26	300	3,8	7,8	13.764	17.083	19.881
MET-120-050	1225	500	561	1,26	300	5,2	11,7	15.294	18.873	21.671
MET-150-050	1540	500	690	1,27	600	5,9	13,5	18.059	21.671	24.469
MET-180-050	1750	500	775	1,26	600	7,3	16,3	20.207	24.893	27.691
MET-080-060	805	600	445	1,27	300	4,2	9,1	14.220	17.701	20.499
MET-120-060	1225	600	645	1,27	600	5,7	13,5	15.782	19.393	22.192
MET-150-060	1540	600	792	1,28	600	6,5	15,6	18.612	22.549	25.347
MET-180-060	1750	600	889	1,27	900	8,0	19,0	20.825	25.543	28.341

Modely zvýrazněné červeně v bílé barvě skladem v Zehnder Group s dodáním již do 8 pracovních dnů.

Pro kombinovaný provoz s elektrickou topnou tyčí RACY-S vestavěnou ve výrobě



Provedení lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena bílá + barvy Akce Colours free ^② Kč	Cena ^① barvy Kat. 1 Kč	Cena ^① barvy Kat. 2 Kč
METM-120-050/GD	1225	500	561	1,26	500	5,1	12,2	24.896	28.514	31.312
METM-150-050/GD	1540	500	690	1,27	600	5,8	14,0	27.889	31.540	34.338
METM-180-050/GD	1750	500	775	1,26	750	7,1	16,8	29.863	34.598	37.397
METM-180-060/GD	1750	600	889	1,27	900	7,8	19,5	30.783	35.553	38.351

① Přehled barev uveden na str. 87 ② Popis Akce Colours free uveden na straně 87

③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

④ Pro modely s připojením Completo (s integrovaným ventilem) platí vyšší stavební výška; celková stavební výška HT = H + 175 mm

Ceny a technické údaje 04/2020 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Pro čistě elektrický provoz



Provedení lakované s chromovaným držákem na ručník

Model	H mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	Cena bílá + barvy Akce Colours free ²⁾ Kč	Cena ¹⁾ barvy Kat. 1 Kč	Cena ¹⁾ barvy Kat. 2 Kč
METE-080-040/GD	805	400	300	22.387	25.641	28.439
METE-150-040/GD	1540	400	500	27.528	31.075	33.873
METE-180-040/GD	1750	400	600	29.480	34.101	36.899
METE-120-050/GD	1225	500	500	25.088	28.667	31.465
METE-150-050/GD	1540	500	600	28.114	31.725	34.523
METE-180-050/GD	1750	500	750	30.099	34.784	37.582
METE-180-060/GD	1750	600	900	31.042	35.760	38.558

Rozsah standardní dodávky pro čistě elektrický provoz

- plněno nehořlavým topným médiem, mrazuvzdorným do - 20 °C
- el. topná tyč RACY-S s dálk. ovládáním, vč. baterií, s volitelnými režimy provozu: manuální (nad pokojovou teplotu) týdenní program, časový spínač, vypnuto
- montážní sada v barvě radiátoru, u provedení Technoline je sada v barvě RAL 7013 (šedohnědá)
- balení v celistvém kartonu



Příslušenství (objednává se zvlášť)	Objednací číslo	Cena Kč
Háčky na ručník, sada se 2 ks, chrom	480438	1.088
Držák na ručník ^{*)} , k radiátoru délky 400, chrom	468038	2.975
Držák na ručník ^{*)} , k radiátoru délky 500, chrom	468048	2.975
Držák na ručník ^{**)} , k radiátoru délky 600, chrom	468058	2.975

^{*)} Pro nasunutí ručníku ze strany





^{**)} Pro nasunutí ručníků shora

Teplovodní nebo kombinovaný provoz:
s instalací el. topné tyče na stavbě
s přípojevací armaturou Design Line, set P

Completo s integrovaným ventilem ³⁾

Kombinovaný provoz:
s přípojevací armaturou Design Line, set P
a vestavěnou el. topnou tyčí RACY-S

Elektrický provoz:
s vestavěnou el. topnou tyčí RACY-S

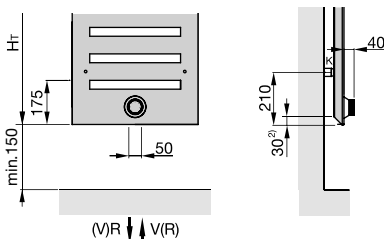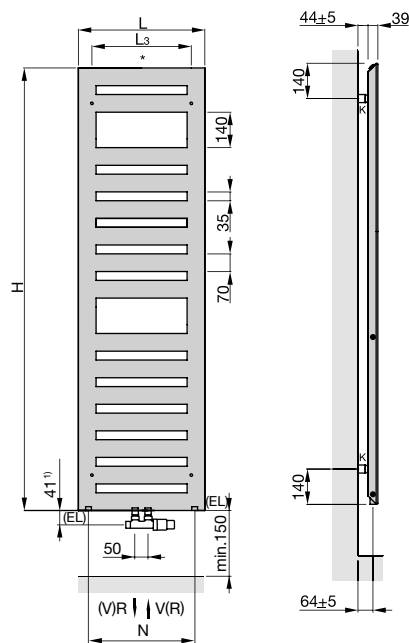

- H = stavební výška
L = stavební délka
L₃ = rozteč upevnění, L - 106 mm
K = konzola
V = přívod 1/2"
R = zpátečka 1/2"
* = odvzdušnění 1/2"
N = rozteč připojení, L - 80 mm
H_t = celková stavební výška, H + 175 mm
EL = možnost instalace el. topné tyče na stavbě

3) Poznámky k připojení Completo s integrovaným ventilem

- za příplatek 6.719 Kč
- včetně termostatické hlavice
- na konec objednacího čísla doplnit V503 (např. MET-xxx-xxx-V503)

Rozměry v mm

¹⁾ Uvedené rozměry platí pouze při instalaci s příslušenstvím Design Line, uvedeným v tomto katalogu na straně 83

²⁾ Vzdálenost od spodní hrany radiátoru k ose připojení Completo

Akce Colours free


²⁾ Popis Akce Colours free uveden na straně 87

Typy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete na str. 80-81

Pro teplovodní vytápění


nebo

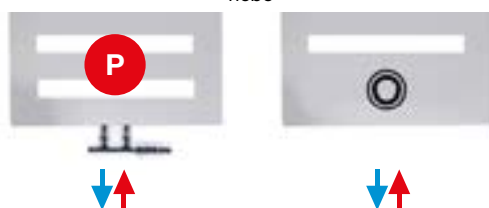

Completo s integrovaným ventilem ³⁾

Pro kombinované vytápění

nebo

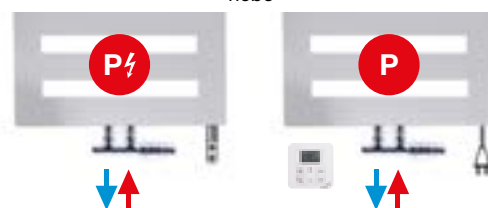

Modely MET s el. topnou tyčí instalovanou na stavbě volitelně vlevo nebo vpravo

Modely METM s el. topnou tyčí vestavěnou ve výrobě

Zehnder Quaro

Popis výrobku

- přesné ocelové vodorovné trubky čtvercového průřezu 25 x 25 mm rovnoměrně od sebe vzdálené v obvodovém rámu čtvercového průřezu 30 x 30 mm
- dokonale svařené laserovou technologií bez viditelných svárových spojů
- tepelné výkony, měřené dle EN 442 s označením CE
- se středovým připojením s roztečí 50 mm i vnějším připojením
- pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění

Technické údaje: Provozní přetlak max. 10 bar, provozní teplota max. 110 °C (QA), 95 °C (QAM)

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva, vysoce jakostní chromovaný povrch nebo z kartáčované nerezové oceli V4A
- 4x ½" připojení pro přívod/zpátečku zapuštěné ve spodní čtvercové trubce: středové s roztečí 50 mm a vnější na levé a pravé straně ½"
- kombinovaný provoz: spodní středové připojení 2x ½" pro přívod / zpátečku s roztečí 50 mm a za a) s integrovanou elektrickou topnou tyčí RACY-S, vestavěnou ve výrobě vpravo dole a dálkovým ovládáním Model 2 s režimy provozu: manuální, týdenní program, 2 hod. časovač s vytápěním na plný výkon, vypnuto, b) libovolnou el. topnou tyčí ½" instalovanou na stavbě
- 1x odvzdušňovací ventil ½", 2x záslepka ½"
- montážní sada / krytka el. topné tyče v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz

s instalací el. topné tyče na stavbě



Provedení lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena bílá + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
QA-100-030	971	300	299	1,24	300	3,3	5,7	12.523	15.685	18.483
QA-140-030	1403	300	421	1,24	300	4,7	7,9	13.155	16.603	19.401
QA-180-030	1835	300	543	1,23	300	6,0	10,1	17.488	21.978	24.776
QA-100-045	971	450	420	1,24	300	4,4	7,8	13.250	16.413	19.211
QA-140-045	1403	450	590	1,23	600	6,3	10,6	13.914	17.361	20.159
QA-180-045	1835	450	761	1,23	600	8,1	13,8	18.405	22.895	25.693
QA-100-060	971	600	533	1,23	300	5,5	9,8	13.977	17.361	20.159
QA-140-060	1403	600	749	1,23	600	7,9	13,4	14.705	18.531	21.329
QA-180-060	1835	600	966	1,23	900	10,2	17,0	19.353	23.939	26.737

Provedení chromované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena chrom Kč
QAC-100-030	971	300	189	1,30	-	3,3	5,8	26.279
QAC-140-030	1403	300	270	1,30	300	4,7	7,6	27.639
QAC-180-030	1835	300	348	1,30	300	6,0	10,3	36.556
QAC-100-045	971	450	267	1,29	300	4,4	7,9	27.766
QAC-140-045	1403	450	381	1,29	300	6,3	10,2	29.188
QAC-180-045	1835	450	491	1,29	300	8,1	13,8	38.580
QAC-100-060	971	600	341	1,28	300	5,5	10,0	29.251
QAC-140-060	1403	600	486	1,29	300	7,9	12,9	30.769
QAC-180-060	1835	600	627	1,29	600	10,2	17,2	40.604

Provedení z nerezové oceli

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena nerez. ocel Kč
QAI-100-030	971	300	229	1,27	-	3,3	6,0	32.572
QAI-140-030	1403	300	321	1,27	300	4,7	8,3	34.311
QAI-180-030	1835	300	415	1,27	300	6,2	10,6	49.206
QAI-100-045	971	450	321	1,26	300	4,5	7,8	34.785
QAI-140-045	1403	450	450	1,26	300	6,3	10,8	36.620
QAI-180-045	1835	450	581	1,26	300	8,1	13,8	52.431
QAI-100-060	971	600	407	1,26	300	5,7	9,6	36.967
QAI-140-060	1403	600	572	1,26	300	7,9	13,3	38.896
QAI-180-060	1835	600	738	1,26	600	10,2	17,0	55.657

① Přehled barev uveden na str. 87 ② Popis Akce Colours free uveden na straně 87

③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Pro kombinovaný provoz s elektrickou topnou tyčí RACY-S vestavěnou ve výrobě



Provedení lakované

Model	H ⁴⁾ mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	Cena bílá + barvy Akce Colours free ²⁾ Kč	Cena ¹⁾ barvy Kat. 1 Kč	Cena ¹⁾ barvy Kat. 2 Kč
QAM-100-045/GD	1001	450	300	22.958	26.121	28.919
QAM-140-045/GD	1433	450	500	24.825	28.271	31.069
QAM-180-045/GD	1865	450	600	29.346	33.837	36.635
QAM-140-060/GD	1433	600	600	27.038	30.864	33.662
QAM-180-060/GD	1865	600	900	30.453	35.039	37.837

Rozsah dodávky elektrických radiátorů


- plněno nehořlavým topným médiem, mrazuvzdorným do - 20 °C
- elektrická topná tyč RACY-S s dálkovým ovládáním Model 2, vč. baterií, s volitelnými režimy provozu: manuální, týdenní program, 2 hod. časovač s vytápěním na plný výkon, vypnuto
- montážní sada a krytka el. topné tyče v barvě radiátoru



Provedení chromované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442 ³⁾ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena chrom Kč
QAMC-140-045/GD	1433	450	381	1,29	300	6,3	10,8	51.261
QAMC-180-045/GD	1865	450	491	1,29	300	8,1	13,8	61.001
QAMC-140-060/GD	1433	600	486	1,29	300	7,9	13,3	56.574
QAMC-180-060/GD	1865	600	627	1,29	600	10,2	17,0	63.436

Elektrický provoz:



Pro čistě elektrický provoz




Provedení lakované

Model	H ⁴⁾ mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	Cena bílá + barvy Akce Colours free ²⁾ Kč	Cena ¹⁾ barvy Kat. 1 Kč	Cena ¹⁾ barvy Kat. 2 Kč
QAE-100-045/GD	1001	450	300	22.958	26.121	28.919
QAE-140-045/GD	1433	450	500	24.825	28.271	31.069
QAE-180-045/GD	1865	450	600	29.346	33.837	36.635
QAE-140-060/GD	1433	600	600	27.038	30.864	33.662
QAE-180-060/GD	1865	600	900	30.453	35.039	37.837


Provedení chromované

Model	Výkon el. topné tyče Watt	Cena chrom Kč
QAE-140-045/GD	300	51.261
QAE-180-045/GD	300	61.001
QAE-140-060/GD	500	56.574
QAE-180-060/GD	300	63.436


Teplovodní provoz: montáž na stěnu

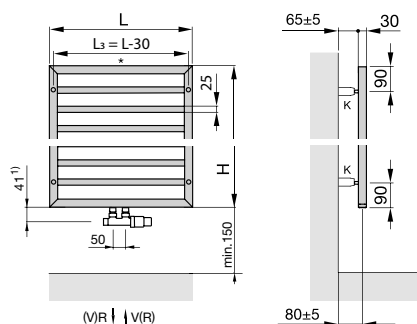


Teplovodní provoz: pro rozdělení prostoru ²⁾



Kombinovaný provoz ⁵⁾: modely QAM s el. topnou tyčí vestavěnou ve výrobě



Kombinovaný provoz ⁵⁾: modely QA s el. topnou tyčí instalovanou na stavbě (EL)



2) Příplatek za speciální provedení pro rozdělení prostoru (bez vzadu navařených montážních prvků)

- Provedení pro rozdělení prostoru se 2 konzolami a podpěrou, vzdálenost od stěny 60 mm, v barvě radiátoru
- Provedení pro rozdělení prostoru se 2 konzolami bez podpěry, vzdálenost od stěny 60 mm, v barvě radiátoru

Objednací číslo	Cena Kč
RD63	4.902
RD62	3.795


³⁾ Na vyžádání lze dodat s konzolami pro větší vzdálenost od stěny (100 mm). ⁴⁾ Celková výška včetně elektrické topné tyče

⁵⁾ V případě L = 450 mm doporučujeme vzhledem k integrované topné tyči instalaci armatury s přívodem / hlavní vlevo


Tipy na připojení

Specifikace příslušenství
s obj. čísly a cenami
naleznete na str. 80-81

Pro teplovodní vytápění



Pro kombinované vytápění

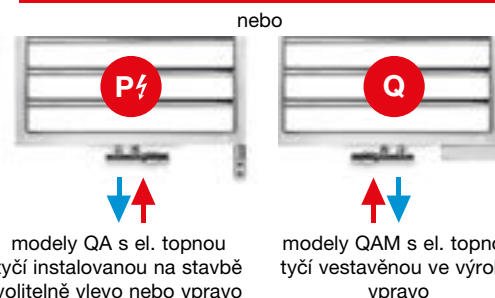


Akce Colours free

²⁾ Popis Akce Colours free uveden na straně 87

Zehnder Kazeane

Přehled modelů

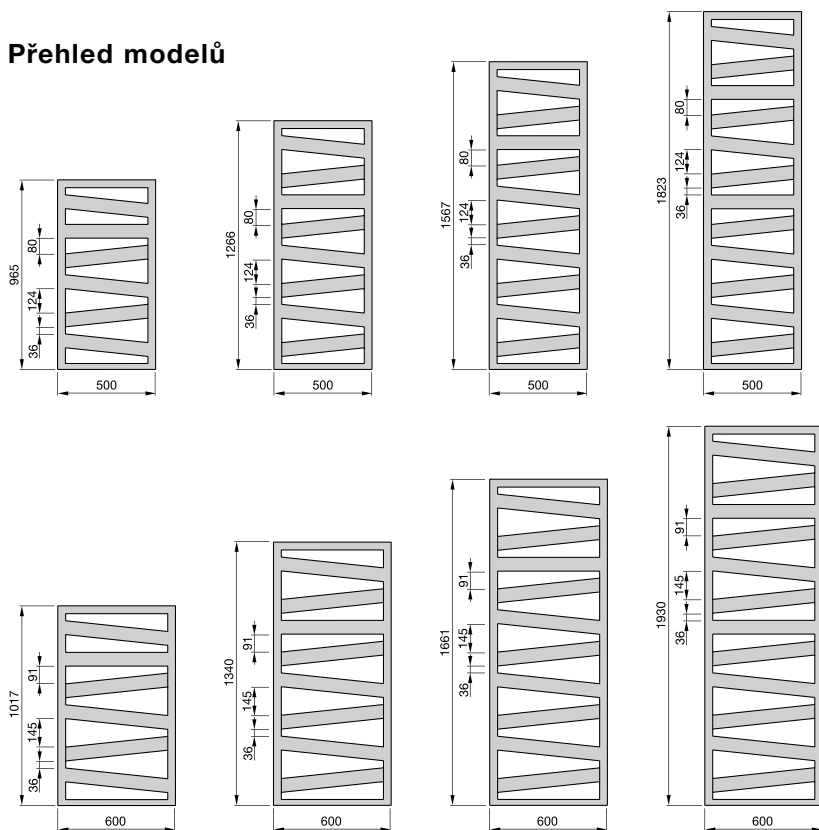

Popis výrobku

- přesné ocelové trubky, dokonale svařené bez viditelných spárů
- dvě úrovně šikmých plochých trubek
- tepelné výkony měřené dle EN 442 s označením CE
- provedení se středovým i vnějším připojením
- pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění

Technické údaje

Provozní přetlak max. 4 bar
Provozní teplota max. 110 °C

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva nebo vysoce jakostní chromovaný povrch
- 4x ½" připojení pro přívod a zpátečku: vnější připojení 2x ½" nebo středové připojení 2x ½" s roztečí 50 mm (pro kombinované vytápění středové připojení roztečí 50 mm s možností instalace el. topné tyče ve vnější svislé trubce)
- odvzdušňovací ventil ½" a 1 záslepka ½"
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz



Provedení lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena bílá + barvy Akce Colours free ^② Kč	Cena ^① barvy Kat. 1 Kč	Cena ^① barvy Kat. 2 Kč
RK-100-050	965	500	398	1,24	300	3,4	8,4	12.127	15.159	17.957
RK-130-050	1266	500	509	1,24	300	4,1	10,7	13.490	16.855	19.653
RK-160-050	1567	500	621	1,23	600	4,8	13,1	15.687	19.609	22.407
RK-180-050	1823	500	723	1,25	600	5,7	15,1	17.634	22.057	24.855
RK-100-060	1017	600	473	1,25	300	3,8	9,9	12.516	15.659	18.458
RK-130-060	1340	600	608	1,24	600	4,6	12,6	13.935	17.412	20.210
RK-170-060	1661	600	743	1,24	600	5,4	15,4	16.438	20.555	23.353
RK-190-060	1930	600	847	1,25	600	6,5	18,0	18.079	22.613	25.411

Modely zvýrazněné červeně v bílé barvě skladem v Zehnder Group s dodáním již do 8 pracovních dnů.

Provedení chromované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena chrom Kč
RKC-100-050	965	500	261	1,27	–	3,4	8,5	25.450
RKC-130-050	1266	500	327	1,27	300	4,1	10,8	28.315
RKC-160-050	1567	500	393	1,28	300	4,8	13,1	32.988
RKC-180-050	1823	500	461	1,28	300	5,7	15,4	37.355
RKC-100-060	1017	600	304	1,28	300	3,8	10,0	26.257
RKC-130-060	1340	600	386	1,27	300	4,6	12,7	30.318
RKC-170-060	1661	600	468	1,27	300	5,4	15,4	34.434
RKC-190-060	1930	600	544	1,28	300	6,5	17,9	38.523

① Přehled barev uveden na str. 87 ② Popis Akce Colours free uveden na straně 87

③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Ceny a technické údaje 04/2020 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Pro čistě elektrický provoz



Provedení lakované s elektrickou topnou tyčí RACY-C

Model	H ⁴⁾ mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	Cena bílá + barvy Akce Colours free ²⁾ Kč	Cena ¹⁾ barvy Kat. 1 Kč	Cena ¹⁾ barvy Kat. 2 Kč
RK-130-050/GD	1291	500	500	23.577	29.471	32.270
RK-160-050/GD	1592	500	600	26.972	33.709	36.507
RK-130-060/GD	1365	600	600	26.837	33.546	36.344
RK-170-060/GD	1686	600	750	30.476	38.109	40.907

Provedení chromované s elektrickou topnou tyčí RACY-C

Model	H ⁴⁾ mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	Cena chrom Kč
RKC-130-050/GD	1291	500	300	39.274
RKC-160-050/GD	1592	500	300	44.948
RKC-130-060/GD	1365	600	300	45.588
RKC-170-060/GD	1686	600	500	53.431



Rozsah standardní dodávky pro čistě elektrický provoz




- plněno nehořlavým topným médiem, mrazuvzdorným do - 20 °C
- integrovaná el. topná tyč RACY-C, vestavěná vlevo dole, s dálkovým ovládáním Model 2 (viz. obr.) a volitelnými režimy provozu: manuální, týdenní program, 2 hod. časovač s vytápěním na max. výkon, vypnuto. Detekce otevřeného okna, pojistka proti provozu bez topného média, zámek tlačítek
- montážní sada a krytka elektrické topné tyče v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu s označením CE

Teplotovodní provoz:
vnější připojení

Teplotovodní provoz:
středové připojení

Kombinovaný provoz:
středové připojení 50 mm
na teplotovodní vytápění
s el. topnou tyčí DBM
vpravo nebo vlevo (EL)

Elektrický provoz:
s elektrickou topnou tyčí RACY-C

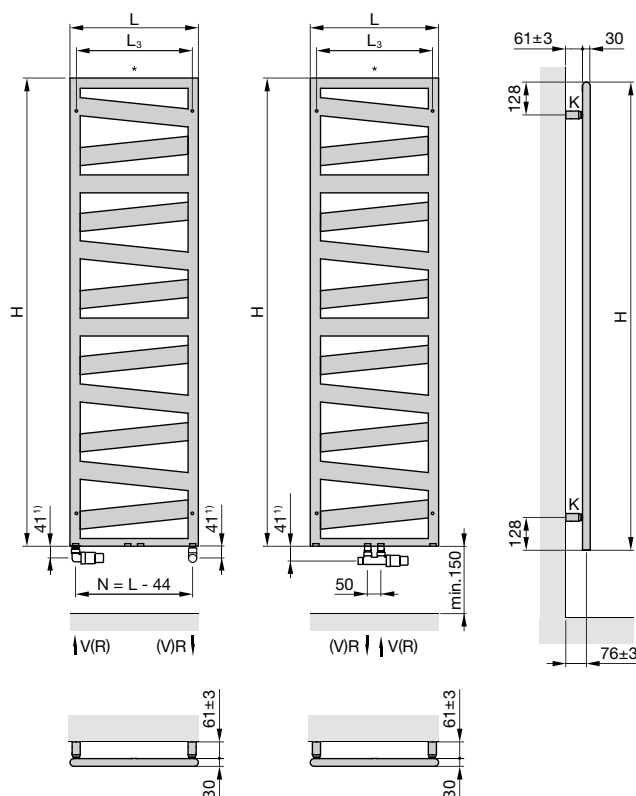

- H = stavební výška
L = stavební délka
T = stavební hloubka
= 30 mm
K = konzola
WA = vzdálenost od stěny
= 61±3 mm

Rozměry v mm

- V = přívod 1/2"
R = zpátečka 1/2"
* = odvědušnění 1/2"
N = rozteč připojení,
L - 44 mm
L3 = rozměry pro montáž,
L - 49 mm
H1 = 120 mm

Příslušenství (objednává se zvlášť)	Objednací číslo	Cena Kč
Háčky na ručník (sada 2 ks), chrom	480438	1.088

Pro sušení velkých osušek se zavěšením háčků na vrchní vodorovné trubky

1) Uvedené rozměry platí pouze při instalaci s příslušenstvím Design Line, uvedeným v tomto katalogu na straně 83

4) Celková výška včetně elektrické topné tyče


Akce Colours free

²⁾ Popis Akce Colours free uveden na straně 87


Tipy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísla a cenami naleznete na str. 80-81

Pro teplotovodní vytápění



Pro kombinované vytápění



Elektrická topná tyč volitelně vlevo nebo vpravo

Zehnder Subway

Popis výrobku

- přesné ocelové vodorovné kulaté trubky $\varnothing$ 23 mm, rovnoměrně od sebe vzdálené v obvodovém rámu čtvercového průřezu 30 x 30 mm,
- dokonale svařené laserovou technologií bez viditelných svárových spojů ■ tepelné výkony, měřené dle EN 442 s označením CE
- se středovým připojením s roztečí 50 mm i vnějším připojením ■ pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění

Technické údaje: Provozní přetlak max. 10 bar, provozní teplota max. 110 °C (SUB), 95 °C (SUBM)

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

■ základní a vrchní prášková barva, vysoce jakostní chromovaný povrch nebo z kartáčované nerezové oceli V4A ■ 4x ½" připojení pro přívod/zpátečku zapuštěné ve spodní čtvercové trubce: středové s roztečí 50 mm a vnější na levé a pravé straně ½" ■ kombinovaný provoz: spodní středové připojení 2x ½" pro přívod / zpátečku s roztečí 50 mm a za a) s integrovanou elektrickou topnou tyčí RACY-S, vestavěnou ve výrobě vpravo dole a dálkovým ovládním Model 2 s režimy provozu: manuální, týdenní program, 2 hod. časovač s vytápěním na plný výkon, vypnuto, b) libovolnou el. topnou tyčí ½" instalovanou na stavbě ■ 1x odvzdušňovací ventil ½", 2x záslepka ½" ■ montážní sada / krytka el. topné tyče v barvě radiátoru ■ balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz

s instalací el. topné tyče na stavbě



Provedení lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena bílá + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
SUB-060-045	613	450	310	1,25	300	2,3	5,2	7.061	9.013	11.812
SUB-100-045	973	450	401	1,25	300	3,5	6,7	7.487	10.018	12.816
SUB-130-045	1261	450	509	1,25	300	4,5	8,6	8.629	10.159	12.957
SUB-150-045	1549	450	615	1,25	600	5,4	10,6	10.152	11.681	14.479
SUB-180-045	1837	450	715	1,24	600	6,3	12,2	11.370	13.076	15.874
SUB-100-060	973	600	499	1,25	300	4,3	8,3	7.893	10.608	13.407
SUB-130-060	1261	600	639	1,25	600	5,4	10,5	9.069	10.599	13.397
SUB-150-060	1549	600	772	1,25	600	7,2	12,5	10.694	12.298	15.096
SUB-180-060	1837	600	898	1,24	900	7,7	14,7	11.980	13.776	16.574

Provedení chromované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena chrom Kč
SUBC-060-045	613	450	205	1,27	-	2,3	5,1	14.805
SUBC-100-045	973	450	265	1,27	300	3,5	6,5	18.500
SUBC-130-045	1261	450	336	1,27	300	4,5	8,4	20.406
SUBC-150-045	1549	450	413	1,27	300	5,4	10,1	24.094
SUBC-180-045	1837	450	486	1,27	300	6,3	11,8	26.936
SUBC-100-060	973	600	329	1,26	300	4,3	8,1	19.488
SUBC-130-060	1261	600	408	1,26	300	5,4	10,2	21.489
SUBC-150-060	1549	600	502	1,26	300	7,2	12,3	25.347
SUBC-180-060	1837	600	590	1,26	600	7,7	14,3	28.358

Provedení z nerezové oceli

Model	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Cena chrom Kč
SUBI-060-045	221	1,27	18.579
SUBI-100-045	287	1,27	23.170
SUBI-130-045	370	1,27	25.583
SUBI-150-045	445	1,27	30.457
SUBI-180-045	523	1,28	36.615
SUBI-100-060	356	1,26	24.637
SUBI-130-060	447	1,26	27.174
SUBI-150-060	538	1,25	32.351
SUBI-180-060	633	1,23	38.883

Modely zvýrazněné červeně v bílé barvě, chromu a nerezové oceli skladem v Zehnder Group s dodáním již do 8 pracovních dnů.

Pro kombinovaný provoz

s elektrickou topnou tyčí RACY-S vestavěnou ve výrobě



Provedení lakované

Model	H④ mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena bílá + barvy Akce Colours free② Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
SUBM-130-45/GD	1291	450	509	500	4,5	8,6	19.658	23.306	26.104
SUBM-150-45/GD	1579	450	615	600	5,4	10,6	21.380	25.062	27.861
SUBM-180-45/GD	1867	450	715	600	6,3	12,2	24.774	28.861	31.659
SUBM-130-60/GD	1291	600	639	600	5,4	10,5	20.765	24.514	27.312
SUBM-150-60/GD	1579	600	772	750	7,2	12,5	23.407	27.493	30.292
SUBM-180-60/GD	1867	600	898	900	7,7	14,7	25.636	30.534	33.332

Provedení chromované

Model	H ⁴⁾ mm	L mm	Tepelný výkon EN 442 ³⁾ Watt	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena chrom Kč
SUBMC-130-45/GD	1291	450	336	300	4,5	8,4	37.325
SUBMC-150-45/GD	1579	450	413	300	5,4	10,1	44.011
SUBMC-180-45/GD	1867	450	486	300	6,3	11,8	50.763
SUBMC-130-60/GD	1291	600	408	300	5,4	10,2	39.362
SUBMC-150-60/GD	1579	600	502	300	7,2	12,3	48.942
SUBMC-180-60/GD	1867	600	590	600	7,7	14,3	53.367

Provedení z nerezové oceli

Model	Tepelný výkon EN 442 ³⁾ Watt	Cena nerez. ocel Kč
SUBMI-130-45/GD	370	40.937
SUBMI-150-45/GD	445	48.300
SUBMI-180-45/GD	523	58.452
SUBMI-130-60/GD	447	43.863
SUBMI-150-60/GD	538	53.671
SUBMI-180-60/GD	633	60.054

Pro čistě elektrický provoz



Provedení lakované

Model	H ⁴⁾ mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	Cena bílá + barvy Akce Colours free ²⁾ Kč	Cena ¹⁾ barvy Kat. 1 Kč	Cena ¹⁾ barvy Kat. 2 Kč
SUBE-130-45/GD	1291	450	500	19.188	21.106	23.904
SUBE-150-45/GD	1579	450	600	20.846	22.930	25.728
SUBE-180-45/GD	1867	450	750	24.774	28.861	31.659
SUBE-130-60/GD	1291	600	600	20.765	24.514	27.312
SUBE-150-60/GD	1579	600	750	22.842	25.126	27.924
SUBE-180-60/GD	1867	600	900	25.636	30.534	33.332

Rozsah dodávky elektrických radiátorů

- plněno nehořlavým topným médiem, mrazuvzdorným do - 20 °C
- elektrická topná tyč RACY-S s dálkovým ovládáním Model 2, vč. baterií, s volitelnými režimy provozu: manuální, týdenní program, 2 hod. časovač s vytápěním na plný výkon, vypnuto
- montážní sada a krytka el. topné tyče v barvě radiátoru








Provedení chromované

Model	H ⁴⁾ mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	Cena chrom Kč
SUBEC-130-45/GD	1291	450	300	36.412
SUBEC-150-45/GD	1579	450	300	42.943
SUBEC-180-45/GD	1867	450	300	50.763
SUBEC-130-60/GD	1291	600	300	39.362
SUBEC-150-60/GD	1579	600	300	47.749
SUBEC-180-60/GD	1867	600	600	52.046

Provedení z nerezové oceli

Model	Výkon el. topné tyče Watt	Cena nerez. ocel Kč
SUBEI-130-45/GD	300	39.932
SUBEI-150-45/GD	300	47.106
SUBEI-180-45/GD	500	58.452
SUBEI-130-60/GD	300	43.863
SUBEI-150-60/GD	500	52.351
SUBEI-180-60/GD	600	58.577

Elektrický provoz:

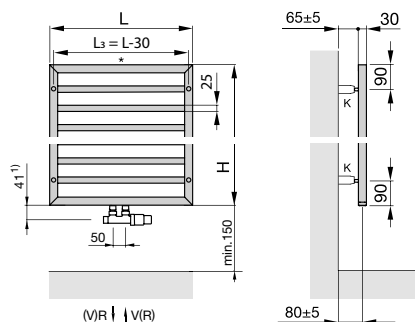
 Teplovodní provoz:
montáž na stěnu

 Teplovodní provoz:
pro rozdělení prostoru ²⁾

 Kombinovaný provoz ⁵⁾:
modely SUBM s el. topnou
tyčí vestavěnou ve výrobě

 Kombinovaný provoz ⁵⁾:
modely SUB s el. topnou
tyčí instalovanou na stavbě (EL)

²⁾ Příplatek za speciální provedení pro rozdělení prostoru (bez vzadu navařených montážních prvků)

- Provedení pro rozdělení prostoru se 2 konzolami a podpěrou, vzdálenost od stěny 60 mm, v barvě radiátoru
- Provedení pro rozdělení prostoru se 2 konzolami bez podpěry, vzdálenost od stěny 60 mm, v barvě radiátoru

Objednací číslo

RD63	4.902
RD62	3.795


³⁾ Na vyžádání lze dodat s konzolami pro větší vzdálenost od stěny (100 mm). ⁴⁾ Celková výška včetně elektrické topné tyče

⁵⁾ V případě L = 450 mm doporučujeme vzhledem k integrované topné tyči instalaci armatury s příívodem / hlavici vlevo


Typy na připojení

 Specifikace příslušenství
s obj. čísly a cenami
naleznete na str. 80-81

Pro teplovodní vytápění



Pro kombinované vytápění

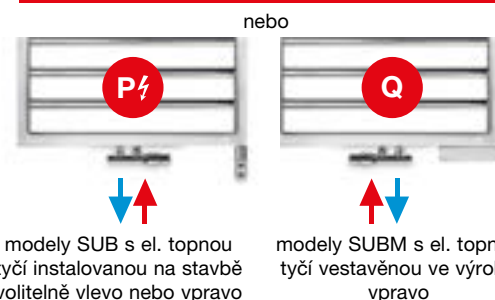


Akce Colours free

²⁾ Popis Akce Colours free uveden na straně 87

Zehnder Forma Asym

Přehled modelů

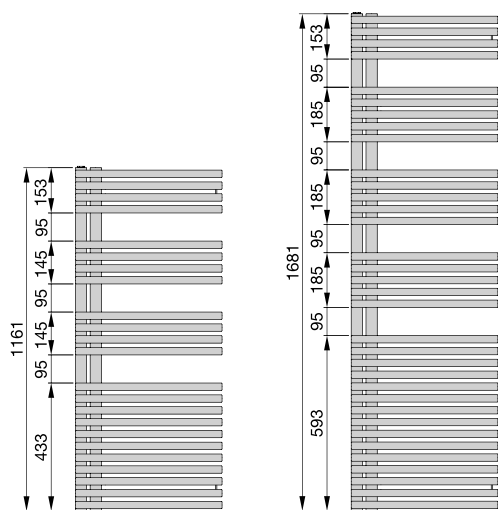

Popis výrobku

- přesné ocelové trubky, dokonale svařené metodou křížového svařování bez viditelných svárových spojů
- vodorovné kulaté trubky ø 25 mm, svislé kulaté trubky ø 38 mm
- vysoké tepelné výkony díky vnitřní konstrukci, měřené dle EN 442 s označením CE
- provedení s vnějším nebo středovým připojením s roztečí 50 mm
- pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění

Technické údaje

Provozní přetlak max. 10 bar

Provozní teplota max. 95 °C

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva
- vnější připojení 2x 1/2" s roztečí 50 mm pro přívod a zpátečku nebo pro kombinované vytápění středové připojení 2x 1/2" s roztečí 50 mm s možností instalace el. topné tyče ve vnější svislé trubce
- odvzdušňovací ventil 1/2" a 1 záslepka 1/2"
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz s vnějším připojením 50 mm



Provedení lakované

Model	Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Výkon el. topné tyče Watt ^②	V dm ³	M kg	Cena bílá + barvy Akce Colours free ^② Kč	Cena ^① barvy Kat. 1 Kč	Cena ^① barvy Kat. 2 Kč
Provedení pravé		Provedení levé								
LFAR-120-050	LFAL-120-050	1161	496	547	300	7,0	12,1	12.954	16.579	19.377
LFAR-150-050	LFAL-150-050	1441	496	672	600	8,8	15,0	15.592	19.889	22.687
LFAR-170-050	LFAL-170-050	1681	496	778	600	10,1	17,1	17.350	22.096	24.895
LFAR-120-060	LFAL-120-060	1161	596	628	600	8,0	13,8	13.599	17.257	20.055
LFAR-150-060	LFAL-150-060	1441	596	772	600	10,0	17,2	16.342	20.672	23.471
LFAR-170-060	LFAL-170-060	1681	596	894	900	11,4	19,6	18.171	22.949	25.747

Modely zvýrazněné červeně v bílé barvě skladem v Zehnder Group s dodáním již do 8 pracovních dnů.

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz se středovým připojením 50 mm



Provedení lakované

Model	Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena bílá + barvy Akce Colours free ^② Kč	Cena ^① barvy Kat. 1 Kč	Cena ^① barvy Kat. 2 Kč
Provedení pravé		Provedení levé								
LFAR-120-050-05	LFAL-120-050-05	1161	496	547	300	7,0	12,1	14.636	18.362	21.160
LFAR-150-050-05	LFAL-150-050-05	1441	496	672	600	8,8	15,0	17.347	21.765	24.563
LFAR-170-050-05	LFAL-170-050-05	1681	496	778	600	10,1	17,1	19.155	24.034	26.832
LFAR-120-060-05	LFAL-120-060-05	1161	596	628	600	8,0	13,8	15.299	19.059	21.857
LFAR-150-060-05	LFAL-150-060-05	1441	596	772	600	10,0	17,5	18.119	22.571	25.369
LFAR-170-060-05	LFAL-170-060-05	1681	596	894	900	11,4	19,6	19.999	24.910	27.708

① Přehled barev uveden na str. 87 ② Popis Akce Colours free uveden na straně 87

③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Ceny a technické údaje 04/2020 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Pro čistě elektrický provoz



Provedení lakované s elektrickou topnou tyčí RACY-C

Model	Model	H ⁴⁾ mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt ²⁾	Cena bílá + barvy Akce Colours free ²⁾ Kč	Cena ¹⁾ barvy Kat. 1 Kč	Cena ¹⁾ barvy Kat. 2 Kč
Provedení pravé							
LFAER-120-50/GD	LFAEL-120-50/GD	1186	496	500	19.959	23.584	26.382
LFAER-150-50/GD	LFAEL-150-50/GD	1466	496	600	23.440	27.738	30.536
LFAER-170-50/GD	LFAEL-170-50/GD	1706	496	750	25.762	30.507	33.305
LFAER-120-60/GD	LFAEL-120-60/GD	1186	596	600	20.896	24.555	27.353
LFAER-150-60/GD	LFAEL-150-60/GD	1466	596	750	24.572	28.902	31.700
LFAER-170-60/GD	LFAEL-170-60/GD	1706	596	900	27.022	31.800	34.598


Rozsah dodávky elektrických radiátorů

- plněno nehořlavým topným médiem, mrazuvzdorným do -10 °C
- integrovaná el. topná tyč RACY-C s dálkovým ovládáním Model 2 (viz obr.) a funkcemi: denní a týdenní programování, 2 hod. časovač s vytápěním na max. výkon, digitální zobrazení hodin/teploty, detekce otevřeného okna, pojistka proti provozu bez topného média, zámek tlačítek
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu, s označením CE





Teplovodní provoz:

Provedení pravé,
vnější připojení 50 mm

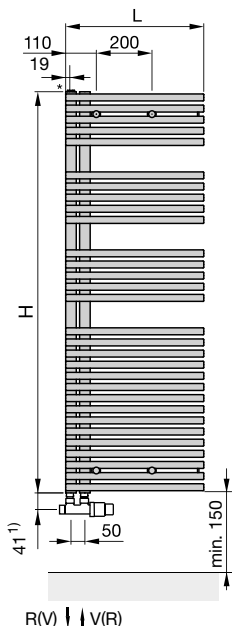


Teplovodní provoz:

Provedení levé,
středové připojení 50 mm

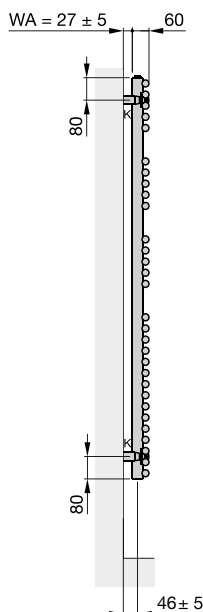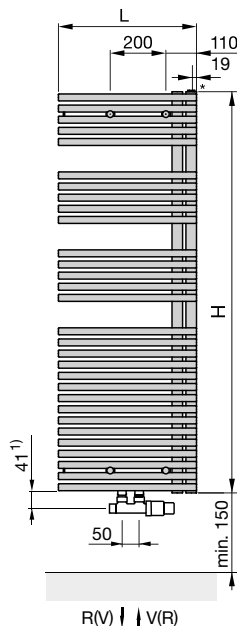


Elektrický provoz:

Provedení levé

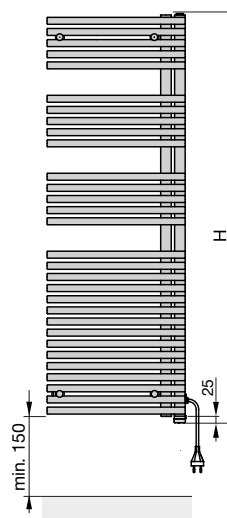

Kombinovaný provoz:

středové připojení 50 mm
pro teplovodní vytápění
s elektrickou topnou tyčí
(na obr. DBM) ve vnější
svíslé trubce



- H = stavební výška
H₁ = 120 mm (DBM)
L = stavební délka
K = konzola
WA = vzdálenost
od stěny
V = přívod
R = zpátečka
* = odvědušnění

Rozměry v mm

¹⁾ Uvedené rozměry platí pouze při instalaci s příslušenstvím Design Line, uvedeným v tomto katalogu na straně 83

⁴⁾ Celková výška včetně elektrické topné tyče

Akce Colours free


²⁾ Popis Akce Colours free uveden na straně 87

Tipy na připojení


Specifikace příslušenství
s obj. čísly a cenami
naleznete na str. 80-81

Pro teplovodní vytápění

Provedení pravé




Provedení levé




Pro teplovodní vytápění můžete rovněž použít radiátor
Zehnder Forma Asym se středovým připojením

Pro kombinované vytápění

Provedení pravé




Provedení levé



Pro kombinované vytápění můžete rovněž použít
radiátor Zehnder Forma Asym s vnějším připojením
s armaturou Danfoss VHX-MONO
viz Zehnder Roda Spa Asym

Zehnder Roda Spa Asym

Přehled modelů

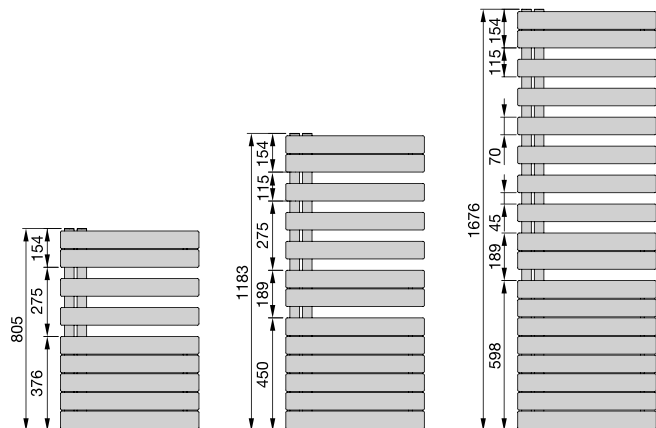

Popis výrobku

- přesné ocelové trubky, dokonale svařené bez viditelných svařových spojů
- vodorovné ploché trubky 70 x 11 mm, svislé kulaté trubky ø 38 mm
- tepelné výkony měřené dle EN 442 s označením CE
- provedení s vnějším připojením s roztečí 50 mm
- pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění

Technické údaje

Provozní tlak max. 4 bar
Provozní teplota max. 110 °C

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva
- vnější připojení 2x 1/2" s roztečí 50 mm pro přívod a zpátečku nebo pro kombinované vytápění s armaturou VHX MONO ve vnitřní svislé trubce a el. topnou tyčí ve vnější svislé trubce
- odvzdušňovací ventil 1/2"
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz



Provedení lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442® Watt	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena bílá + barvy Akce Colours free® Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
Provedení pravé									
ROFR-080-055	805	550	429	300	4,3	10,1	14.751	18.535	21.334
ROFR-120-055	1183	550	594	600	6,3	14,5	16.890	20.781	23.579
ROFR-170-055	1676	550	809	600	8,8	20,0	20.947	26.075	28.873
Provedení levé									
ROFL-080-055	805	550	429	300	4,3	10,1	14.751	18.535	21.334
ROFL-120-055	1183	550	594	600	6,3	14,5	16.890	20.781	23.579
ROFL-170-055	1676	550	809	600	8,8	20,0	20.947	26.075	28.873

Modely zvýrazněné červeně v bílé barvě skladem v Zehnder Group s dodáním již do 8 pracovních dnů.

Pro čistě elektrický provoz



Elektrické radiátory Zehnder Roda Twist Spa Air díky duálnímu topnému systému umožňují jak sušení ručníků, tak i rychlé vyhřátí celé koupelny. Za spodní částí radiátoru mají skryté elektrický topný ventilátor, vhánějící ohřátý vzduch do koupelny. Radiátor je navíc otočný v rozsahu 180°.

Ceny a technické údaje designových radiátorů Zehnder Roda Twist Spa Air, určených pro čistě elektrické vytápění získáte na vyžádání nebo naleznete v ceníku Designové koupelnové radiátory, Ceny a technické údaje 2020.




① Přehled barev uveden na str. 87 ② Popis Akce Colours free uveden na straně 87


③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Ceny a technické údaje 04/2020 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Teplovodní provoz: provedení pravé

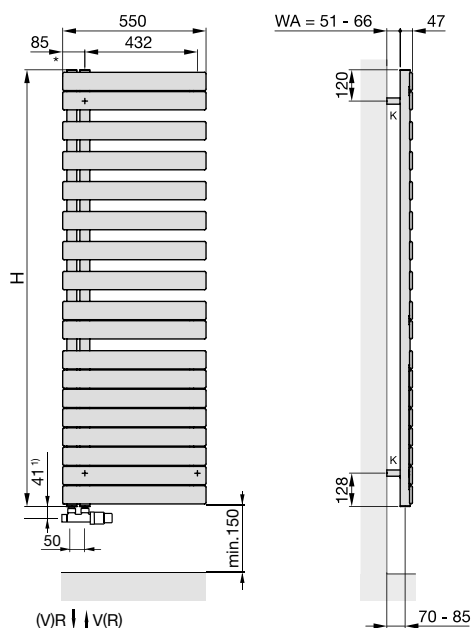

Teplovodní provoz: provedení levé

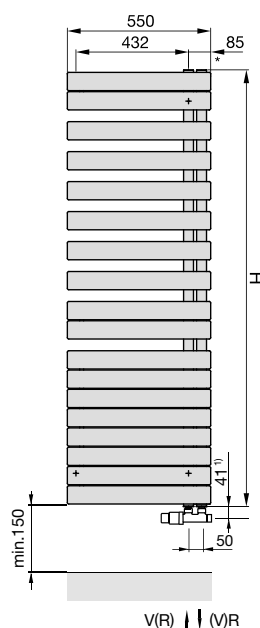


H = stavební výška
H1 = 120 mm (DBM)
K = konzola
WA = vzdálenost od stěny
V = přívod 1/2"
R = zpátečka 1/2"
* = odvzdušnění 1/2"

Rozměry v mm


Kombinovaný provoz: provedení pravé

připojení pro teplovodní vytápění
1bodovou armaturou ve vnitřní
svislé trubce (na obr. Danfoss
VHX-MONO) a s elektrickou
topnou tyčí ve vnější svislé
trubce (na obr. DBM)



Kombinovaný provoz: provedení levé

připojení pro teplovodní vytápění
1bodovou armaturou ve vnitřní
svislé trubce (na obr. Danfoss
VHX-MONO) a s elektrickou
topnou tyčí ve vnější svislé
trubce (na obr. DBM)



1) Uvedené rozměry platí pouze při instalaci s příslušenstvím Design Line,
uvedeným v tomto katalogu na straně 83

Akce Colours free


2) Popis Akce Colours free uveden na straně 87

Tipy na připojení


Specifikace příslušenství
s obj. čísly a cenami
naleznete na str. 80-81

Pro teplovodní vytápění

Provedení pravé




Provedení levé



Pro kombinované vytápění

Provedení pravé




Provedení levé



Zehnder Klaro

Přehled modelů

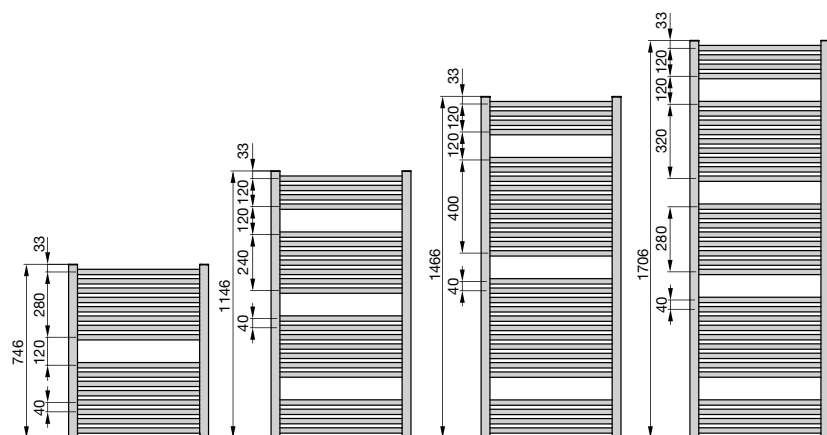

Popis výrobku

- přesné ocelové trubky, dokonale svařené laserovým svařováním bez viditelných svárových spojů
- vodorovné kulaté trubky $\varnothing$ 23 mm, svislé kulaté trubky $\varnothing$ 38 mm
- vysoké tepelné výkony, měřené dle EN 442 s označením CE
- provedení s vnějším připojením
- pro teplovodní, kombi. nebo čistě el. vytápění

Technické údaje

Provozní přetlak max. 11,5 bar
Provozní teplota max. 120 °C

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva nebo vysoce jakostní chromovaný povrch
- vnější připojení 2x 1/2" ve svislých trubkách pro přívod a zpátečku nebo pro kombinované vytápění s 1 bod. armaturou vlevo a el. topnou tyčí vpravo
- odvzdušňovací ventil 1/2" a 1 záslepka 1/2"
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz



Provedení lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena bílá RAL 9016 Kč A	Cena ^① barvy Kat. 1 Kč A	Cena ^① barvy Kat. 2 Kč A
ZSL-080-045	746	450	354	300	3,6	5,4	3.761	6.122	8.920
ZSL-120-045	1146	450	521	300	5,4	8,1	4.371	6.920	9.718
ZSL-150-045	1466	450	653	600	6,9	10,2	5.158	7.796	10.594
ZSL-170-045	1706	450	751	600	7,9	11,2	5.768	9.205	12.003
ZSL-080-050	746	500	388	300	3,8	5,8	3.879	6.288	9.086
ZSL-120-050	1146	500	571	300	5,8	8,7	4.512	7.109	9.907
ZSL-150-050	1466	500	716	600	7,4	10,9	5.324	8.010	10.808
ZSL-170-050	1706	500	824	600	8,5	12,2	5.956	9.441	12.239
ZSL-080-060	746	600	455	300	4,3	6,7	4.056	6.583	9.381
ZSL-120-060	1146	600	670	600	6,6	9,8	4.771	7.392	10.190
ZSL-150-060	1466	600	839	600	8,5	12,3	5.594	8.522	11.320
ZSL-170-060	1706	600	966	900	9,6	14,2	6.317	9.826	12.625
ZSL-170-075	1706	750	1154	900	11,1	17,8	6.638	10.413	13.212

Provedení chromované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena chrom Kč A
ZSLC-080-050	746	500	283	-	3,8	5,8	13.424
ZSLC-120-050	1146	500	368	300	5,8	8,7	15.792
ZSLC-150-050	1466	500	475	300	7,4	10,5	19.502
ZSLC-170-050	1706	500	601	600	8,5	12,2	20.686
ZSLC-080-060	746	600	332	300	4,3	6,7	14.189
ZSLC-120-060	1146	600	489	300	6,6	9,8	16.691
ZSLC-150-060	1466	600	560	300	8,5	12,3	21.142
ZSLC-170-060	1706	600	705	600	9,6	14,2	22.366

A Akční cena platná po dobu platnosti tohoto ceníku

① Přehled barev uveden na str. 87

③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Ceny a technické údaje 04/2020 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Pro čistě elektrický provoz



Provedení lakované s elektrickou topnou tyčí TIMERMEMO


Model	H ⁴⁾ mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	Cena bílá RAL 9016 Kč A	Cena ^① barvy Kat. 1 Kč A	Cena ^① barvy Kat. 2 Kč A
ZSLE-120-040/TF	993	400	300	7.250	9.658	12.456
ZSLE-150-040/TF	1353	400	500	8.846	11.443	14.241
ZSLE-080-050/TF	713	500	300	6.208	8.569	11.367
ZSLE-120-050/TF	993	500	500	8.663	11.189	13.987
ZSLE-150-050/TF	1353	500	750	9.058	11.679	14.477
ZSLE-180-050/TF	1753	500	1000	10.661	14.013	16.811




Rozsah dodávky elektrických radiátorů

- plněno topným nehořlavým mrazuvzdorným médiem
- s integrovanou topnou tyčí TIMERMEMO (bílá) s kabelem 1,2 m bez zástrčky pro připojení do sítě 230 V, vestavěná vpravo dole, ovládání na topné tyči, 2 hod. časovač s vytápěním na max. výkon, regulace dle teploty v místnosti, detekce otevřeného okna, pojistka proti provozu bez topného media, při ovládání přes mobilní aplikaci pomocí Bluetooth navíc funkce: denní a týdenní programování
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu s označením CE


Teplovodní provoz:

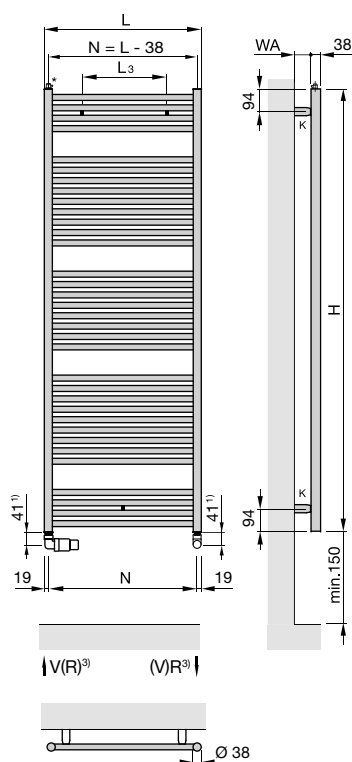


Elektrický provoz: s el. topnou tyčí TIMERMEMO

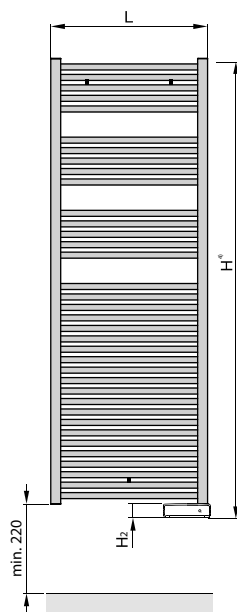

Teplovodní provoz: připojení 1-bodovou armaturou vlevo



Kombinovaný provoz: připojení na teplovodní vytápění s 1-bodovou armaturou vlevo a el. topnou tyčí vpravo (na obr. s el. topnou tyčí DBM)




- H = výška
H1 = 120 mm (DBM)
H2 = 50 mm (TIMERMEMO)
L = délka
K = konzola
WA = vzdálenost od stěny 51 - 61 mm
V = přívod 1/2"
- R = zpátečka 1/2"
* = odvzdušňovací ventil 1/2"
EL = připojení pro el. topnou tyč
N = rozteč připojení = L - 38 mm
L3 = rozteč konzol = L - 200 mm
- Rozměry v mm

- ¹⁾ Uvedené rozměry platí pouze při instalaci s příslušenstvím Design Line, uvedeným v tomto katalogu na straně 83
³⁾ Změna přívodu / zpátečky otočením radiátoru
⁴⁾ Celková výška včetně elektrické topné tyče


Tipy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete na str. 80-81

Pro teplovodní vytápění

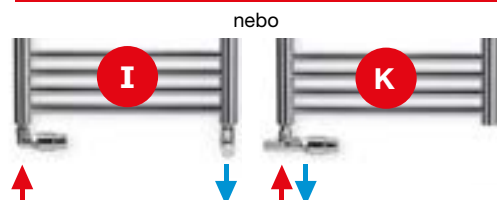


Pro kombinované vytápění



Zehnder Vision

Přehled modelů

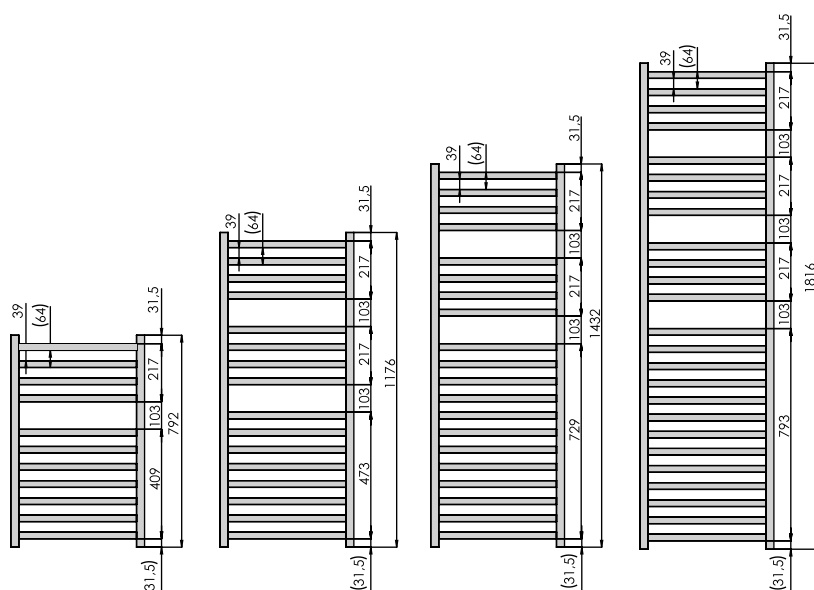

Popis výrobku

- přesné ocelové trubky čtvercového průřezu, dokonale svařené bez viditelných svárových spojů
- vodorovné trubky 25 x 25 mm, svislé sběrné trubky 30 x 30 mm
- tepelné výkony, měřené dle EN 442 s označením CE
- provedení s vnějším připojením
- pro teplovodní nebo kombinované vytápění

Technické údaje

Provozní tlak max. 10 bar

Provozní teplota max. 120 °C

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva nebo vysoce jakostní chromovaný povrch
- vnější připojení 4x 1/2" pro přívod a zpátečku, odvzdušňovací ventil a záslepku
- kombinované vytápění s 1 bodovou armaturou a el. topnou tyčí ve svislé trubce vlevo nebo vpravo
- 1x odvzdušňovací ventil 1/2" a 1x záslepka 1/2"
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz



Provedení lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena bílá + barvy Akce Colours free ^② Kč	Cena ^① barvy Kat. 1 Kč	Cena ^① barvy Kat. 2 Kč
QV-080-050	792	500	374	1,24	300	3,7	6,6	5.052	5.558	8.356
QV-120-050	1176	500	541	1,26	300	5,4	9,6	6.410	7.051	9.850
QV-140-050	1432	500	653	1,26	600	6,6	11,8	7.415	8.157	10.955
QV-180-050	1816	500	819	1,27	600	8,3	14,8	8.774	9.651	12.449
QV-080-060	792	600	434	1,25	300	4,3	7,6	5.514	6.065	8.863
QV-120-060	1176	600	628	1,27	600	6,2	11,0	7.035	7.739	10.537
QV-140-060	1432	600	757	1,27	600	7,6	13,6	8.257	9.083	11.881
QV-180-060	1816	600	951	1,28	900	9,6	17,1	9.371	10.308	13.106

Provedení chromované

NOVINKA

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena chrom Kč
QVC-080-050	792	500	228	-	-	3,7	6,6	8.801
QVC-120-050	1176	500	335	-	300	5,4	9,6	11.816
QVC-140-050	1432	500	411	-	300	6,6	11,8	13.880
QVC-180-050	1816	500	524	-	300	8,3	14,8	15.211
QVC-080-060	792	600	265	-	300	4,3	7,6	9.833
QVC-120-060	1176	600	389	-	300	6,2	11,0	13.011
QVC-140-060	1432	600	477	-	300	7,6	13,6	15.782
QVC-180-060	1816	600	609	-	600	9,6	17,1	17.683


① Přehled barev uveden na str. 87 ② Popis Akce Colours free uveden na straně 87

③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Ceny a technické údaje 04/2020 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Teplovodní provoz:

s přípojovací sadou Design Line, set W se čtvercovou rukojetí

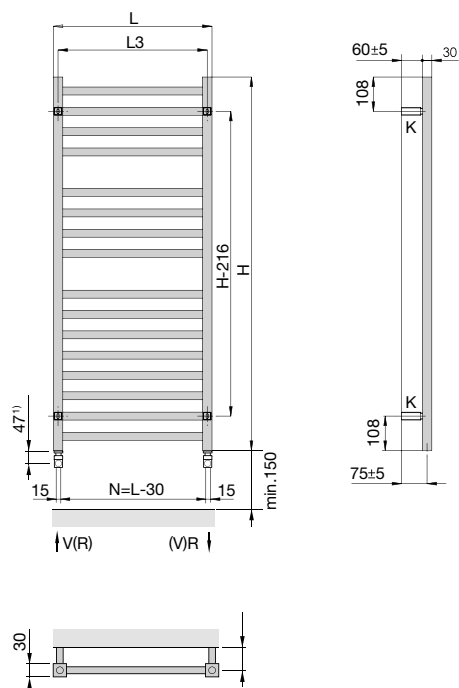


- H = stavební výška
 L = stavební délka
 K = konzola
 WA = vzdálenost od stěny 55-65 mm
 V = přívod 1/2"
 R = zpátečka 1/2"
 * = odvzdušňovací ventil 1/2"
 N = rozteč připojení = L - 30 mm
 L₃ = rozteč upevnění = L - 30 mm


Rozměry v mm


Teplovodní provoz:

s 1-bodovou armaturou Design Line, set K


Teplovodní provoz:

s přípojovací sadou Design Line, set I


Kombinovaný provoz:

 připojení na teplovodní vytápění
 1-bodovou armaturou Design Line, set K
 a el. topnou tyčí (DBM)


1) Uvedené rozměry platí pouze při instalaci s příslušenstvím Design Line,
 uvedeným v tomto katalogu na straně 83

Akce Colours free



2) Popis Akce Colours free uveden na straně 87

Tipy na připojení

Specifikace příslušenství
 s obj. čísly a cenami
 naleznete na str. 80-81

Pro teplovodní vytápění

nebo

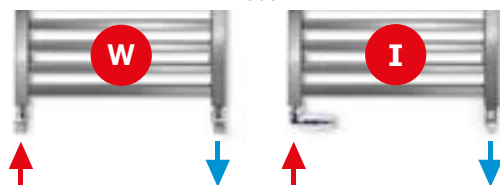
Pro kombinované vytápění


Zehnder Kleo

Popis výrobku

- přesné ocelové trubky, dokonale svařené bez viditelných svárových spojů, radiátory o výšce 1800 mm dodávány s přivařenou stabilizační vzpěrou uprostřed
- kombinace kulatých sběrných trubek $\varnothing$ 38 mm a trubek $\varnothing$ 20 mm
- vysoké tepelné výkony, měřené dle EN 442 s označením CE
- svislé provedení: připojení středové 50 mm, vodorovné provedení: připojení vnější spodní nebo středové 50 mm
- pro teplovodní vytápění, vodorovné radiátory rovněž pro kombinované vytápění
- chromovaný držák na ručník se objednává zvlášť

Technické údaje

Provozní tlak max. 6,0 bar
Provozní teplota max. 110 °C

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva nebo vysoce jakostní chromovaný povrch
- svislé modely: připojení středové 2x 1/2" s roztečí 50 mm a 1x 1/2" pro odvzdušňovací ventil
- vodorovné modely: připojení vnější 2x 1/2" ve svislých trubkách pro přívod a zpátečku nebo středové 4x 1/2" s roztečí 50 mm pro teplovodní vytápění a možností instalace el. topné tyče do svislé levé nebo pravé trubky
- odvzdušňovací ventil 1/2"
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz ¹⁾

provedení vodorovné



Provedení lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442 ³⁾ Watt	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena bílá RAL 9016 Kč	Cena ¹⁾ barvy Kat. 1 Kč	Cena ¹⁾ barvy Kat. 2 Kč
KH-042-090	431	900	508	300	3,2	8,4	6.016	7.567	10.365
KH-042-120	431	1200	677	300	4,2	10,8	6.910	8.640	11.438
KH-042-150	431	1500	846	300	5,1	13,2	7.807	9.716	12.514
KH-048-090	497	900	589	300	3,7	9,7	6.522	8.174	10.972
KH-048-120	497	1200	785	300	4,8	12,4	7.520	9.372	12.170
KH-048-150	497	1500	981	300	5,9	15,3	8.518	10.569	13.367
KH-055-090	563	900	665	300	4,2	10,9	7.082	8.846	11.644
KH-055-120	563	1200	887	300	5,4	14,1	8.200	10.187	12.986
KH-055-150	563	1500	1109	300	6,7	17,3	9.318	11.529	14.327

Provedení chromované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442 ³⁾ Watt	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena chrom Kč
KHC-042-090	431	900	356	300	3,2	8,4	8.730
KHC-042-120	431	1200	474	300	4,2	10,8	9.982
KHC-042-150	431	1500	592	300	5,1	13,2	11.237
KHC-048-090	497	900	412	300	3,7	9,7	9.438
KHC-048-120	497	1200	550	300	4,8	12,4	10.835
KHC-048-150	497	1500	687	300	5,9	15,3	12.233
KHC-055-090	563	900	465	300	4,2	10,9	10.222
KHC-055-120	563	1200	620	300	5,4	14,1	11.787
KHC-055-150	563	1500	776	300	6,7	17,3	13.353

1) Poznámky k připojení radiátorů

a) Vodorovné provedení je standardně dodáváno s vnějším připojením pro teplovodní vytápění
b) Na přání (za příplatek 2.057 Kč) k dodání se středovým připojením s roztečí 50 mm. Vhodné pro kombinované vytápění s tím, že el. topnou tyč lze volitelně instalovat do svislé trubky vlevo nebo vpravo a objednat dle specifikace uvedené vlevo pod tabulkou.
Na konec objednacího čísla modelu prosíme doplnit příslušný kód připojení (příklad obj. čísla: KHC-042-090-5473). Topnou tyč je nutné objednat zvlášť.

Vodorovné provedení pro komb. provoz na přání se středovým připojením	Kód připojení	Příplatek Kč
■ S přívodem vpravo a možností instalace el. topné tyče vpravo	5475	2.057
■ S přívodem vpravo a možností instalace el. topné tyče vlevo	5473	2.057
■ S přívodem vlevo a možností instalace el. topné tyče vpravo	3475	2.057
■ S přívodem vlevo a možností instalace el. topné tyče vlevo	3473	2.057


Typy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete na str. 80-81

Pro teplovodní vytápění



Pro kombinované vytápění



① Přehled barev uveden na straně 87

Cena radiátorů v barvě se vzhledem nerezové oceli (kód 0332) = cena pro Kat. 1 + příplatek 4.095 Kč

③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Ceny a technické údaje 04/2020 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Elektrická topná tyč volitelně vlevo nebo vpravo

Pro teplovodní provoz provedení svislé




Provedení lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	V dm ³	M kg	Cena bílá RAL 9016 Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
KV-150-010	1500	332	594	4,0	10,2	5.443	6.862	9.661
KV-180-010	1800	332	702	4,6	12,0	5.957	7.479	10.277
KV-150-014	1500	464	832	5,5	14,2	6.791	8.479	11.277
KV-180-014	1800	464	983	6,5	16,8	7.510	9.342	12.140
KV-150-017	1500	563	1010	6,7	17,2	7.801	9.692	12.490
KV-180-017	1800	563	1193	7,9	20,4	8.675	10.740	13.538

Provedení chromované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	V dm ³	M kg	Cena chrom Kč
KVC-150-010	1500	332	396	4,0	10,2	8.403
KVC-180-010	1800	332	498	4,6	12,0	9.174
KVC-150-014	1500	464	554	5,5	14,2	10.424
KVC-180-014	1800	464	697	6,5	16,8	11.504
KVC-150-017	1500	563	673	6,7	17,2	11.940
KVC-180-017	1800	563	847	7,9	20,4	13.251

Pro teplovodní vytápění se středovým připojením

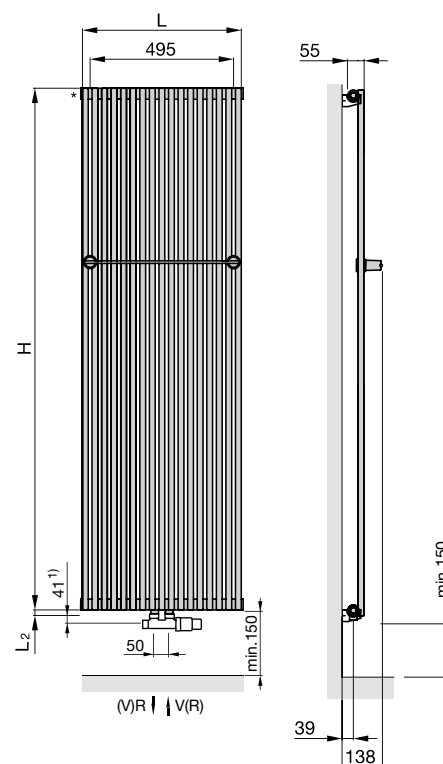

Příslušenství (objednává se zvlášť)

Příslušenství (objednává se zvlášť)	Objednací číslo	Cena Kč
Držák na ručník (10 čl.), L 317 / rozteč 264 mm, chrom	461138	2.898
Držák na ručník (14 čl.), L 449 / rozteč 396 mm, chrom	462138	3.139
Držák na ručník (17 čl.), L 548 / rozteč 495 mm, chrom	463138	3.380
Dvojháček na ručníky, chrom (z mosazi)	470038	1.811
Háček na ručník, chrom (z umělé hmoty)	470308	490


Svislé provedení je standardně dodáváno pouze se středovým připojením s přívodem libovolně vpravo nebo vlevo.

Podrobný popis příslušenství s obrázkem na straně 82.

Typy na připojení


Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete na str. 80-81

Pro teplovodní vytápění




Pro teplovodní vytápění s vnějším připojením

s vnějším připojením

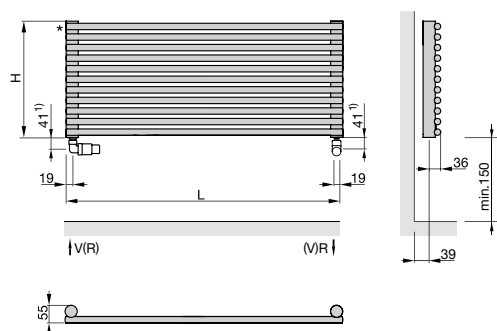

Pro kombinované vytápění

se středovým připojením s el. topnou tyčí vpravo nebo vlevo (na obr. DBM)

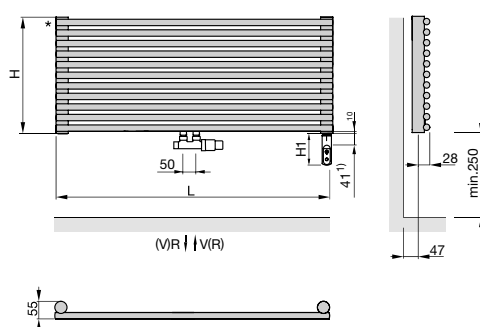


- H = stavební výška
- H1 = 120 mm (DBM)
- L = stavební délka
- L₂ = 14 mm
- V = přívod 1/2"
- R = zpátečka 1/2"
- * = odvzdušnění 1/2"

Rozměry v mm

¹⁾ Uvedené rozměry platí pouze při instalaci s příslušenstvím Design Line, uvedeným v tomto katalogu na straně 83

Zehnder Charleston Bar

Přehled modelů

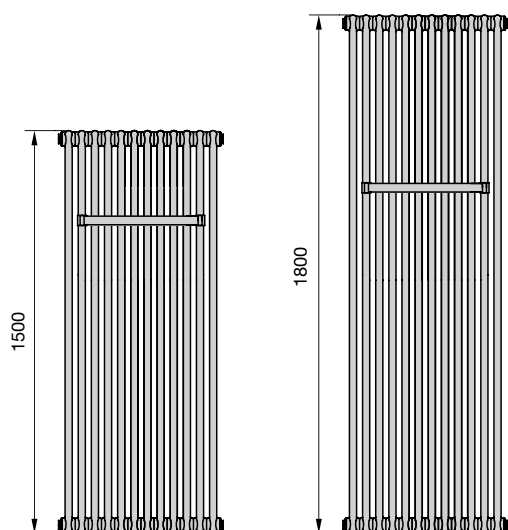

Popis výrobku

- článkový radiátor s držákem na ručník s upevněním v libovolné výšce
- kulaté trubky z oceli o Ø 25 mm spojené inovativní bezodpadovou laserovou technologií svařování
- spodní připojení středové, rozteč 50 mm
- laserová technologie svařování
- tepelné výkony měřeny dle normy EN 442 s označením CE
- pro teplovodní vytápění

Technické údaje

Provozní tlak max. 10 bar

Provozní teplota max. 110 °C

Rozsah standardní dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva
- připojení středové 2x 1/2"
- odvzdušňovací ventil 1/2" chrom
- montážní sada CVD v barvě radiátoru
- jeden chromovaný držák na ručník v délce 412 mm u radiátorů s 10 a 12 články resp. 596 mm u radiátorů se 14 a 16 články (další lze objednat zvlášť)
- balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní provoz



Provedení lakované s chromovaným držákem na ručník

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena bílá RAL 9016 Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
provedení 2trubkové										
CPV 2150-10	1492	485	1038	1,28	-	13,0	21,9	17.626	20.270	23.068
CPV 2180-10	1792	485	1244	1,31	-	15,0	26,0	19.131	22.000	24.798
CPV 2150-12	1492	577	1246	1,28	-	15,6	26,2	19.286	22.179	24.978
CPV 2180-12	1792	577	1493	1,31	-	18,0	31,0	21.092	24.256	27.054
CPV 2150-14	1492	669	1453	1,28	-	18,2	30,4	21.326	24.525	27.323
CPV 2180-14	1792	669	1742	1,31	-	21,0	36,1	23.433	26.948	29.746
CPV 2150-16	1492	761	1661	1,28	-	20,8	34,6	22.987	26.435	29.233
CPV 2180-16	1792	761	1991	1,31	-	24,0	41,1	25.394	29.204	32.002
provedení 3trubkové										
CPV 3150-10	1500	485	1402	1,31	-	20,0	34,7	21.194	24.372	27.170
CPV 3180-10	1800	485	1656	1,33	-	24,0	41,2	23.973	27.568	30.367
CPV 3150-12	1500	577	1683	1,31	-	24,0	41,3	23.568	27.102	29.900
CPV 3180-12	1800	577	1987	1,33	-	28,8	49,1	26.903	30.939	33.737
CPV 3150-14	1500	669	1963	1,31	-	28,0	47,8	26.321	30.269	33.067
CPV 3180-14	1800	669	2318	1,33	-	33,6	56,9	30.212	34.744	37.542
CPV 3150-16	1500	761	2243	1,31	-	32,0	54,4	28.695	32.999	35.797
CPV 3180-16	1800	761	2650	1,33	-	38,4	64,7	33.142	38.114	40.912

① Přehled barev uveden na straně 87

③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)



Ceny a technické údaje 04/2020 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Teplovodní provoz:
s přípojovací sadou
Design Line, set P

2-trubkové

3-trubkové

Teplovodní provoz:
Speciální provedení s bočním připojením³⁾

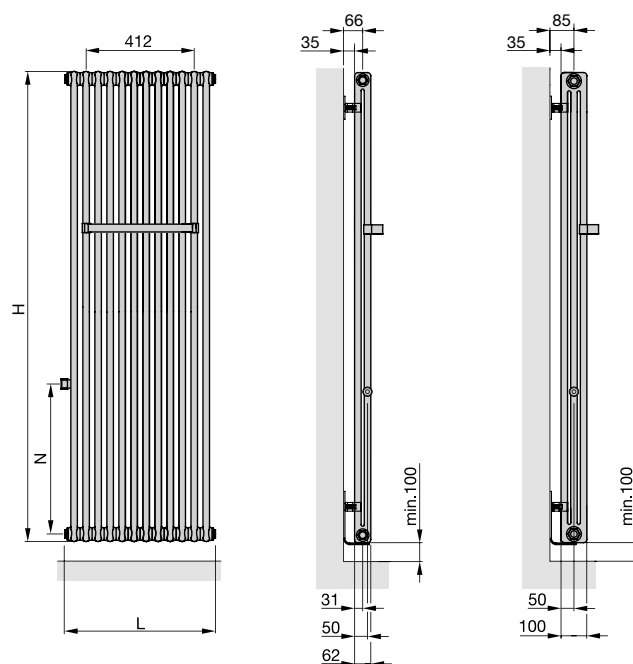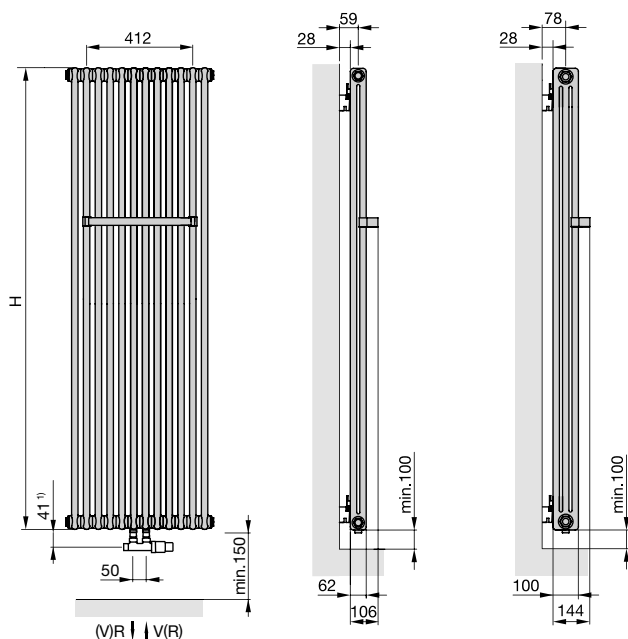

H = stavební výška
L = stavební délka včetně zátky
V = přívod
R = zpátečka
N = 500, 600, 619, 700, 800, 819, 900
(nutno specifikovat při objednání
požadovanou rozteč připojení,
standardně 800 mm)

Rozměry v mm

3) Poznámky ke speciálnímu provedení s bočním připojením

- Za příplatek 3.446 Kč
- Jednostranné, snadno přístupné. Možnost volby připojení libovolně vlevo / vpravo s roztečí 500, 600, 619, 700, 800, 819, 900 mm (nutno specifikovat při objednání, standardně s roztečí 800 mm)
- Dodávané s montážní sadou EasyFix (SMB2T)xx-xxx-V503)

¹⁾ Uvedené rozměry platí pouze při instalaci s příslušenstvím Design Line, uvedeným v tomto katalogu na straně 83




V roce 2020 slavíme 90 let bytového radiátoru Zehnder Charleston

Soutěžte se námi o designové radiátory Zehnder Charleston!
Více o soutěži se dozvíte na www.zehnder.cz/zehnder-charleston-slavi-90-let.

Tipy na připojení


Specifikace příslušenství
s obj. čísly a cenami
naleznete na str. 80-81

Pro teplovodní vytápění



Zehnder Zeta

Přehled modelů

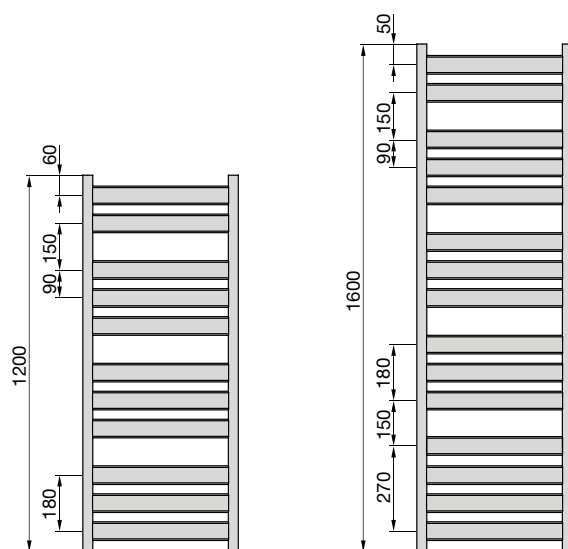

Popis výrobku

- přesné ocelové trubky, dokonale svařené bez viditelných svárových spojů
- vodorovné ploché trubky 60 x 10 mm, svislé trubky $\varnothing$ 33 mm
- tepelné výkony měřené dle EN 442 s označením CE
- provedení s vnějším připojením
- pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění

Technické údaje

Provozní přetlak max. 4,0 bar
Provozní teplota max. 90 °C

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva nebo vysoce jakostní chromovaný povrch
- vnější připojení 2x $\frac{1}{2}$ " ve svislých trubkách pro přívod a zpátečku nebo pro kombinované vytápění s 1-bodovou armaturou vlevo a el. topnou tyčí vpravo
- odvzdušňovací ventil $\frac{1}{2}$ " a 2 záslepky $\frac{1}{2}$ "
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz



Provedení lakované, bílá RAL 9016

Model	H mm	L mm	Rozteč připojení mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena bílá RAL 9016 Kč	Cena Anthracite Kč
PQ6-120-050	1200	500	468	476	300	3,7	10,1	6.392	7.035
PQ6-160-050 ^③	1600	500	468	647	600	4,6	13,3	8.076	-
PQ6-120-060	1200	600	568	566	300	4,4	11,3	6.878	7.578
PQ6-160-060	1600	600	568	746	600	5,5	15,3	8.846	9.724

Provedení chromované


Model	H mm	L mm	Rozteč připojení mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena chrom Kč
PQ6C-120-050	1200	500	468	303	300	3,7	10,0	10.045
PQ6C-160-050 ^③	1600	500	468	394	300	4,6	13,2	12.785
PQ6C-120-060	1200	600	568	353	300	4,4	11,4	10.901
PQ6C-160-060	1600	600	568	457	300	5,5	15,3	13.869

③ K dispozici v bílé barvě RAL 9016 a chromu do vyprodání zásob velkoobchodů nebo na projekty


Typy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete na str. 80-81

Pro teplovodní vytápění

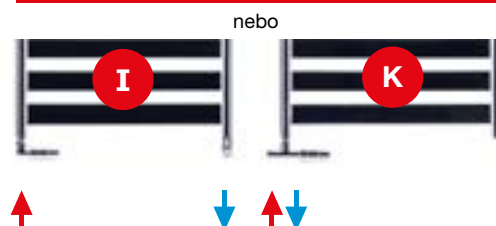

Pro kombinované vytápění



③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Modře zvýrazněné modely skladem u velkoobchodů - ihned k dodání. Může být ovlivněno aktuální skladovou zásobou.

Ceny a technické údaje 04/2020 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Pro čistě elektrický provoz



Provedení lakované, bílá RAL 9016 s elektrickou topnou tyčí DBM

Model	H ⁴⁾ mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	M kg	Cena bílá RAL 9016 Kč	Cena Anthracite Kč
PQE6-120-050/DD	1320	500	300	17	15.028	15.944
PQE6-160-050/DD ③	1720	500	600	23	18.098	-
PQE6-120-060/DD	1320	600	300	20	15.666	16.644
PQE6-160-060/DD	1720	600	600	26	19.080	20.206



Provedení chromované s elektrickou topnou tyčí DBM


Model	H ⁴⁾ mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	M kg	Cena chrom Kč
PQE6C-120-050/DD	1320	500	300	17	19.254
PQE6C-160-050/DD ③	1720	500	300	23	23.102
PQE6C-120-060/DD	1320	600	300	20	20.298
PQE6C-160-060/DD	1720	600	300	26	24.426

③ K dispozici v bílé barvě RAL 9016 a chromu do vyprodání zásob velkoobchodů nebo na projekty


Rozsah dodávky elektrických sušáků ručníků

- plněno nehořlavým topným médiem s kompenzací objemové roztažnosti, mrazuvzdorným do -20 °C
- v pravé svislé trubce dole vestavěná elektrická topná tyč DBM, v barvě radiátoru, s termostatem, s regulací teploty média se 4 režimy provozu, 2 hod. časovač s vytápěním na max. výkon, s kabelem 1,2 m se zástrčkou pro připojení do sítě 230 V (podrobnosti viz příslušenství)
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu s označením CE


Teplovodní provoz:

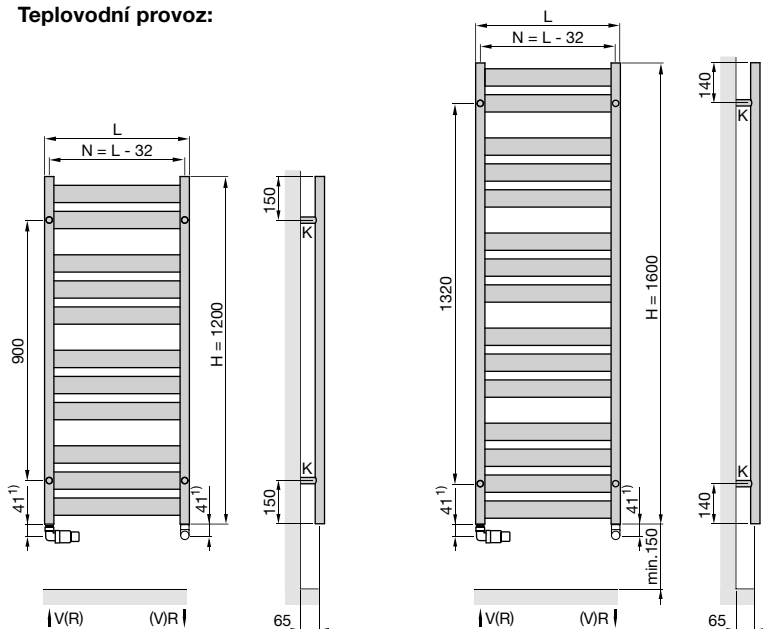


Teplovodní provoz: připojení 1-bodovou armaturou vlevo



Kombinovaný provoz: připojení na teplovodní vytápění 1-bodovou ar- maturovou vlevo a el. top- nou tyčí (DBM) vpravo



Elektrický provoz: s el. topnou tyčí DBM vpravo dole



- L = stavební délka
- K = konzola
- V = přívod 1/2"
- R = zpátečka 1/2"
- N = rozteč připojení
- H₁ = 120 mm (DBM)


Rozměry v mm

¹⁾ Uvedené rozměry platí pouze při instalaci s příslušenstvím Design Line, uvedeným v tomto katalogu na straně 83

⁴⁾ Celková výška včetně elektrické topné tyče

Zehnder Impa

Přehled modelů

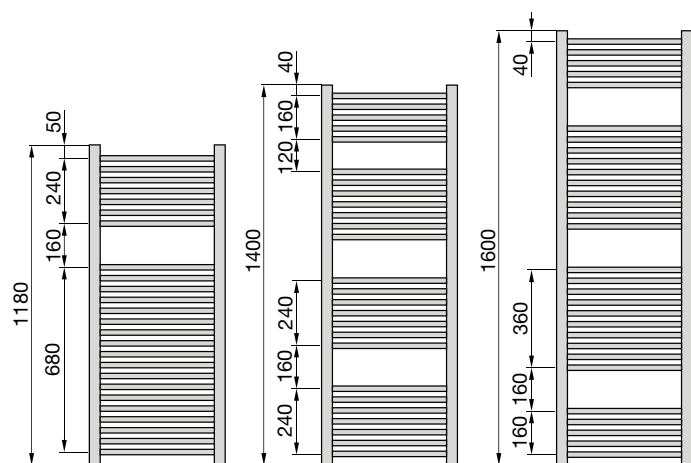

Popis výrobku

- přesné ocelové trubky čtvercového průřezu, dokonale svařené bez viditelných svárových spojů
- čtvercové vodorovné trubky 20 x 20 mm, svislé sběrné trubky 40 x 40 mm
- tepelné výkony měřené dle EN 442 s označením CE
- provedení s vnějším připojením
- pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění

Technické údaje

Provozní přetlak max. 13,0 bar
Provozní teplota max. 90 °C

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková bílá barva nebo vysoce jakostní chromovaný povrch
- vnější připojení 2x 1/2" ve svislých trubkách pro přívod a zpátečku nebo pro kombinované vytápění s 1-bodovou armaturou vlevo a el. topnou tyčí vpravo
- odvzdušňovací ventil 1/2" a 2 záslepky 1/2"
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz



Provedení lakované, bílá RAL 9016

Model	H mm	L mm	Rozteč připojení mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena bílá RAL 9016 Kč
IMP-120-050 ^③	1180	500	460	548	300	6,5	11,5	6.392
IMP-140-050	1400	500	460	652	600	7,4	13,0	6.665
IMP-160-050 ^③	1600	500	460	717	600	8,3	14,5	6.938

Provedení chromované

Model	H mm	L mm	Rozteč připojení mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena chrom Kč
IMPC-120-050 ^③	1180	500	460	323	300	6,5	11,3	10.045
IMPC-140-050	1400	500	460	387	300	7,4	12,8	11.543
IMPC-160-050 ^③	1600	500	460	445	300	8,3	14,1	12.785

^③ K dispozici do vyprodání zásob velkoobchodů nebo na projekty


Tipy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete na str. 80-81

Pro teplovodní vytápění



Pro kombinované vytápění



^③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Modře zvýrazněné modely skladem u velkoobchodů - ihned k dodání. Může být ovlivněno aktuální skladovou zásobou.

Ceny a technické údaje 04/2020 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Pro čistě elektrický provoz



Provedení lakované, bílá RAL s elektrickou topnou tyčí DBM

Model	H ⁴⁾ mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	M kg	Cena bílá RAL 9016 Kč
IMEP-120-050/DD ③	1300	500	300	20	15.232
IMEP-140-050/DD	1520	500	600	22	16.102
IMEP-160-050/DD ③	1720	500	600	25	17.090

Provedení chromované s elektrickou topnou tyčí DBM

Model	H ⁴⁾ mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	M kg	Cena chrom Kč
IMEPC-120-050/DD ③	1300	500	300	20	19.458
IMEPC-140-050/DD	1520	500	300	22	21.292
IMEPC-160-050/DD ③	1720	500	300	25	23.346


③ K dispozici do vyprodání zásob velkoobchodů nebo na projekty

Rozsah dodávky elektrických sušáků ručníků

- plněno nehořlavým topným médiem s kompenzací objemové roztažnosti, mrazuvzdorným do -20 °C
- elektrická topná tyč DBM, v barvě radiátoru, vestavěná v pravé svislé trubce dole, s termostatem s regulací teploty topného média s kabelem 1,2 m se zástrčkou pro připojení do sítě 230 V
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v kartonu s označením CE

Teplovodní provoz:

s přípojevací sadou Design Line, set W

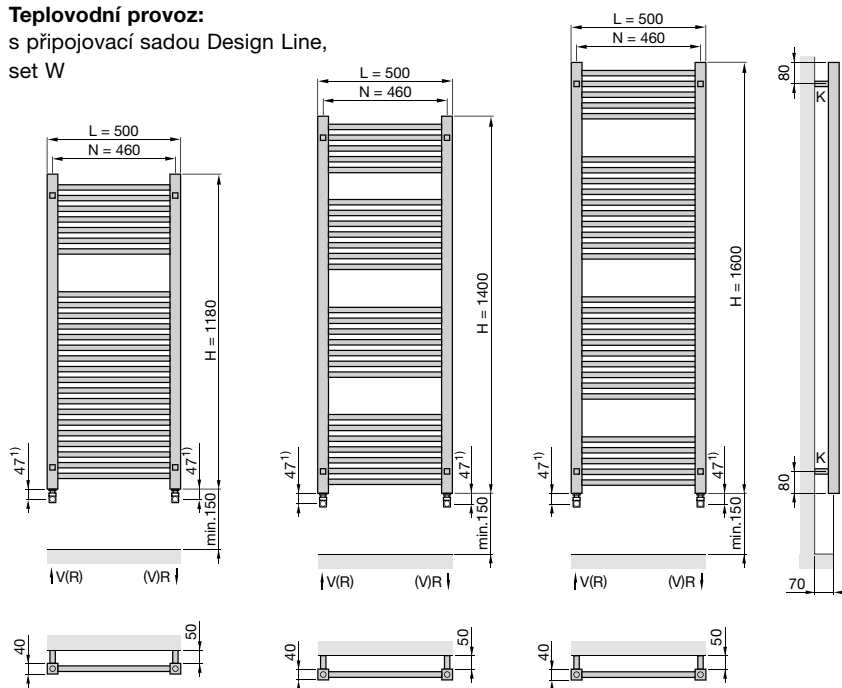

Přípojevací sada Design Line, set W se čtvercovou rukojetí




- L = stavební délka
- K = konzola
- V = přívod 1/2"
- R = zpátečka 1/2"
- N = rozteč připojení
- H₁ = 120 mm (DBM)

Rozměry v mm


Teplovodní provoz:

připojení ventilem a šroubením Design Line




Teplovodní provoz:

připojení 1-bodovou armaturou Design Line vlevo




Kombinovaný provoz:

připojení na teplovodní vytápění 1-bodovou armaturou Design Line vlevo a el. topnou tyčí (DBM) vpravo



Elektrický provoz:

s el. topnou tyčí DBM vpravo dole



¹⁾ Uvedené rozměry platí pouze při instalaci s příslušenstvím Design Line, uvedeným v tomto katalogu na straně 83

⁴⁾ Celková výška včetně elektrické topné tyče

Zehnder Aura / Zehnder Aura Bow

Popis výrobku

- Zehnder Aura - provedení rovné, Zehnder Aura Bow - provedení prohnuté
- přesné ocelové trubky, dokonale svařené bez viditelných svárových spojů
- vodorovné trubky ø 22 mm, svislé trubky z D profilu 30 x 40 mm
- tepelné výkony měřené dle EN 442 s označením CE
- provedení se středovým připojením s roztečí 50 mm nebo s vnějším připojením
- pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění

Technické údaje

Provozní přetlak	max. 10,0 bar
Provozní teplota	max. 90 °C

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz



Provedení chromované se středovým připojením 50 mm

Model	Rozteč připojení mm	H mm	L mm	Tepel. výkon EN 442® Watt	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena chrom Kč
Provedení rovné								
PBCZ-080-050-05	50	775	500	230	-	3,6	5,9	4.468
PBCZ-120-050-05	50	1217	500	330	300	5,2	8,5	5.995
PBCZ-150-050-05	50	1469	500	407	300	6,5	10,5	6.976
PBCZ-180-050-05	50	1856	500	513	300	8,0	13,0	8.130
PBCZ-120-060-05	50	1217	600	390	300	5,9	9,6	6.172
PBCZ-150-060-05	50	1469	600	481	300	7,4	11,9	7.238
PBCZ-180-060-05	50	1856	600	607	600	9,1	14,7	8.591
PBCZ-180-075-05	50	1856	750	745	600	10,7	16,5	8.895

Provedení prohnuté

PBTCZ-080-060-05	50	775	595	271	300	4,1	6,7	4.789
PBTCZ-120-060-05	50	1217	595	390	300	5,9	9,6	6.328
PBTCZ-150-060-05	50	1469	595	481	300	7,4	11,9	7.363
PBTCZ-180-060-05	50	1856	595	607	600	9,1	14,7	8.677

Provedení chromované s vnějším připojením

Model	Rozteč připojení mm	H mm	L mm	Tepel. výkon EN 442® Watt	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena chrom Kč
Provedení rovné								
PBCZ-080-050	456	775	500	230	300	3,6	5,9	4.094
PBCZ-120-050	456	1217	500	330	300	5,2	8,5	5.576
PBCZ-150-050	456	1469	500	407	300	6,5	10,5	6.529
PBCZ-180-050	456	1856	500	513	300	8,0	13,0	7.649
PBCZ-120-060	556	1217	600	390	300	5,9	9,6	5.748
PBCZ-150-060	556	1469	600	481	300	7,4	11,9	6.783
PBCZ-180-060	556	1856	600	607	600	9,1	14,7	8.097

Provedení prohnuté

PBTCZ-080-060	551	775	595	271	300	4,1	6,7	4.537
PBTCZ-120-060	551	1217	595	390	300	5,9	9,6	6.077
PBTCZ-150-060	551	1469	595	481	300	7,4	11,9	7.112
PBTCZ-180-060	551	1856	595	607	600	9,1	14,7	8.425

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- vysoce jakostní chromovaný povrch
- provedení se středovým připojením 4x ½" s vnitřním závitem: středové připojení s roztečí 50 mm pro přívod a zpátečku a vnější ve svislých trubkách vlevo nebo vpravo pro el. topnou tyč
- provedení s vnějším připojením 2x ½" ve svislých trubkách pro přívod a zpátečku nebo pro 1-bodovou armaturu a el. topnou tyč
- odvzdušňovací ventil ½" a záslepka ½"
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v celistvém kartonu

③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Modře zvýrazněné modely skladem u velkoobchodů - ihned k dodání. Může být ovlivněno aktuální skladovou zásobou.

Ceny a technické údaje 04/2020 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Pro čistě elektrický provoz



Provedení rovné, chromované s elektrickou topnou tyčí Musa Eco

Model	H ⁴⁾ mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	M kg	Cena chrom Kč
PBECZ-080-40/MQ	786	400	150	7,9	5.618
PBECZ-090-50/MQ	906	500	200	10,8	6.190
PBECZ-120-50/MQ	1226	500	300	15,0	7.221
PBECZ-180-50/MQ	1866	500	500	22,1	9.116
PBECZ-120-60/MQ	1226	600	400	17,1	7.571
PBECZ-150-60/MQ	1466	600	400	19,7	8.238
PBECZ-180-60/MQ	1866	600	600	24,9	9.632


Provedení rovné, lakované bílá RAL 9016 s elektrickou topnou tyčí Musa Eco

Model	H ⁴⁾ mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	M kg	Cena bílá RAL 9016 Kč
PBEZ-080-40/MQ	786	400	300	7,9	4.806
PBEZ-090-50/MQ	906	500	500	10,8	5.272
PBEZ-120-50/MQ	1226	500	750	15,3	6.086
PBEZ-180-50/MQ	1866	500	750	15,3	7.594
PBEZ-120-60/MQ	1226	600	750	17,2	6.358
PBEZ-150-60/MQ	1466	600	1000	20,0	6.954
PBEZ-150-60/MQ	1466	600	1000	20,0	7.996


Modře zvýrazněné modely skladem u velkoobchodů - ihned k dodání.

Může být ovlivněno aktuální skladovou zásobou. Ostatní modely do 8 pracovních dnů.


Teplovodní provoz:
vnější připojení

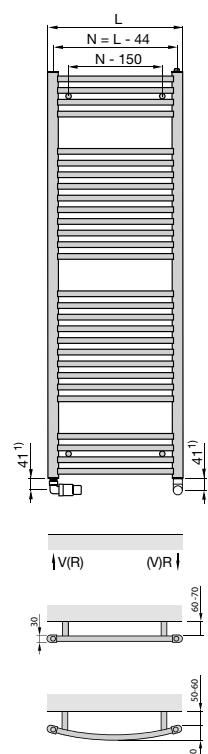


Teplovodní provoz:
středové připojení

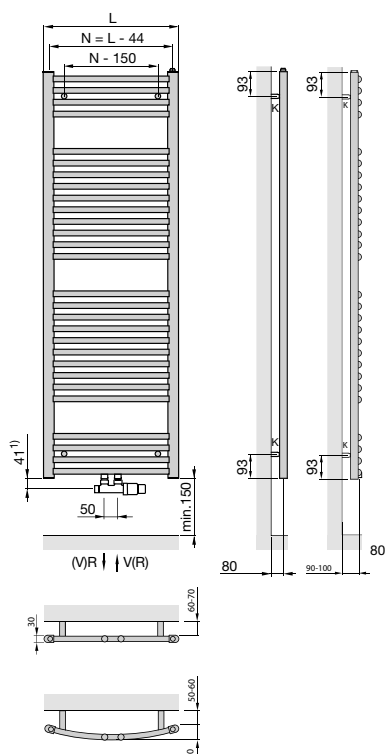

Kombinovaný provoz:
středové připojení 50 mm
pro teplovodní vytápění
s el. topnou tyčí (DBM)
vpravo nebo vlevo




Elektrický provoz:
s el. topnou tyčí (Musa Eco)
vpravo dole



Rozměry v mm

Kombinovaný provoz:
vnější připojení pro
teplovodní vytápění
1-bod. armaturou vlevo
a el. topnou tyčí vpravo




L = stavební délka
K = konzola
V = přívod 1/2"
R = zpátečka 1/2"
N = rozteč připojení
T = 60 mm
H₁ = 120 mm (DBM)

Typy na připojení


Specifikace příslušenství
s obj. čísly a cenami
naleznete na str. 80-81

Pro teplovodní vytápění

vnější připojení



středové 50 mm



Pro kombinované vytápění

vnější připojení



středové 50 mm



El. topná tyč vpravo

El. topná tyč vlevo/vpravo

Zehnder Virando / Zehnder Virando Bow

Popis výrobku

- Zehnder Virando - provedení rovné, Zehnder Virando Bow - provedení prohnuté
- přesné ocelové trubky, dokonale svařené bez viditelných svárových spojů
- vodorovné trubky Ø 23 mm, svislé trubky z D-profilu 30 x 40 mm
- tepelné výkony měřené dle EN 442 s označením CE
- provedení se středovým připojením s roztečí 50 mm nebo s vnějším připojením
- pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva
- provedení se středovým připojením 6x ½" s vnitřním závitem: středové připojení s roztečí 50 mm pro přívod a zpátečku a vnější ve svislých trubkách vlevo nebo vpravo pro el. topnou tyč
- provedení s vnějším připojením 4x ½" ve svislých trubkách pro přívod a zpátečku nebo pro 1-bodovou armaturu a el. topnou tyč
- odvzdušňovací ventil ½" a záslepka ½"
- montážní sada v barvě radiátoru obsahující 3 konzole (rovné provedení) nebo 4 konzole (prohnuté provedení)
- balení v celistvém kartonu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz

s vnějším připojením



Model	H mm	L mm	Rozteč připojení N mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena bílá RAL 9016 Kč	Cena ^① barvy Kat. 1 Kč	Cena ^① barvy Kat. 2 Kč
Provedení rovné											
AB-080-045	786	450	406	334	1,26	300	3,6	5,6	1.538	1.922	3.348
AB-120-045	1226	450	406	505	1,27	300	5,3	8,2	1.937	2.422	3.847
AB-150-045	1466	450	406	620	1,27	600	6,7	10,1	2.232	2.790	4.216
AB-180-045	1866	450	406	757	1,25	600	8,1	12,5	2.587	3.234	4.659
AB-080-050	786	500	456	379	1,26	300	3,9	6,0	1.601	2.002	3.427
AB-120-050	1226	500	456	552	1,27	300	5,7	9,0	2.043	2.554	3.979
AB-150-050	1466	500	456	678	1,27	600	7,2	11,0	2.363	2.954	4.379
AB-180-050	1866	500	456	830	1,26	600	8,7	13,5	2.744	3.429	4.855
AB-080-060	786	600	556	448	1,26	300	4,6	7,0	1.751	2.189	3.615
AB-120-060	1226	600	556	648	1,26	600	6,6	10,0	2.228	2.786	4.211
AB-150-060	1466	600	556	794	1,25	600	8,2	12,7	2.620	3.274	4.700
AB-180-060	1866	600	556	978	1,25	900	9,9	16,0	3.078	3.848	5.273
AB-120-075	1226	750	706	791	1,26	600	7,3	14,9	2.397	2.996	4.422
AB-150-075	1466	750	706	986	1,24	900	9,7	18,2	3.006	3.758	5.183
AB-180-075	1866	750	706	1230	1,24	900	11,7	21,5	3.503	4.379	5.805
Provedení prohnuté											
ABT-080-050	786	494	450	398	1,26	300	4,0	6,2	1.660	2.075	3.500
ABT-120-050	1226	494	450	567	1,25	300	5,9	9,0	2.088	2.611	4.036
ABT-150-050	1466	494	450	689	1,25	600	7,1	11,1	2.410	3.013	4.438
ABT-180-050	1866	494	450	828	1,26	600	8,8	13,4	2.781	3.476	4.902
ABT-080-060	786	595	551	463	1,24	300	4,6	7,1	1.801	2.252	3.677
ABT-120-060	1226	595	551	658	1,25	600	6,7	10,3	2.292	2.865	4.291
ABT-150-060	1466	595	551	803	1,25	600	8,1	12,7	2.665	3.332	4.757
ABT-180-060	1866	595	551	966	1,26	900	10,0	15,4	3.090	3.862	5.288
ABT-120-075	1226	747	703	799	1,25	600	8,0	12,2	2.595	3.244	4.670
ABT-150-075	1466	747	703	978	1,25	900	9,7	15,2	3.054	3.818	5.243
ABT-180-075	1866	747	703	1178	1,27	900	11,8	18,4	3.551	4.439	5.864

Typy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete na str. 80-81

Pro teplovodní vytápění

vnější připojení



středové 50 mm



Pro kombinované vytápění

vnější připojení



El. topná tyč vpravo

středové 50 mm



El. topná tyč volitelně vlevo nebo vpravo

① Přehled barev uveden na str. 87

③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Ceny a technické údaje 04/2020 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

Pro teplovodní nebo kombinovaný provoz se středovým připojením 50 mm



Model	H mm	L mm	Rozteč připojení N mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena bílá RAL 9016 Kč	Cena① barvy Kat. 1 Kč	Cena① barvy Kat. 2 Kč
Provedení rovné											
AB-080-045-05	786	450	50	344	1,26	300	3,6	5,6	1.768	2.210	3.636
AB-120-045-05	1126	450	50	505	1,27	300	5,3	8,2	2.161	2.702	4.127
AB-150-045-05	1466	450	50	620	1,27	600	6,7	10,1	2.465	3.081	4.507
AB-180-045-05	1866	450	50	757	1,25	600	8,1	12,5	2.813	3.516	4.942
AB-080-050-05	786	500	50	379	1,26	300	3,9	6,0	1.832	2.290	3.716
AB-120-050-05	1226	500	50	552	1,26	300	5,7	9,0	2.273	2.842	4.268
AB-150-050-05	1466	500	50	678	1,27	600	7,2	11,0	2.594	3.242	4.668
AB-180-050-05	1866	500	50	830	1,26	600	8,7	13,5	2.974	3.718	5.143
AB-080-060-05	786	600	50	448	1,26	300	4,6	7,0	1.982	2.477	3.903
AB-120-060-05	1226	600	50	648	1,26	600	6,6	10,0	2.459	3.074	4.500
AB-150-060-05	1466	600	50	794	1,25	600	8,2	12,7	2.850	3.563	4.988
AB-180-060-05	1866	600	50	978	1,25	900	8,9	16,0	3.309	4.136	5.562

Provedení prohnuté											
ABT-080-050-05	786	494	50	398	1,24	300	4,0	6,2	1.890	2.362	3.788
ABT-120-050-05	1226	494	50	567	1,25	300	5,9	9,0	2.319	2.899	4.324
ABT-150-050-05	1466	494	50	689	1,25	600	7,1	11,1	2.641	3.301	4.726
ABT-180-050-05	1866	494	50	828	1,26	600	8,8	13,4	3.011	3.764	5.190
ABT-080-060-05	786	595	50	463	1,24	300	4,6	7,1	2.032	2.540	3.965
ABT-120-060-05	1226	595	50	658	1,25	600	6,7	10,3	2.522	3.153	4.578
ABT-150-060-05	1466	595	50	803	1,25	600	8,1	12,7	2.896	3.619	5.045
ABT-180-060-05	1866	595	50	966	1,26	900	10,0	15,4	3.320	4.150	5.575
ABT-120-075-05	1226	747	50	799	1,25	600	8,0	12,2	2.826	3.532	4.958
ABT-150-075-05	1466	747	50	978	1,25	900	9,7	15,2	3.284	4.105	5.531
ABT-180-075-05	1866	747	50	1178	1,27	900	11,8	18,4	3.781	4.727	6.152

Pro čistě elektrický provoz




Provedení rovné, lakované s el. topnou tyčí TIMERMEMO


Model	H④ mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	M kg	Cena bílá RAL 9016 Kč	Cena barvy Kat. 1 Kč	Cena barvy Kat. 2 Kč
ABE-090-050/TF	918	500	500	13,5	5.381	6.189	7.614
ABE-120-050/TF	1276	500	750	18,7	6.207	7.138	8.563
ABE-150-060/TF	1516	600	1000	22,9	6.995	8.044	9.469

Modře zvýrazněné modely skladem u velkoobchodů - ihned k dodání.
Může být ovlivněno aktuální skladovou zásobou.


Teplovodní provoz: vnější připojení

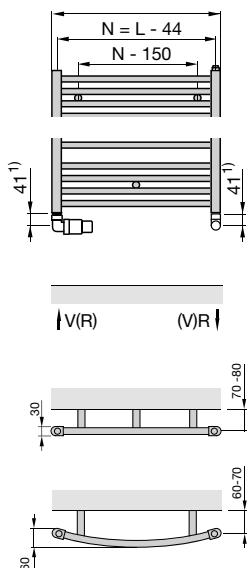


Teplovodní provoz: středové připojení

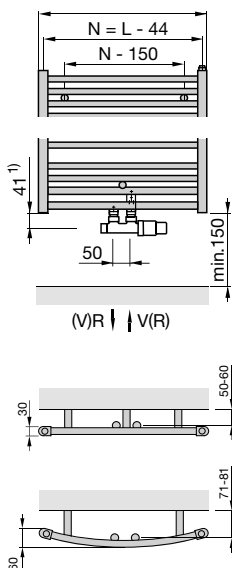

Kombinovaný provoz: středové připojení 50 mm na teplovod. vytápění s el. topnou tyčí (DBM) vpravo nebo vlevo



Kombinovaný provoz: vnější připojení pro teplovod. vytápění 1-bod. armaturou vlevo a el. topnou tyčí vpravo




L = stavební délka
K = konzola
V = přívod 1/2"
R = zpátečka 1/2"
N = rozteč připojení
T = 60 mm
H₁ = 120 mm (DBM)

Rozměry v mm

1) Uvedené rozměry platí pouze při instalaci s příslušenstvím Design Line, uvedeným v tomto katalogu na straně 83
4) Celková výška včetně elektrické topné tyče


Typy připojení s příslušenstvím Design Line

Pro teplovodní vytápění



Popis	bílá		chrom		nerez	
	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč
■ Set I - úhlový rohový ventil levý a rohové šroubení ^{a)}	838991	2.544	838998	2.544	838990	3.048
■ termostatická hlavice SH	819080	726	819088	1.019	819082	1.019
■ svěrné šroub. pro mēd. Ø15 (2 ks) ^{a)}	842110	136	842110	136	842110	136
Celkem		3.406		3.699		4.203

Pozn.: místo Setu I lze použít Set G s úhlovým ventilem pravým (vpravo) - viz Příslušenství str. 83

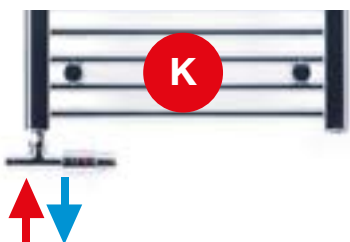


Popis	bílá		chrom		nerez	
	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč
■ Set K - 1bodová armatura rohová, 50 mm, s ruční hlavicí vpravo ^{a)}	839011	2.465	839018	2.465	839010	3.763
■ termostatická hlavice SH	819080	726	819088	1.019	819082	1.019
■ svěrné šroub. pro mēd. Ø15 (2 ks) ^{a)}	842110	136	842110	136	842110	136
Celkem		3.406		3.620		4.918


Pozn.: místo Setu K lze použít Set M s 1bodovou armaturou vpravo - viz Příslušenství str. 83




Popis	chrom	
	Obj. č.	Cena Kč
■ Set W - rohový ventil (není termostatický) a šroubení se čtvercovou rukojetí ^{a)}	839198	4.210
■ svěrné šroub. pro mēd. Ø15 (2 ks) ^{a)}	842110	136
Celkem		4.241



Popis	bílá		chrom		nerez	
	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč
■ Set P - armatura rohová, 50 mm, s ruční hlavicí / vpravo ^{a)}	839051	2.526	839058	2.526	839090	4.346
■ termostatická hlavice SH	819080	726	819088	1.019	819082	1.019
■ svěrné šroub. pro mēd. Ø15 (2 ks) ^{a)}	842110	136	842110	136	842110	136
Celkem		3.406		3.681		5.501




Popis	bílá		chrom		nerez	
	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč
■ Set Q - armatura rohová, rozteč 50 mm, s ruční hlavicí / vlevo ^{a)}	839101	2.526	839108	2.526	839140	4.346
■ termostatická hlavice SH	819080	726	819088	1.019	819082	1.019
■ svěrné šroub. pro mēd. Ø15 (2 ks) ^{a)}	842110	136	842110	136	842110	136
Celkem		3.406		3.681		5.501




Popis	bílá		chrom		barevná	
	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč
■ Armatura Yucca s krátkou krytkou , rozteč 50 mm ^{a)}	976021	3.291	976028	4.370	976029	3.527
■ termostatická hlavice DH	819050	668	819058	1.017	819058	1.017
Celkem		3.959		5.387		4.544

Pro kombinované vytápění




Popis	bílá		chrom		nerez	
	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč
■ Set K - 1bodová armatura rohová, 50 mm, s ruční hlavici vpravo ^{a)}	839011	2.465	839018	2.465	839010	3.763
■ termostatická hlavice SH	819080	726	819088	1.019	819082	1.019
■ svěrné šroub. pro měď. Ø15 (2 ks) ^{a)}	842110	136	842110	136	842110	136
■ el. topná tyč DBM 300 W ^{c)}	857461	4.386	857468	4.546	857462	4.546
Celkem		7.713		8.166		9.464

Pozn.: místo Setu K lze použít Set M s 1bodovou armaturou vpravo - viz Příslušenství str. 83




Popis	bílá		chrom		nerez	
	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč
■ Set P - armatura rohová, 50 mm, s ruční regulační hlavici / přívodem vpravo ^{a)}	839051	2.526	839058	2.526	839090	4.346
■ termostatická hlavice SH	819080	726	819088	1.019	819082	1.019
■ svěrné šroub. pro měď. Ø15 (2 ks) ^{a)}	842110	136	842110	136	842110	136
■ el. topná tyč DBM 300 W ^{c)}	857461	4.386	857468	4.546	857462	4.546
Celkem		7.774		8.227		10.047


Pozn.: místo Setu P lze použít Set Q s hlavici/přívodem vlevo a instalací el. topné tyče vpravo



Popis	bílá		chrom	
	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč
■ 1bodová armatura VHX-MONO-RAX, 50 mm - Zehnder nedodává, vyžádejte si u Vašeho dodavatele, uvedená cena je informativní	013G4287	3.298	013G4285	3.687
■ el. topná tyč DBM 300 W ^{c)}	857461	4.386	857468	4.546
Celkem		7.684		8.233



Popis	bílá		chrom		barevná	
	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč
■ Armatura Yucca s dlouhou krytkou, rozteč 50 mm ^{a)}	976031	3.291	976038	5.520	976039	4.448
■ termostatická hlavice DH	819050	668	819058	1.017	819058	1.017
■ el. topná tyč WIVAR II 300 W ^{c)}	862522	8.011	862522	8.011	862522	8.011
■ krycí sada pro WIVAR II			889308	2.139	889309	1.711
Celkem		11.970		16.687		15.187



Popis	bílá		chrom		barevná	
	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč	Obj. č.	Cena Kč
■ Armatura Yucca s krátkou krytkou, rozteč 50 mm ^{a)}	976021	3.291	976028	4.370	976029	3.527
■ termostatická hlavice DH	819050	652	819058	992	819058	992
■ el. topná tyč Rica 300 W ^{c)}	893100	1.392	893100	1.392	893100	1.392
Celkem		5.335		6.754		5.911

Upozornění:

a) Ventily, šroubení a armatury jsou dodávány vč. svěrných matic 3/4" Eurokonus / ø 16,8 mm. Pro jejich montáž na připojovací trubky jsou zapotřebí svěrná šroubení, která se objednávají zvlášť. V tabulkách na této dvoustraně jsou uvedena svěrná šroubení pro měděné trubky ø 15 mm. Pokud ve Vašem případě mají měděné připojovací trubky jiný průměr nebo jsou použity plastové trubky, nahraďte uvedená svěrná šroubení příslušným jiným typem - viz Příslušenství str. 84

b) Veškeré armatury a ventily je možno instalovat bez termostatické hlavice neboť jsou dodávány včetně regulační hlavice pro ruční ovládání.

c) V tabulkách uvedená elektrická topná tyč DBM 300 W je vhodná k radiátorům s doporučeným výkonem topné tyče 300 Watt. K radiátorům s doporučeným vyšším výkonem topné tyče zvolte příslušnou topnou tyč DBM 600, 900 nebo 1200 W, popřípadě můžete použít základní topnou tyč Rica - viz Příslušenství str. 85

d) Pro zakrytí otvorů kolem připojovacích trubek doporučujeme krytky nebo kompletní sadu krytek - viz Příslušenství str. 84

Příslušenství

Důležitým funkčním i estetickým prvkem moderních koupelnových radiátorů jsou připojovací ventily, armatury a elektrické topné tyče. To je důvod, proč Zehnder nabízí nejen designové radiátory, ale také širokou škálu výjimečně kvalitního příslušenství a komfortních doplňků. Nová řada ventilů a armatur Design Line působí velice elegantně. Jejich jemné linie nechávají vyniknout to podstatné, tj. vlastní design radiátoru. Nabídka „setů“ umožňuje jejich snadné objednání.









Komfortní doplňky

Popis		Provedení ¹⁾	Obj. číslo	Cena Kč	Použití
Držák na ručník vysoce kvalitní držák na ručník z mosazi, chromovaný, s 2bodovým upevněním pro symetrickou montáž, nosnost max. 10 kg		317 (264) 449 (396) 548 (495)	461138 462138 463138	2.898 3.139 3.380	Yucca Asym, Klaro, Kleo, Aura, Virando
Háček na ručník vysoce kvalitní dvojháček na ručníky z mosazi, chromovaný v kombinaci s hlazeným sklem, s 1bodovým upevněním, nosnost max. 10 kg		102	470038	1.811	Yucca Asym, Klaro, Kleo, Aura, Virando
Držák na ručník držáky z umělé hmoty, tyč z mosazi, chromovaný s 2bodovým upevněním pro symetrickou montáž, nosnost max. 5 kg		357 (297) 390 (330) 489 (429)	472008 472018 472028	1.284 1.389 1.493	Yucca Asym, Klaro, Kleo, Aura, Virando
Háček na ručník háček z umělé hmoty, chromovaný, s 1bodovým magnetickým držákem, nosnost max. 5 kg		60	470308	490	Yucca Asym, Klaro, Kleo, Aura, Virando
Držák na ručník vysoce kvalitní ocelový držák na ručník, chromovaný, s 1bod. upevněním pro asym. montáž (do 395 mm) nebo 2bodovým pro sym. montáž, nosnost max. 5 kg (asym.) / 10 kg (sym.)		295 (400) 395 (500) 495 (600) 795 (900)	468038 468048 468058 468078	2.975 2.975 2.975 3.549	Metropolitan, Spa / Bar
Háček na ručník sada 2 vysocí kvalitních ocelových háčků, chromovaných, s měkkou vložkou pro jednoduché nasunutí na radiátor, nosnost max. 5 kg			480438	1.088	Metropolitan, Spa / Bar, Kazeane
Magnetický držák na ručníky vysoce kvalitní držák z mosazi, chromovaný, 2bodové uchycení, nosnost max. 10 kg		399 (297) 432 (330) 531 (429)	471108 471118 471128	5.129 5.349 5.884	Metropolitan, Spa / Bar, Kazeane, Zeta, Roda Spa Asym
Magnetický háček na ručníky vysoce kvalitní dvojháček z mosazi, chromovaný, 1bodové uchycení, nosnost max. 5 kg		100	470328	2.580	Metropolitan, Spa / Bar, Kazeane, Zeta, Roda Spa Asym

¹⁾ Délka držáku (montážní rozteč)

Připojovací ventily a armatury Design Line

Popis		Provedení ¹⁾	Obj. číslo	Cena Kč
Termostatická hlavice Zehnder „SH” závitové připojení M 30 x 1,5 s převlečnou maticí		bílá chrom nerez	819080 819088 819082	726 1.019 1.019
Set I Úhlový rohový ventil levý a rohové šroubení pro zpátečku ½", ventil s ruční regulační hlavici vpravo s přednastavenou ventilovou vložkou (1-7) pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5 mm, vč. 2 ks svěrných matic ¾" Eurokonus / Ø 16,8 mm		bílá chrom nerez ^{*)}	838991 838998 838990	2.544 2.544 3.048
Set G Úhlový rohový ventil pravý a rohové šroubení pro zpátečku ½", ventil s ruční regulační hlavici vlevo s přednastavenou ventilovou vložkou (1-7) pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5 mm, vč. 2 ks svěrných matic ¾" Eurokonus / Ø 16,8 mm		bílá chrom nerez ^{*)}	838981 838988 838980	2.544 2.544 3.048
Set K 1bodová armatura rohová ½", rozteč připojení 50 mm, s ruční regulační hlavici vpravo (pozor: přívod vlevo, zpátečka vpravo), s přednastavenou ventilovou vložkou (1-7) pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5 mm, s by-passem, vč. ponorné trubice a 2 ks svěrných matic ¾" Eurokonus / Ø 16,8 mm		bílá chrom nerez ^{*)}	839011 839018 839010	2.465 2.465 3.763
Set M 1bodová armatura rohová ½", rozteč připojení 50 mm, s ruční regulační hlavici vlevo (pozor: přívod vpravo, zpátečka vlevo), s přednastavenou ventilovou vložkou (1-7) pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5 mm, s by-passem, vč. ponorné trubice a 2 ks svěrných matic ¾" Eurokonus / Ø 16,8 mm		bílá chrom	839021 839028	2.465 2.465
Set P Armatura rohová ½", rozteč připojení 50 mm, s ruční regulační hlavici/ přívodem vpravo, s přednastavenou ventilovou vložkou (1-7) pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5 mm, s by-passem, vč. 2 ks svěrných matic ¾" Eurokonus / Ø 16,8 mm		bílá chrom nerez ^{*)}	839051 839058 839090	2.526 2.526 4.346
Set Q Armatura rohová ½", rozteč připojení 50 mm, s ruční regulační hlavici/ přívodem vlevo, s přednastavenou ventilovou vložkou (1-7) pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5 mm, s by-passem, vč. 2 ks svěrných matic ¾" Eurokonus / Ø 16,8 mm		bílá chrom nerez ^{*)}	839101 839108 839140	2.526 2.526 4.346
Set W Rohový ventil a šroubení pro zpátečku ½", se čtvercovou rukojetí (ventil není termostatický), vč. 2 ks svěrných matic ¾" Eurokonus / Ø 16,8 mm		chrom	839198	4.210
Set C Přímý ventil a šroubení pro zpátečku ½", ventil s ruční regulační hlavici s přednastavenou ventilovou vložkou (1-7) pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5 mm, vč. 2 ks svěrných matic ¾" Eurokonus / Ø 16,8 mm		bílá chrom	838941 838948	2.282 2.282
Set A Rohový ventil a šroubení pro zpátečku Standard Line ½", ventil s ruční regulační hlavici s přednastavenou ventilovou vložkou (1-7) pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5 mm, vč. 2 ks svěrných matic ¾" Eurokonus / Ø 16,8 mm		bílá chrom	838881 838888	1.458 1.458
Termostatická hlavice Zehnder „Standard Line” závitové připojení M 30 x 1,5 mm		bílá	853931	679

→ směr průtoku

^{*)} Povrchová úprava se vzhledem nerezové oceli

Pro všechny ventily a armatury platí provozní teplota max. 110 °C a provozní tlak max. 10 bar, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Armatury Yucca, svěrná šroubení a krytky

Popis		Provedení ¹⁾	Obj. číslo	Cena Kč
Připojovací armatura pro Zehnder Yucca s dlouhou krytkou armatura niklovaná rohová ½, rozteč připojení 50 mm, s přednastavenou ventilovou vložkou vpravo, pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5 (objednává zvlášť); oboustranně průtoková, připojení zadní ¾" vnější závit, přívod/zpátečka uzavíratelná, s ½" připojením pro elektrickou topnou tyč vlevo; standardní dodávka s designovou krytkou v barvě radiátoru; učena pro kombinovaný provoz s topnou tyčí WIVAR		bílá RAL 9016 speciální barvy chromované	976031 976039 976038	3.291 4.448 5.520
Připojovací armatura pro Zehnder Yucca s krátkou krytkou armatura niklovaná rohová ½, rozteč připojení 50 mm, s přednastavenou ventilovou vložkou vpravo, pro termostatickou hlavici M 30 x 1,5 (objednává zvlášť), ..., standardní dodávka s designovou krytkou v barvě radiátoru; učena pro teplovodní vytápění případně kombinovaný provoz s elektrickou topnou tyčí RICA		bílá RAL 9016 speciální barvy chromované	976021 976029 976028	3.291 3.527 4.370
Termostatická hlavice Zehnder „DH“ závitové připojení M 30 x 1,5 s prevlečnou maticí		bílá chrom	819050 819058	668 1.017
Svěrné šroubení (2 ks) pro plastové vícevrstvé trubky Ø 14 mm		mosaz	842160	217
Svěrné šroubení (2 ks) pro plastové vícevrstvé trubky Ø 16 x 2,0 mm pro plastové vícevrstvé trubky Ø 16 x 2,25 mm		mosaz mosaz	842060 842170	217 217
Svěrné šroubení (2 ks) pro plastové vícevrstvé trubky Ø 20 x 2,0 mm vč. svěrné matice ¾" Eurokonus / Ø 20,8 mm		mosaz / chrom	842150	679
Svěrné šroubení (2 ks) pro měděné trubky Ø 12 mm pro měděné trubky Ø 15 mm		mosaz mosaz	842090 842110	136 136
Svěrné šroubení (2 ks) pro měděné trubky Ø 18 mm vč. svěrné matice ¾" Eurokonus / Ø 18 mm		mosaz / chrom	842140	679
Svěrná matice (2 ks) ¾" Eurokonus / Ø 16,8 mm		bílá chrom nerez. ocel	842011 842018 842050	299 299 408
Sada krytek L = 70 mm obsahuje: 2 trubičky s vnějším Ø 18 mm v délce 70 mm, 2 krytky s vnějším Ø 38 mm, 2x vymezovací kroužky Ø 10/12/14/15 mm		chrom nerez. ocel	853738 853650	462 652
Sada krytek Ø 45 mm (2 ks) - pro Ø 12 mm		bílá chrom	816261 816268	54 136
- pro Ø 14 mm		bílá chrom	816271 816278	54 136
- pro Ø 15 mm		bílá chrom	816281 816288	54 136
- pro Ø 16 mm		bílá chrom	816291 816298	54 136
- pro Ø 18 mm		bílá chrom	816301 816308	54 136

Elektrické topné tyče

Elektrická topná tyč WIVAR II

Standardní provedení je s regulací teploty přímo na topné tyči (vhodné jako sušák na ručníky). S otočným prstencem pro nastavení teploty topného média a s LED indikátorem režimu provozu. Krytka v bílé barvě, Ø 34 mm; délka 134 mm. Pro připojení do el. sítě 230-240 V, třída ochrany I s ochranou proti stříkající vodě IP 64. S kónickým ½" závitem a 3žilovým bílým přívodním kabelem, dlouhým 1,2 m se zástrčkou.

Režimy provozu:

- stupeň topení 1 ~50 °C (zelené LED)
- stupeň topení 2 ~65 °C (oranžové LED)
- časový spínač ~65 °C na 2 h (LED bliká oranžově každé 2 s)
- protizámrzný ~12 °C (LED bliká modře každých 10 s)

	Jmenovitý výkon Watt	Vestavná délka max. mm	Objednací číslo	Cena Kč
WIVAR 300	300	360	862522	8.011
WIVAR 600	600	660	862532	8.382
WIVAR 900	900	960	862542	9.095
WIVAR 1200	1200	1260	862552	9.722

Lze použít pro teplovodní systém s maximální provozní teplotou 85 °C

Volitelně s dálkovým ovládáním Model 1 (použití jako elektrický radiátor).



Krycí sada pro elektrické topné tyče WIVAR II

Je určena pro přizpůsobení barvy topné tyče k barvě radiátoru.

Provedení	Objednací číslo	Cena Kč
Krycí sada, chrom	889308	2.139
Krycí sada, speciální barvy	889309	1.711



Dálkové ovládání Model 1 pro WIVAR II

Funkce: ■ regulace teploty v místnosti se čtyřmi přednastavenými teplotami
 ■ časovač s provozem na max. výkon ~65 °C s volitelnými časovými intervaly 1/2/4 h ■ protizámrzná ~12 °C ■ volitelný týdenní program, k dispozici s použitím Bluetooth a aplikace pro Android nebo iOS. Na baterie, rozměry 88 x 88 x 21 mm.

Model	Objednací číslo	Cena Kč
Dálkové ovládání Model 1	895351	4.134



Elektrická topná tyč DBM

s tělesem Ø 35 mm, délky 130 mm, s ochranou proti stříkající vodě IP 44, označením CE, pro připojení do el. sítě 230 V ± 10 %. S ochranou proti provozu bez dostatečného obsahu topného média. Se závitem ½" a 3žilovým bílým přívodním kabelem, dlouhým 1,2 m se zástrčkou. 4 režimy provozu: vypnuto, protizámrzný (≥10 °C), střední topný výkon (teplota média ca. 40 °C) a max. topný výkon (ca. 70 °C). 2 hod. časovač s vytápěním na max. výkon s možností cyklického opakování po 24 hod. (podržetím tlačítka po dobu 10 sec.).

Model	Jmenovitý výkon Watt	Vestavná délka max. mm	Objednací číslo	Cena Kč
DBM 150 chrom	150	260	857448	4.662
DBM 300 bílá	300	330	857461	4.386
DBM 300 chrom	300	330	857468	4.546
DBM 600 bílá	600	480	857481	4.681
DBM 600 chrom	600	480	857488	4.805
DBM 900 bílá	900	630	857501	5.564
DBM 900 chrom	900	630	857508	5.169



Elektrická topná tyč RICA

s ochranou proti stříkající vodě, IP 54, pro připojení do elektrické sítě 230 V ± 10 %. Se závitem G ½" a 3žilovým přívodním kabelem, dlouhým 1,2 m se zástrčkou. S pevně danou teplotou topného média 70 °C a pojistným omezovačem teploty, bez ochrany proti provozu bez topného média (při aktivaci funkce omezovače teploty musí být elektrická topná tyč vyměněna, oprava není možná).

Model	Jmenovitý výkon Watt	Vestavná délka max. mm	Objednací číslo	Cena Kč
RICA 300	300	450	893100	1.392
RICA 600	600	700	893200	1.470
RICA 900	900	900	893300	1.526
RICA 1200	1200	1200	893400	1.605



T-kus bílý / chrom využitelný pro kombinovaný provoz naleznete v ceníku Designové koupelnové radiátory 2020 na straně 125.

Stylové, tiché a účinné ventilátory

Přesvědčují decentním vzhledem, vysokým výkonem a extra tichým provozem. Mají velmi nízkou spotřebu energie. Dokonale odvětrávají vlhkost a pachy z koupelen, WC a kuchyní. Zamezují kondenzaci vlhkosti a tvorbě plísní. Přispívají k příjemnému vnitřnímu klimatu.



Zehnder ZCV2

Nejvýkonější a přitom neekonomičtější nepřetržitě běžící ventilátor pro dokonalé odvětrání vlhkosti:

- Nový inteligentní způsob ovládání: "HumidiSMART" - nepřetržitě snímá a reaguje dle aktuální vlhkosti, "TimerSMART" - nastavuje délku doběhu dle délky provozu
- Zesílený chod dokud vlhkost neklesne na původní úroveň
- Extrémně tichý chod - 10 db(A) / základní, 23,5 db(A) / zesílený
- Nejnižší možná spotřeba energie 1,1 - 4,1 Watt
- Moderní decentní design

	Obj. č.	Popis	Cena Kč
	ZCV2	Ventilátor 100 mm, s inteligentní funkcí HumidiSMART a TimerSMART	5.311

Zehnder ZCV3

Vysoce výkonný ventilátor nové generace s nepřetržitým provozem s bezkontaktním ovládáním:

- Inteligentní způsob ovládání "HumidSMART" a "TimerSMART" jako u ZCV2, s časovačem, snímačem vlhkosti a průtokem vzduchu
- zesílený provoz v případě potřeby
- průtok vzduchu 18,0 - 57,6 m³/h
- výjimečně tichý chod max. 14,5 dB(A)
- extrémně nízká spotřeba energie 0,72 - 2,1 Watt
- bezkontaktní technologie SMART pro snadné nastavení, ovládání a přizpůsobení během instalace i po ní pomocí smartphonu, monitorování aktuální i průměrné úrovně vlhkosti a teploty

	ZCV3si	Ventilátor 100 mm, s inteligentní funkcí HumidiSMART a TimerSMART s bezkontaktním ovládáním	6.069
--	---------------	---	--------------

NOVINKA

Zehnder Samika

Ventilátory s nejnovější technologií SMART:

- přizpůsobitelný velikosti prostoru, průtok 49,0 - 122,4 m³/h
- nízká spotřeba energie 1,9 - 8,9 Watt

	ZLE100HT	Ventilátor 100 mm, SMART s časovačem a funkcí Humidistat se 6 rychlostmi provozu	4.447
---	-----------------	--	--------------

Zehnder Silent

Extra tichý provoz na úrovni šeptání:

- dokonalé odvedení vlhkosti především u modelů Humidistat s čidlem vlhkosti, aktivující ventilátor jakmile vlhkost překročí předem nastavenou hodnotu
- decentní design s dekorativními kryty
- součástí ventilátoru je zpětná klapka
- průtok vzduchu 95 m³/h
- akustický hluk: 26,7 dB(A)
- spotřeba energie: 13 Watt

	ZSR100B	Ventilátor 100 mm, Basic - pro zapnutí / vypnutí vypínačem	1.394
	ZSR100TR	Ventilátor 100 mm, Timer - s časovačem	1.593
	ZSR100HTR	Ventilátor 100 mm, Timer & Humidistat - s časovačem a snímačem vlhkosti	1.927
	ZDECCDIS125 /1	Decentní bílý kryt (objednávací číslo a cena pro 1 ks)	217

Zehnder Silent

Sprchový set s osvětlením a ventilátorem k odvětrávání vlhkosti přímo nad sprchovým koutem nebo vanou, kde vlhkost nejvíce vzniká

	ZSR100LTSK	Potrubní ventilátor 100 mm s časovačem, osvětlením 12 V, transformátorem, 3 m potrubím, vnitřní bílou a chrom. mřížkou, venkovní bílou mřížkou	3.032
---	-------------------	--	--------------

Přehled barev

Akce Colours free

© Od 1. 4. 2020 po dobu platnosti tohoto ceníku probíhá u radiátorů označených tímto logem prodejní akce na 6 vybraných odstínech: Black Matt 0557, Anthracite 0346, White Matt 0556, Beige Quartz 0523, Ruby Red 3003, Inox Look (vzhled nerezové oceli) 0332. Tyto barvy jsou dodávány pouze v rámci této prodejní akce za cenu bílé barvy RAL 9016.


Standard



Bílá (Traffic White)
9016* / RAL 9016

Kategorie barev 1

Architectural



Pure White
9010* / RAL 9010



Anthracite Grey
7016* / RAL 7016




Traffic Black
9217 / RAL 9017 ¹⁾




Jet Black
9005* / RAL 9005


Natural




Edelweiss
0067



Cream
9001* / RAL 9001



Pergamon
0081*



Jasmin
0072



Oyster White
1013* / RAL 1013



Grey White
9002* / RAL 9002



Manhattan
0077*



Natura
0035*



Bahama
0054*



Chocolate Brown
8017* / RAL 8017

Tonic



Traffic Yellow
1023* / RAL 1023




Flame Red
3000* / RAL 3000




Ruby Red
3003* / RAL 3003

Kategorie barev 2

Architectural




White Matt
0556



White Quartz
0521



White Aluminium
9006*



Titane
0335*



Grey Aluminium
9007*



Anthracite
0346



Volcanic
0336




Black Matt
0557




Black Quartz
0550

Natural



Chinchilla
0064



Petal
0510*



Sand Quartz
0522



Beige Quartz
0523



Caramel Quartz
0511



Terracotta Quartz
0512



Gold Look (vzhled zlata)
0514*



Brown Quartz
0529



Dark Brown
0847



Technoline ³⁾
0325* (lesklá)



Technoline ³⁾
0328 (matná)

Tonic



Lemon
0515*



Orange Quartz
0528



Lichen
8723 / NCS-S-2010-G60Y



Spring Green
0846



Mauve
0517*



Violet
0518*



Strawberry
3770 / NCS-S-2065-R20B



Dark Purple
0848



Amethyst Quartz
0516



Pacific Blue
0519



Horizon Blue
0520*



Prussian Blue
0555*

Povrchy ušlechtilých kovů

Barva se vzhledem ušlechtilého kovu



Chrom
0008*



Nerezová ocel



vzhled nerezové oceli ²⁾
0332*

Vysvětlivky



Název barvy
Označení Zehnder / standardní označení

¹⁾ Lesklé provedení RAL 9017 je v kategorii barev 2

²⁾ Není k dispozici u radiátorů Zehnder Aura, Zehnder Zeta, Zehnder Impa

³⁾ Dostupné pouze u radiátorů Zehnder Metropolitan, Zehnder Charleston

* Tyto barvy jsou lesklé, všechny ostatní barvy jsou matné

Některé barvy / povrchové úpravy jsou k dispozici pouze u vybraných produktů. Potřebné informace naleznete u jednotlivých výrobků
U skutečné barvy radiátoru může dojít v důsledku rozdílných výrobních procesů k odchylkám (v barevném odstínu a lesku).
RAL a NCS jsou označení výrobců barev.

V roce 2020 slavíme 90 let bytového radiátoru Zehnder Charleston



Soutěžte se námi o designové radiátory
Zehnder Charleston! Více o soutěži se dozvíte na
www.zehnder.cz/zehnder-charleston-slavi-90-let.

Váš prodejce:

Zehnder Group Czech Republic s.r.o. · Pionýrů 641 · 391 02 Sezimovo Ústí II · Česká republika
T 383 136 222 · M 731 414 443 · info@zehnder.cz · www.zehnder.cz

© Všechna práva vyhrazena. Žádná část z tohoto dokumentu v jakékoliv formě (tiskem, kopírováním, fotokopii nebo jiným způsobem) nesmí být reprodukována, ukládána a publikována bez písemného souhlasu společnosti Zehnder.

zehnder